



Routeur modem ADSL2/2+ sans fil N 300Mbps TEW-635BRM(V2.0R)

Le routeur modem ADSL2/2+ sans fil fournit à la fois un accès Internet et un réseau sans fil n à hautes performances en une seule solution. Pas besoin d'acheter séparément un modem et un routeur.

Installez simplement ce périphérique et surfez sur le net, téléchargez des fichiers, jouez et parlez en ligne grâce à la technologie sans fil n 300Mbps.

Branchez des ordinateurs, des consoles de jeu, les lecteurs média et des unités de stockage au switch 4 ports intégré. Le meilleur du cryptage sans fil et un double pare feu protègent vos précieuses données. Une antenne utilisant une technique de pointe (MIMO) offre une importante couverture et réduit les points morts. Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) à une seule touche synchronise les périphériques WPS en appuyant sur un seul bouton.

- Caractéristiques**
- 4 ports LAN RJ-45 10/100Mbps Auto-MDIX
 - 1 x Port (Internet) WAN RJ-11
 - Compatible Wi-Fi avec la norme 802.11n
 - Rétro compatible avec les périphériques IEEE 802.11b/g
 - Routeur + modem ou mode uniquement modem
 - Compatible avec les normes ADSL, ADSL2 et ADSL2+
 - Auto détection pour les types de connexion Internet PPPoE, PPPoA et IPoA
 - 2 antennes fixes de 2dBi prennent en charge la performance haut débit et étendent la couverture avec la technologie MIMO
 - Distribution sans fil (Wireless Distribution System -WDS)
 - Prise en charge Multiple SSID avec isolation
 - pare-feu NAT et SPI
 - Supporte l'UPnP (Universal Plug & Play) et les ALG (Application Level Gateway) pour les applications Internet telles les e-mails, le FTP, les jeux, le Remote Desktop, Net Meeting, Telnet, etc.
 - Contrôle d'accès Internet avec adresse MAC, URL et filtrage IP
 - Configuration et gestion à distance aisées via un navigateur Internet
 - Cryptage sans fil de pointe : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, et WPA/WPA2-PSK
 - Garantie limitée de 3 ans

*Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.

Routeur modem ADSL2/2+ sans fil N 300Mbps


TEW-635BRM(V2.0R)

Spécifications

Matériel	
Standard	• Câblé: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) • Sans fil: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ATM	• Multiplexage VC et LLC • Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684) • OAM F4/F5 loop-back • PPP over ATM (RFC2364) • PPP over Ethernet (RFC2516)
Port WAN (Interface de ligne ADSL)	• 1x RJ-11 port • Conforme aux standards ADSL ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite) • Conforme aux standards ADSL2 G.992.3 (G.dmt.bis) • Conforme aux standards ADSL2+ G.992.5 Annex M
LAN	• 4 ports RJ-45 10/100Mbps à Auto-MDIX
WPS Button	• Active la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Reset Button	• Reset to factory defaults
UPnP	• UPnP compatible IGD 1.0
Firewall	• NAT, SPI, Contrôle d'accès, filtre le contenu des URL, filtrage des tables d'adresses MAC (jusqu'à 32 entrées)
Voyants lumineux	• Security, Power, WPS, LAN1~LAN4, WLAN, ADSL and Internet
Adaptateur de courant	• Adaptateur secteur externe 12 V DC 1A
Consommation	• 6.1 watts (max.)
Dimensions (LxWxH)	• 150 x 140 x 26 mm (5.9 x 5.7 x 1.02 pouces)
Poids	• 275 g (9.7 oz)
Température	• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) non-condensing
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Certificación	• FCC, CE
Sans fil	
Fréquence	• 2.415 ~2.484GHz band
Modulation	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antenne	• 2 x 2dBi detachable dipole antennas
Débit des données	• 802.11b: Jusque 11Mbps • 802.11g: Jusque 54Mbps • 802.11n: Jusque 270Mbps
Sécurité	• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit • WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK
Puissance de sortie	• 802.11b: 18dBm (typique) • 802.11g: 15dBm (typique) • 802.11n: 13dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: -83dBm (typique) @ 11Mbps • 802.11g: -72dBm (typique) @ 54Mbps • 802.11n: -63dBm (typique) @ 270Mbps
Canaux	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Routeur modem ADSL2/2+ sans fil N 300Mbps TEW-635BRM(V1.0R)

NETWORKING SOLUTION

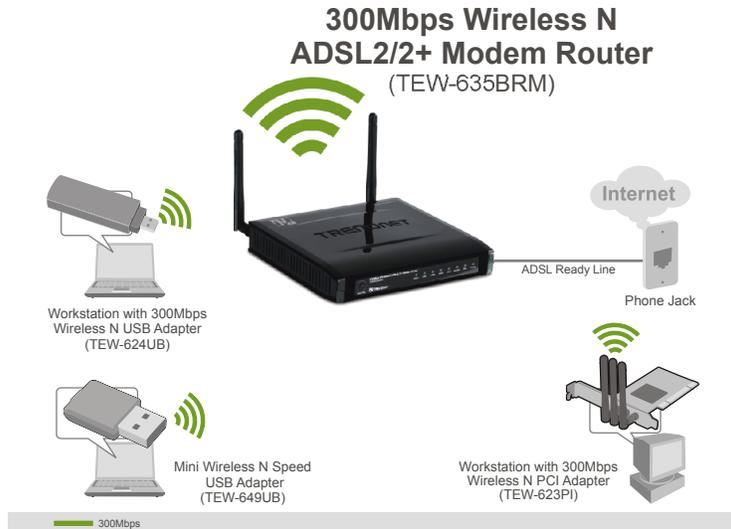

Contenu de l'emballage

- TEW-635BRM
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur de courant (12V, 1A)
- Câble Ethernet de catégorie 5 (1.5m/5ft.)
- 1 câble téléphonique RJ11(0.9m/3ft.)

Produits en relation

TEW-649UB	Mini adaptateur USB sans fil N haut débit
TEW-623PI	Adaptateur PCI sans fil N 300Mbps
TEW-624UB	300 MBit/s Wireless-N USB-Adapter

ORDERING INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

