



Easy-N-Upgrader sans fil N300 TEW-637AP [V3.0R]

L'Easy-N-Upgrader sans fil N300 transforme votre ancien routeur en parfait état de fonctionnement en routeur haut débit sans fil n. Profitez d'un débit 12 fois supérieur et d'une couverture 6 fois supérieure à ceux d'un réseau sans fil g

Supprimez les morts du sans fil, surfez sans interruption sur Internet et contribuez à protéger l'environnement en ne jetant pas votre ancien routeur. Jusque 50% d'économies d'électricité grâce à la technologie GREENwifi

L'Easy-N-Upgrader™ sans fil 300 Mbps est conçu autour de la simplicité d'emploi, de la performance et de la protection de l'environnement. Le cryptage sans fil le plus récent assure la protection sans fil. Une antenne MIMO supprime les points morts. Le WPS (Wireless Protected Setup) vous permet d'intégrer rapidement d'autres terminaux WPS à votre réseau.



CARACTÉRISTIQUES

- 1 port Ethernet 10/100Mbps
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) bouton
- 2 antennes 2dBi fixes
- Compatible avec les normes IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, & 802.11b
- Débit des données jusque 300Mbps grâce à la connexion 802.11n *
- Point d'accès sans fil n à haute performance et compact
- Jusque 50% d'économies d'électricité grâce à la technologie GREENwifi
- Un système de point d'accès plus petit et plus rapide pour passer au sans fil N
- Un périphérique sans fil N abordable pour migrer simplement depuis des réseaux sans fil G et B
- Transmet jusqu'à 4 SSIDs avec différents cryptages sans fil
- Supporte le WDS (Wireless Distribution System = Système de Distribution du sans fil), qui permet d'étendre le réseau sans fil
- Supporte le Multimédia Wi-Fi (WMM) et Qualité de Service (QoS)
- Améliore le débit du transfert de données en travaillant avec les réseaux sans fil G et B existants
- Appui à la sécurité sans fil jusqu'à WPA2-RADIUS
- Performances fiables avec peu d'interférences et garantie élevée
- Configuration de sécurité sans fil d'un touché en utilisant un bouton de configuration protégée Wi-Fi (WPS)
- Couverture à l'intérieur jusqu'à 100 meters (328ft.)*
- Couverture à l'extérieur jusqu'à 300 meters (984ft.)*
- Couverture à l'extérieur jusqu'à 300 meters (984ft.)*

* Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs

Easy-N-Upgrader sans fil 300 Mbps


TEW-637AP

SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Standards	• IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.3u and 802.3
Interface	• 1 port LAN 10/100Mbps Auto-MDIX
Compatibilité de l'assistant sur CD avec les systèmes d'exploitation	• Windows 7 (32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit), et 2000
Voyants lumineux	• Power, Link, WPS et Wireless
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 12V DC, 0.5A
Dimensions (LxWxH)	• 120 x 26 x 88 mm (4.7 x 1.0 x 3.4 inches)
Poids	• 145 g (5.11oz)
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104°F), Entreposage: -20° ~ 60°C (-4°~140°F)
Humidité	• Max. 90% (pas de condensation)
Sans Fil	
Technique de modulation	• OFDM with BPSK ,DQPSK , CCK , BPSK, QPSK, 16/64QAM with OFDM
WDS	• Activation/désactivation du support WDS (Wireless Distribution System)
Antenne	• 2 antennes externe dipôles 2dBi fixes
Contrôle d'accès	• filtrage des tables d'adresses MAC (jusqu'à 64 entrées)
Fréquence	• 2.412 -2.484GHz
Débit des données (Récupération automatique)	• 802.11n: jusque 300Mbps • 802.11g: jusque 54Mbps • 802.11b: jusque 11Mbps
Puissance de sortie	• 802.11b: 18dBm (typique) @ 11Mbps • 802.11g: 15dBm (typique) @ 54Mbps • 802.11n: 11dBm (typique)@ 300Mbps
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: -84dBm (typique) @ 11Mbps • 802.11g: -72dBm (typique) @ 54Mbps • 802.11n: -68dBm (typique) @ 300Mbps
Cryptage	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 Radius, WPA/WPA2-PSK
Canaux	• 1-11 (FCC) 1-13 (ETSI)

SOLUTION DE RÉSEAU

300Mbps Wireless Easy-N-Upgrader™

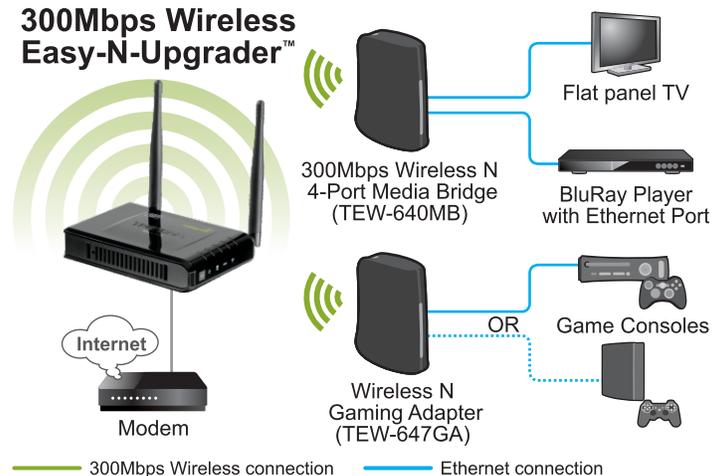

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TEW-637AP
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Assistant de paramétrage et guide de l'utilisateur)
- 1 x Câble réseau (0.6 m/ 2 ft.)
- Adaptateur secteur (12vDC 0.5A)

PRODUITS EN RELATION

TEW-640MB	Pont média sans fil N 300 Mbps à 4 ports
TEW-639GR	Routeur Gigabit sans fil N 300 Mbps
TEW-647GA	Adaptateur de jeu N sans fil

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
 Tel: 1-310-961-5500
 Fax: 1-310-961-5511
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

