



Upgrader Wireless N300 Easy-N TEW-637AP [V3.0R]

L'Upgrader Wireless N300 Easy-N™ aggiorna il vostro vecchio router, perfettamente funzionante, alla wireless ad alta velocità n. Approfittate di una velocità di 12 volte superiore nonché di una copertura di 6 volte superiore rispetto a una rete wireless g.

Eliminate i punti morti della wireless, navigate liberamente su Internet e aiutate l'ambiente non gettando il vostro vecchio router. La tecnologia GREENWiFi riduce il consumo energetico fino al 50%.



L'Upgrader 300Mbps Wireless Easy-N™ è stato studiato in modo da essere facile da usare e per migliorare le prestazioni e l'impatto ambientale. Le ultime scoperte tecnologiche nel campo della wireless contribuiscono a rendere questa rete più sicura. La tecnologia dell'antenna Advanced Multiple Input Multiple Output (MIMO) elimina i punti morti della wireless. La tecnologia Wireless Protected Setup (WPS) vi consente di integrare altri dispositivi WPS all'interno della vostra rete in modo rapido.

CARATTERISTICHE

- 1 porta 10/100Mbps Ethernet
- 1x pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- 2 antenne dipolo staccabili 2dBi
- Conforme con lo standard IEEE 802.11n e con gli standard IEEE 802.11g, & 802.11b
- Fino a 300Mbps servendosi del collegamento 802.11n*
- Access point wireless N compatto e ad alte prestazioni
- Risparmio elettrico fino al 50% con la tecnologia GREENwifi
- Un punto d'accesso più piccolo e più veloce adatto per passare alla wireless N
- Dispositivo wireless N alla portata di tutti per migrare facilmente dalle reti wireless G e B
- Trasmissione fino a un massimo di 4 SSIDs con diverse criptature wireless
- Supporta Wireless Distribution System (WDS) per estendere rete wireless
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Migliora la velocità di trasferimento dati operando con le reti wireless G e B esistenti
- Wireless supporto di sicurezza fino a WPA2-RADIUS
- Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affidabile
- Configurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Copertura sino a 100 metri all'interno (328ft.)*
- Copertura sino a 300 metri all'aperto (984ft.)*
- Copertura sino a 300 metri all'aperto (984ft.)*

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni..


Upgrader 300Mbps Wireless Easy-N TEW-637AP

Specifiche

Hardware	
Standards	• IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.3u and 802.3
Interface	• 1 porta 10/100/1000Mbps Auto-MDIX LAN
Compatibilità sistemi operativi CD procedura guidata	• Windows 7 (32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit), and 2000
Esposizione di LED	• Power, Link, WPS, Wireless
Adattatore d'alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 12 V DC 0.5A
Dimensioni (L x A x P)	• 120 x 26 x 88 mm (4.7 x 1.0 x 3.4 inches)
Peso	• 145 g (5.11oz)
Temperatura	• Esercizio: 0° to 40° C (32° ~ 104° F), Stoccaggio: -20° ~ 60°C (-4°~140°F)
Umidità	• Max. 90% senza condensa
Senza Fili	
Modulazione	• OFDM with BPSK ,DQPSK , CCK , BPSK, QPSK, 16/64QAM with OFDM
WDS	• Attiva/disattiva funzione WDS (Wireless Distribution System)
Antenna	• 2 antenne esterna dipolari 2dBi fisse
Controllo accesso	• filtro indirizzi MAC (fino a 64 immissioni)
Frequenza	• 2.412 -2.484GHz
Velocità dati (Auto fallback)	• 802.11n: fino a 300Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11b: fino a 11Mbps
Potere dell'uscita	• 802.11b: 18dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: 15dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: 11dBm (tipico) @ 300Mbps
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -72dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: -68dBm (tipico) @ 300Mbps
Cifatura	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 Radius, WPA/WPA2-PSK
Canali	• 1-11 (FCC) 1-13 (ETSI)

SOLUZIONE DELLA RETE

300Mbps Wireless Easy-N-Upgrader™

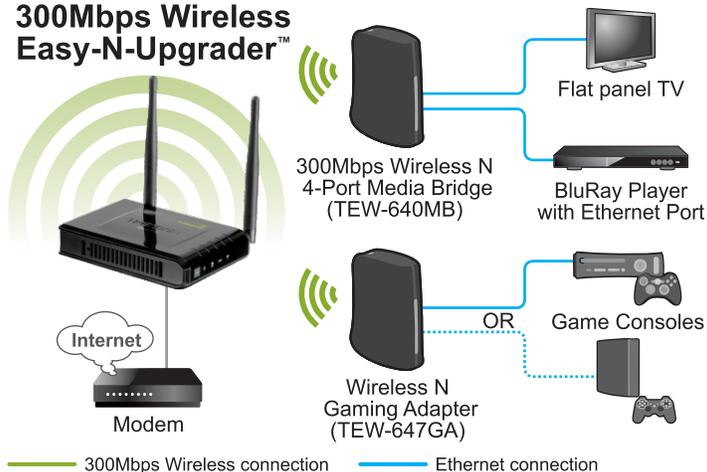

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TEW-637AP
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Setup Wizard e Manuale dell'utente)
- 1 x Cavo di rete (0.6 m/ 2 ft.)
- Adattatore d'alimentazione (12VDC 0.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-640MB	Media bridge wireless n 300Mbps a 4 porte
TEW-639GR	Router gigabit wireless n 300 Mbps
TEW-647GA	Adattatore wireless N per periferiche di gioco

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

