

Adattatore PCI wireless N TEW-643PI (V1.0R)

L'adattatore PCI wireless N ti consente di collegare il tuo computer desktop a una rete senza fili a velocità e affidabilità senza confronti. Godi di una velocità fino a 8 volte maggiore e di una copertura quadruplicata rispetto ad una connessione wireless g. Aggiorna il tuo desktop e godi di velocità superiori alle reti cablate con una connessione wireless.

L'installazione è un gioco da ragazzi con la tecnologia Wi-Fi Protected. La codifica wireless avanzata protegge i tuoi dati preziosi. La più recente tecnologia dell'antenna MIMO garantisce le più elevate velocità di comunicazione che la tecnologia wireless n possa offrire. Per streaming mediale, download dei file, videogiochi online e chat assolutamente perfetti tramite connessione ad un router wireless n.

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi compatibile con lo standard IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Supporta le modalità Ad Hoc (client-client) e Infrastructure (client AP)
- Supporta la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- Supporta WEP a 64/128-bit, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affidabile
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Compatibile con i sistemi operativi Windows XP/Vista
- Facile configurazione dell'utente e utility diagnostiche intuitive
- Copertura sino a 50 metri all'interno e 100 metri all'aperto*
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

Adattatore PCI wireless N

TEW-643PI (V1.0R)

SPECIFICHE

Hardware	
Interfaccia	• 32-Bit PCI Bus
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (bozza 2.0)
Indicatore LED	• PWR (d'alimentazione), NET (attività collegamento)
Consumo elettrico	• Modalità di ricezione: 550mA (max) ; Modalità di trasmissione : 600mA (max)
SOS supportato	• Windows XP(32/64-bit)/Vista (32/64-Bit)
Dimensioni (L x A x P)	• 120 x 80mm (4.7 x 3.1in)
Peso	• 75g (2.6oz)
Temperatura	• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Stoccaggio: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Umidità	• 10% ~ 90% max (senza condensa)
Certificazione	• FCC, CE
Senza Fili	
Module Technique	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antenne	• 2 antenna esterne bipolare 2dBi estraibili con connettore SMA inverso
Frequenza	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Velocità dati (auto fallback)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps • 802.11n: Fino a 300Mbps (RX)/150Mbps(TX)
Potere dell'uscita	• 802.11b: 15dBm (tipico) • 802.11g: 14dBm (tipico) • 802.11n: 14dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -84dBm (tipico) @11mpbs • 802.11g: -68dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: -65dBm @ 135Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK/WPA2-PSK
Canali	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)


***Die maximale drahtlose Signalrate leitet sich aus den theoretischen Spezifikationen des Standards IEEE 802.11 ab. Der tatsächliche Datendurchfluss und die Reichweite sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auftretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig.



Adattatore PCI wireless N

TEW-643PI (V1.0R)

SOLUZIONE DELLA RETE

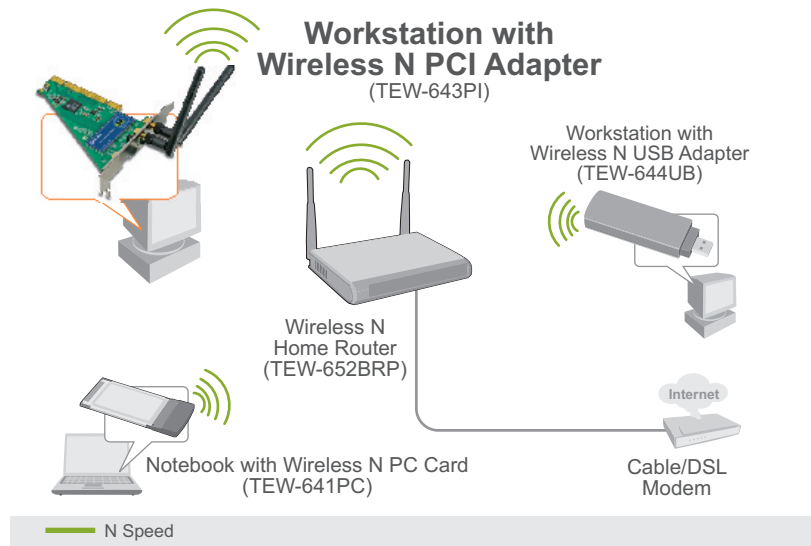

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TEW-643PI
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Guida di installazione rapida multi-lingue

PRODOTTI CORRELATI

TEW-641PC	Scheda PC wireless N
TEW-644UB	Adattatore USB Wireless N
TEW-652BRP	Router da Casa Wireless N

ORDERING INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

