



Convertitore USB – parallela 1284

TU-P1284 (v2.0R)

- Collegare le stampanti a porta parallela ad una porta USB
- Facile installazione con la modalità Plug and Play universale
- Supporta diversi sistemi operativi

Il Convertitore USB – parallelo 1284 di TRENDnet ti consente di collegare una stampante parallela ad una porta USB del tuo laptop o desktop.



Installazione facile

Installazione semplice in pochi secondi




Sistemi operativi

Compatibili con sistemi operativi Windows® e Mac®




Connessione al computer

Il cavo USB flessibile integrato 2 m (6,6') si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione




USB

Supporta USB 1.1 e compatibile con porte USB 2.0 e USB 3.0.

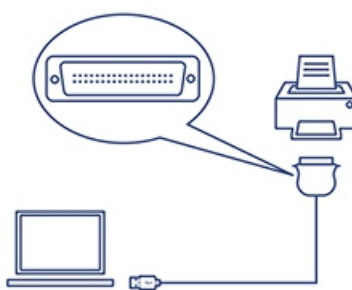

IEEE 1284 Centronics


Consente agli utenti di riutilizzare stampanti parallele di proprietà con laptop abilitato USB e stazioni di lavoro desktop.



Connettore flessibile

Il cavo USB flessibile integrato 2 m (6,6') si adatta alla maggior parte degli scenari di installazione.

Soluzione della rete

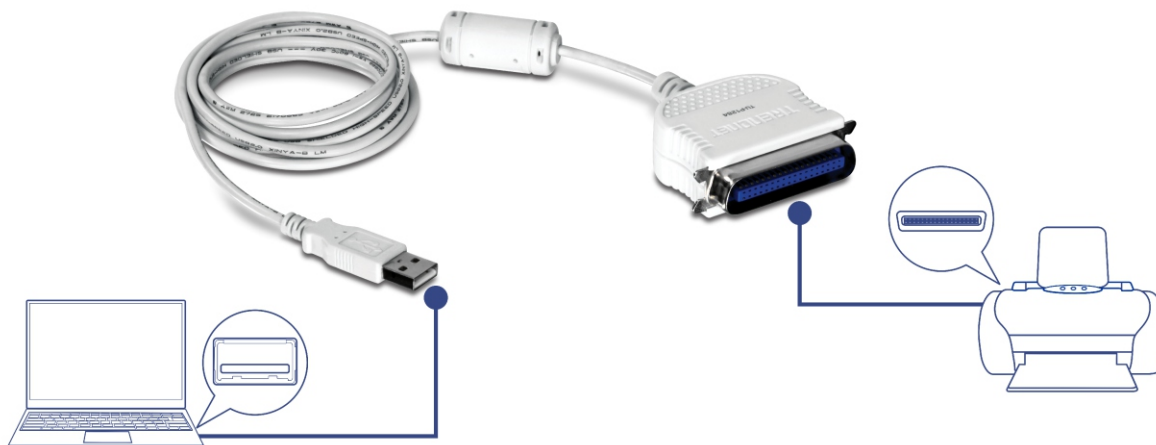

Specifiche

HARDWARE

Interfaccia

- USB 1.1 Interfaccia tipo A
- IEEE 1284 centronics 36 Maschio

Compatibilità di sistema

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.6-10.9

Lunghezza cavo

- 2 m (6.7 piedi)

Calibro cavo

- 28 / 24 AWG

Velocità dati

- 12 Mbps

Consumo elettrico

- 500 mA (massimo)

Peso

- 105 g (3.7 once)

Temperatura

- Funzionamento: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
- Stoccaggio: -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F)

Umidità

- Massimo 85% (Senza Condensa)

Certificazione

- CE, FCC

Contenuto della confezione

- TU-P1284
- Manuale di installazione rapida

