



Беспроводный N150 USB адаптер TEW-648UB(V1.0R)

Мощный беспроводный USB адаптер 150 Мб/с (модель TEW-648UB) обеспечивает доступ к беспроводной сети N для вашего мобильного или настольного ПК. При этом скорость передачи данных увеличена до 6 раз по сравнению с сетью Wireless G, а дальность уверенной связи увеличена до 3 раз. Вы получаете возможность пользоваться проверенной скоростью и надежностью сети Wireless N с очень компактным адаптером размером чуть больше чем монета 25 центов США (19,5 мм). Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) значительно облегчает подключение устройства к сети - теперь вы можете подключиться к сети в одно касание. Технология управления качеством обслуживания QoS WMM® позволяет управлять приоритетом трафика игр, голосовых вызовов и потокового видео. Смотрите непрерывное видео, загружайте файлы, играйте и разговаривайте онлайн с этим миниатюрным беспроводным адаптером.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi с беспроводными устройствами стандарта IEEE 802.11n
- Установка одним касанием с помощью технологии Wi-Fi защищенной установки (WPS).
- Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Поддержка режима одноранговой сети (клиент-клиент) и инфраструктуры (точка доступа-клиент)
- Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
- Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2-Radius и WPA-PSK/WPA2-PSK
- Надежность работы гарантируется благодаря низкому уровню помех и высокой чувствительности
- Поддержка WMM QoS (качество сервиса Wi-Fi Multimedia)
- Совместимость с операционными системами 7/Vista/XP/2000 и Mac OS X
- Удобная настройка и интуитивно понятная утилита диагностики
- Дальность до 50 м в помещении и до 100 м вне помещения*
- 3-летняя ограниченная гарантия

Беспроводный N USB адаптер мощностью 150 Мб/с TEW-648UB(V1.0R)

Характеристики

Аппаратура	
Интерфейс	• USB 2.0
Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g и IEEE 802.11n
Светодиодные индикаторы	• Работа, WPS
Кнопка WPS	• Позволяет WPS связи
Потребляемая мощность	• Режим приема: 200mA (макс.) ; Режим передачи : 300mA (макс.)
Поддерживаемые OS	• Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP(32/64-bit)/ 2000, Mac OS 10.4 – 10.8
Габариты (Ш x В x Г)	• 33.9 x 17 x 7mm (1.3 x 0.66 x 0.27 дюйма)
Вес	• 3г.(0.1фунта)
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Хранения: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• 10% ~ 95% макс. (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
Беспроводная связь	
Модуляция	• OFDM, DSSS
Антенна	• Встроенная на борту антенна
Частота	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Скорость передачи данных	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps и 6Mbps • 802.11n: Емкостью до 150Mbps
Выходная мощность	• 802.11b: 15dBm (типовая) • 802.11g: 14dBm (типовая) • 802.11n: 12dBm (типовая)
Чувствительность приема	• 802.11b: -84dBm (типовая) на 11mpbs • 802.11g: -68dBm (типовая) на 54Mbps • 802.11n: -65dBm на 150Mbps
Шифрование	• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK
Каналы	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)


**Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.



Беспроводный N USB адаптер мощностью 150 Мб/с TEW-648UB(V1.0R)

Сетевое решение

150Mbps Mini Wireless N USB Adapter (TEW-648UB)

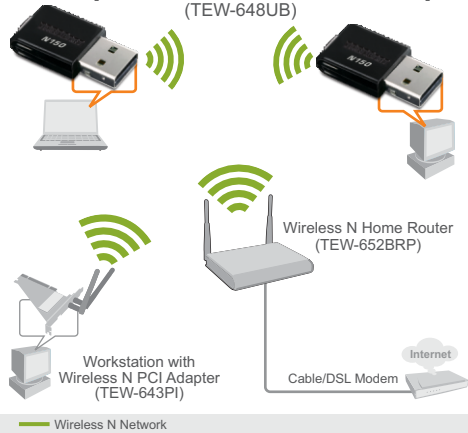

Содержимое упаковки

- TEW-648UB
- CD-ROM со служебными программами
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

Продукты из этой серии

TEW-651BR	Беспроводной домашний маршрутизатор 150 Мб/с
TEW-642EC	Карта Wireless N Express
TEW-643PI	PCI-адаптер Wireless N

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

