




## **TU-S9** **USB / série Convertisseur**

Ce convertisseur USB / série vous permet de connecter un modem ou un autre périphérique série RS-232 au port USB de votre PC de bureau ou de votre portable.



### Caractéristiques

- Compatible avec USB 1.1
- Supporte l'interface série RS-232
- Supporte taux de transfert de données jusque 500kbps
- Détecte le mode USB de veille (Suspend)
- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server
- S'installe comme port COM Windows standard, signaux de commande modem RS-232 complets, signaux données RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI,GND)
- Supporte BUS Power, ne nécessite pas d'adaptateur secteur externe
- Supporte plug-and-play et installation facile
- Garantie de 2 ans

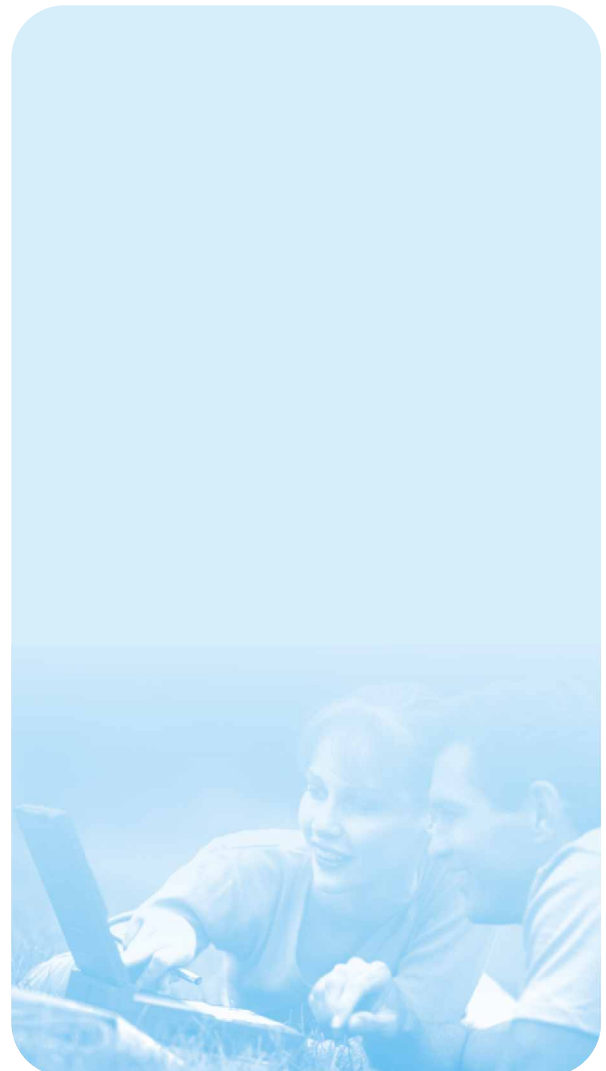

# TU-S9

## USB / série Convertisseur

### Spécifications

**Interface:**

- USB 1.1 Type A
- RS-232 (9 broches) mâle

**Compatible avec :**

- Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server

**Longueur de câble:**

- 6,9 cm (27 pouces)

**Format de câble:**

- 28/24 AWG

**Débit données:**

- 500kbps

**Consommation:**

- 500mA (max)

**Poids:**

- 75g. (0.2 lb)

**Température:**

- Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Entreposage: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

**Humidité:**

- 85% (sans condensation)


**Certification :**

- FCC, CE



### Solution de Réseaux

#### USB TO SERIAL CONVERTER (TU-S9)

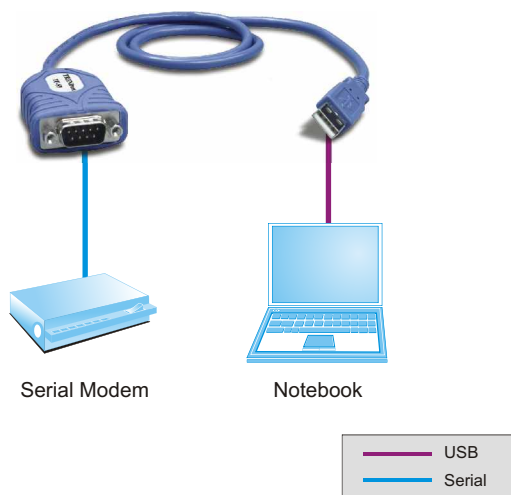

**Pour commander, merci d'appeler au:**  
**1-888-326-6061**

### Information pour commander

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

**TRENDnet**  
TRENDware, USA