



## Adaptador conversor USB 2.0 a SATA / IDE TU2-IDSA(V1.0R)

El adaptador combinado USB 2.0 a SATA/IDE permite a los usuarios utilizar discos duros IDE o SATA a través de una conexión USB 2.0. Funciona con la mayoría de dispositivos IDE (hasta ATA 133) y SATA 1.0a. Este dispositivo ofrece una transferencia de datos simple pero de alta potencia y una solución de copia de seguridad.

### Características

- Compatible con las especificaciones USB 2.0 y SATA (Serie ATA) 1.0a
- Compatible con la especificación de transporte "Bulk-Only" clase almacenamiento masivo USB
- Soporta conectores combinados IDE (40pin y 44pin) para dispositivos IDE y SATA de 2.5" / 3.5" /5.5"
- Convierte un disco duro interno IDE/SATA o CD/DVD-ROM en un dispositivo USB externo
- Opera de manera simultánea dispositivos IDE y SATA
- Compatible con Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server Mac OS X
- Soporta Plug & Play para una fácil instalación
- 2 años de garantía


# Adaptador conversor USB 2.0 a SATA / IDE TU2-IDSA(V1.0R)

## Especificaciones Técnicas

Hardware	
Interfaz	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0, 1.1</li><li>• Serie ATA 1.0a (Serie ATA)</li><li>• Ultra ATA 133 (ATA Paralelo)</li></ul>
Compatible con OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server y Mac OS X</li></ul>
Conectores	<ul style="list-style-type: none"><li>• SATA: Signal macho 7-pin</li><li>• IDE: IDE hembra 44-pin</li><li>• Conversor IDE de 2.5" a 3.5"</li><li>• IDE 44-pin macho a 40-pin hembra</li><li>• USB : USB 2.0 tipo A macho</li><li>• DC: Mini conector de alimentación de 4-pin</li><li>• DC entrada: Conector de alimentación de 2.1mm</li></ul>
Velocidad de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.5/12/480Mbps (USB)</li></ul>
Fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada: AC 100~240V</li><li>• Salida: 12V DC, 2A</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptador: 70g(2,5 onzas)</li><li>• Alimentación eléctrica: 240g (8,5 onzas)</li></ul>
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"><li>• 48 x 28 x 16mm (1.9 x 1.1 x 0.6 pulgadas)</li></ul>
Temperatura de Operación	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)</li></ul>
Humedad	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% (sin condensación)</li></ul>
Certificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

## Soluciones par Integrar

### USB 2.0 to SATA/IDE Combo Adapter (TU2-IDSA)

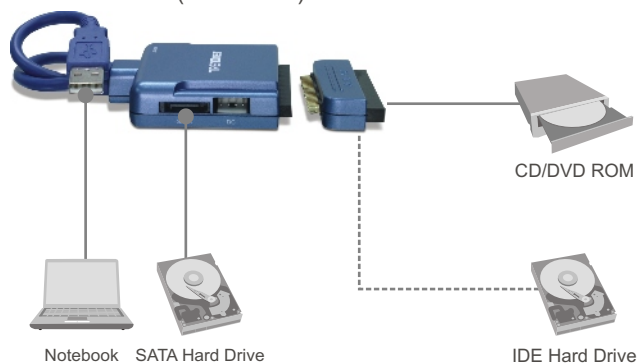

## Contenido del paquete

- TU2-IDSA
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable serie ATA
- Cable de alimentación del disco duro
- Conversor IDE de 2.5" a 3.5"
- Fuente de alimentación AC/DC

## Informacion de la orden

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:  
**1-888-326-6061**

