



## Mikro Wireless-N150 USB-Adapter

TEW-648UBM (v2.0R)

- Schnell und einfach einzurichten
- Ultra-kompakter High Speed Wi-Fi N150 Adapter
- Rüsten Sie ihr Laptop oder Desktop PC auf den W-LAN Standard n hoch
- WMM Quality of Service (QoS) Datenpriorisierung
- Unterstützt Windows<sup>®</sup> und Mac<sup>®</sup> Betriebssysteme

Der Micro N150 Wireless USB-Adapter von TRENDnet, Modell TEW-648UBM, verbindet einen Laptop oder Desktop-Computer mit einem High Speed Wi-Fi N Netzwerk. Streamen Sie nahtlos Video, laden Sie Dateien herunter und spielen Sie Spiele mit diesem ultra-kompakten Wireless N Adapter. Wi-Fi Multimedia Quality of Service priorisiert wichtige Video-, Audio- und Spielübertragungen.



### Wireless-Verschlüsselung

Unterstützt bis zu WPA2 Verschlüsselung.



### Ultra-kompaktes Design


Micro-Design Länge knapp über einem Viertelzoll (7mm).



### Wi-Fi Leistung

Verbinden Sie Ihren Laptop oder Computer mit High Speed Wi-Fi N150, um Dateien herunterzuladen, Spiele zu spielen, Videos zu streamen und mehr.

## Illustration Eines Network

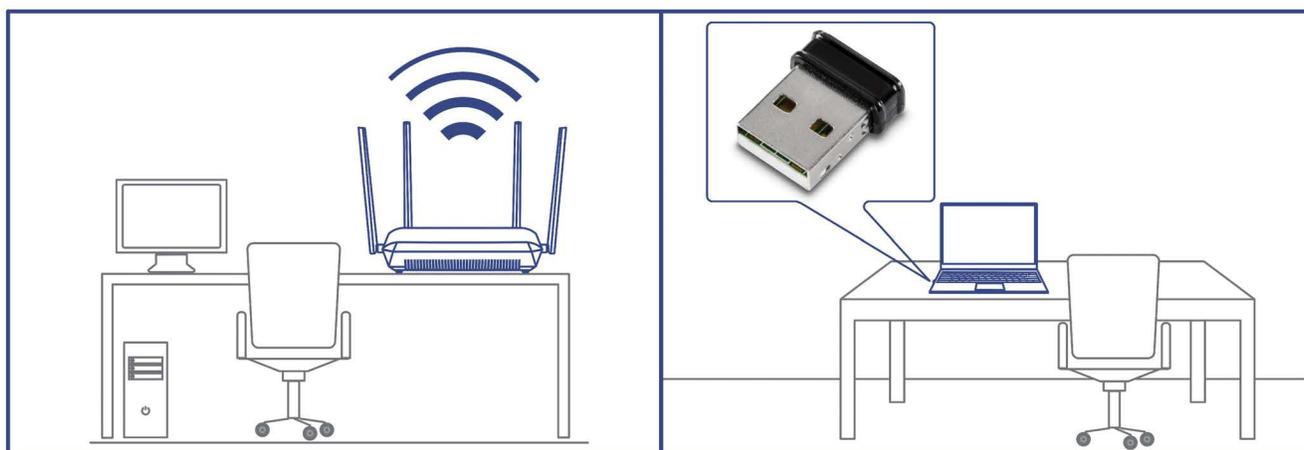



### Einfach einzurichten

Einsatzbereit in wenigen Minuten dank intuitiv geführtem Einrichtungsprozess



### N150 Wi-Fi

Verbinden Sie Ihren Laptop oder Computer mit High Speed Wi-Fi N150, um Dateien herunterzuladen, Spiele zu spielen, Videos zu streamen und mehr



### Wireless-Verschlüsselung

Unterstützt bis zu WPA2 Verschlüsselung



### Ultra-kompaktes Design

Micro-Design Länge knapp über einem Viertelzoll (7mm)



### Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows<sup>®</sup> und Mac<sup>®</sup> Betriebssystemen

## Technische Spezifikationen

### Schnittstelle

- USB 2.0

### Standards

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Stromverbrauch

- Empfang: 90 mA (max.)
- Übertragung: 250 mA (max.)

### Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
- Mac OS® 10.7-10.12

### Antenne

- Eingebaute Antenne

### Frequenz

- 2.4 ~ 2.48GHz

### Modulation

- OFDM, DSSS

### Datenübertragungsrates

- 802.11b: bis zu 11 Mbit/s
- 802.11g: bis zu 54 Mbit/s
- 802.11n: bis zu 150 Mbit/s

### Ausgangsleistung

- 802.11b: 17 ± 1.5dBm
- 802.11g: 15 ± 1.5dBm
- 802.11n: 14 ± 1.5dBm

### Empfangsempfindlichkeit

- 802.11b: -81 ± 2dBm @ 11 Mbit/s
- 802.11g: -71 ± 2dBm @ 54 Mbit/s
- 802.11n: -65 ± 2dBm @ 150 Mbit/s

### Verschlüsselung

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

### Kanäle

- 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

### Betriebstemperatur

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

### Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Abmessungen

- 17.5 x 15 x 7.3 mm (0.7 x 0.6 x 0.29 in.)

### Gewicht

- 1.98 g (.07 oz.)

### Zulassungen

- CE
- FCC

### Garantie

- 3 Jahre

### Packungsinhalt

- TEW-648UBM
- CD-ROM (Treiber und Benutzerhandbuch)
- Anleitung zur Schnellinstallation