



Adaptador USB Micro Wireless N150

TEW-648UBM (v2.0R)

- Configuração rápida e fácil
- Adaptador Ultracompacto de alta velocidade WiFi N150
- Atualize seu laptop ou computador de mesa para wireless n
- Priorização de dados WMM Qualidade de Serviço (QoS)
- Oferece suporte aos sistemas operacionais Windows[®] e Mac[®]

O Adaptador USB Micro N150 da TRENDnet, modelo TEW-648UBM, conecta um laptop ou computador de mesa à uma rede WiFi N de alta velocidade. Transmita vídeo, transfira arquivos e jogue jogos com este adaptador n sem fio ultra compacto. A Qualidade de Serviço Multimídia WiFi prioriza tráfego de vídeo, áudio e jogos.



Criptografia Wireless

Suporta até criptografia WPA2.



Design Ultracompacto


Com micro design, seu comprimento é pouco mais de um quarto de polegada (7mm).



Desempenho do WiFi

Conecte seu laptop ou computador à uma rede WiFi N150 de alta velocidade para fazer download de arquivos, jogar jogos, transmitir vídeo e muito mais.

Projeto de rede

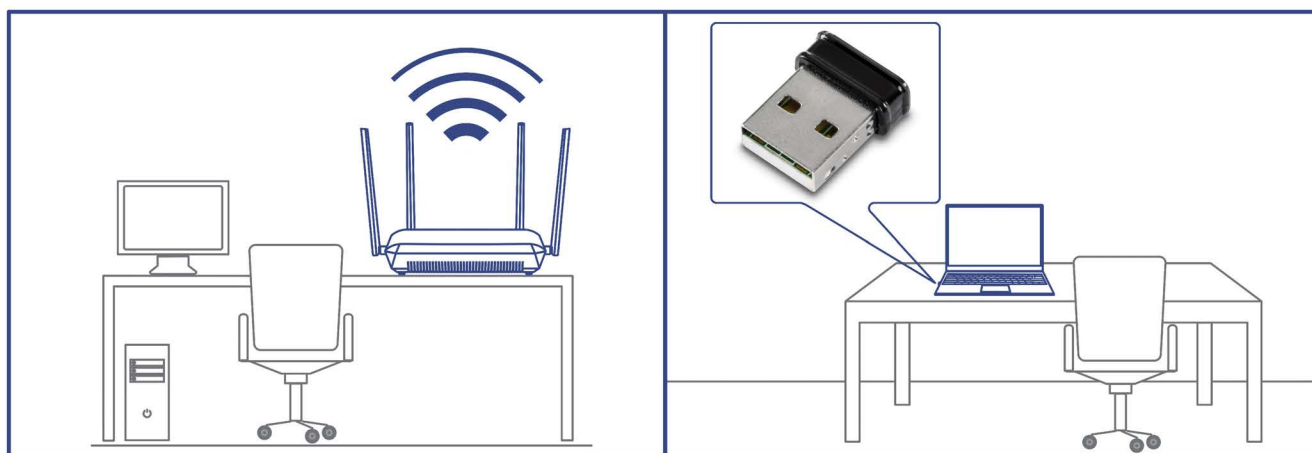



Configuração fácil

Esteja preparado em questão de minutos com a configuração guiada e intuitiva



N150 WiFi

Conecte seu laptop ou computador à uma rede WiFi N150 de alta velocidade para fazer download de arquivos, jogar jogos, transmitir vídeo e muito mais



Criptografia Wireless

Suporta até criptografia WPA2



Design Ultracompacto

Com micro design, seu comprimento é pouco mais de um quarto de polegada (7mm)



Sistemas operacionais

Compatível com sistemas operacionais Windows[®] e Mac[®]

Especificações

Interface

- USB 2.0

Padrões

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Consumo de Energia

- Recepção: 90mA (máx.)
- Transmissão: 250mA (máx.)

Sist. Op. Suportados

- Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
- Mac OS® 10.7-10.12

Antena

- Antena incorporada na placa

Frequência

- 2.4 ~ 2.48GHz

Modulação

- OFDM, DSSS

Taxa de dados

- 802.11b: até 11Mbps
- 802.11g: até 54Mbps
- 802.11n: até 150Mbps

Energia de saída

- 802.11b: 17 ± 1.5 dBm
- 802.11g: 15 ± 1.5 dBm
- 802.11n: 14 ± 1.5 dBm

Sensibilidade de Recepção

- 802.11b: -81 ± 2 dBm a 11Mbps
- 802.11g: -71 ± 2 dBm a 54Mbps
- 802.11n: -65 ± 2 dBm a 150Mbps

Cifragem

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canais

- 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Temperatura de Operação

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

Umidade de Operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensões

- 17,5 x 15 x 7,3mm (0,7 x 0,6 x 0,29 pol.)

Peso

- 1,98g (0,07 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEW-648UBM
- CD-ROM (Drivers & Guia do Usuário)
- Guia de Instalação Rápida