



Router domestico wireless N300 TEW-652BRP (V3.2R)

Il Router domestico wireless N300 offre il massimo livello di sicurezza a velocità 12 volte superiore e copertura 4 volte più estesa di un prodotto wireless g. Installa rapidamente il router ed usalo con gli adattatori wireless n di TRENDnet per sfruttare al meglio i vantaggi del wireless n in termini di velocità e copertura.

L'ultimissima codifica wireless ed un firewall sicuro offrono la massima sicurezza per il cablato e il wireless. La tecnologia MIMO (Multiple Input Single Output) avanzata dell'antenna offre una vasta copertura, eliminando i punti morti. Il processo di installazione rapido ed intuitivo, la connessione wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione Wi-Fi Protected Setup e le capacità di gestione avanzate rendono il prodotto perfetto per le più elevate esigenze di reti domestiche.

CARATTERISTICHE

- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11b/g e IEEE 802.11n
- 4 Porte LAN e 10/100Mbps Auto-MDIX e 1 porta 10/100Mbps WAN (Internet)
- Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, IP Statico, PPPoE, PPTP e tipi di collegamento L2TP & BigPond
- Tassi dati ad alta velocità sino a 300Mbps con connessione IEEE 802.11n
- 2 antenne esterne fisse a supporto dell'alta velocità e grande copertura con tecnologia MIMO
- Firewall con Network Address Translation (NAT)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) per la connettività di rete
- Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, giochi, remote desktop, Net Meeting, telnet e molto altro ancora
- Sicurezza aggiuntiva grazie ad Internet Access Control (MAC, dominio e IP)
- Facilità di gestione remota via web browser
- Supporto sicurezza wireless per WEP, WPA & WPA2
- Copertura indoor fino a 100 metri (330ft.) *
- copertura esterna fino a 300 metri (980ft.)*
- Funziona con Windows, Linux e Mac OS
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

** Internet Explorer 6.0 o superiori raccomandati

Router domestico wireless N300

TEW-652BRP (V3.2R)



SPECIFICHE

HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3az
WAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX ports
Pulsante WPS	<ul style="list-style-type: none">• Attiva Wi-Fi Protected Setup funzionalità
Tipo di collegamento	<ul style="list-style-type: none">• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP
UPnP	<ul style="list-style-type: none">• Compatibile con UPnP IGD 1.0
DMZ	<ul style="list-style-type: none">• Host DMZ e Server Virtuali
DNS	<ul style="list-style-type: none">• Server DNS statici o WAN; 3 servizi verificati per DDNS
SNMP	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 3 trap receiver esterni
Controllo dell'Accesso a Internet	<ul style="list-style-type: none">• Filtro MAC Address, Filtro Domain/URL, Filtro Protocollo/IP
Logging	<ul style="list-style-type: none">• 5 tipi di logging eventi; report e-mail
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Power, LAN1~LAN4, WAN, WLAN, Status
Commutatore di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Commutatore di alimentazione On/off
Adattatore re	<ul style="list-style-type: none">• A/EU: Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 1A• UK: Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 1.2A
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 3.0 watts (max)
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 158 x 109 x 34mm (6.2 x 4.3 x 1.3 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 210g (7.4 oncia)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)• Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~158° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC


SENZA FILI

Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• Banda 2412~2484MHz ISM
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 2 antenne dipolo staccabili 2dBi
Protocollo de Acceso	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA con ACK
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: fino a 11Mbps• 802.11g: fino a 54Mbps• 802.11n: fino a 300Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit• WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 15dBm (typical)• 802.11g: 15dBm (typical)• 802.11n: 13dBm (typical)
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm (typical) @ 11Mbps• 802.11g: -68dBm (typical) @ 54Mbps• 802.11n: -62dBm (typical) @ 300Mbps
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Router domestico wireless N300

TEW-652BRP (V3.2R)

SOLUZIONE DELLA RETE

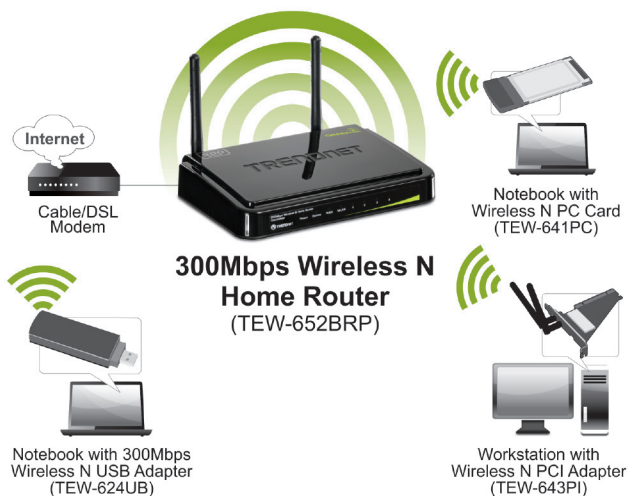

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TEW-652BRP

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM contenente l'Utility

Adattatore d'alimentazione

Cavo di rete (1.5m / 4.9ft.)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-641PC	Scheda PC wireless N
TEW-649UB	Adattatore Mini Wireless N Speed USB
TEW-643PI	Adattatore PCI wireless N
TEW-624UB	Adattatore USB Wireless N da 300Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

