Router da casa wireless n 300 Mbps

TEW-652BRP(V3.0R)

Il router wireless N per uso domestico da 300Mbps offre il massimo livello di sicurezza a velocità 12 volte superiore e copertura 4 volte più estesa di un prodotto wireless g. Installa rapidamente il ruoter ed usalo con gli adattatori wireless n di TRENDnet per sfruttare al meglio i vantaggi del wireless n in termini di velocità e copertura.

L'ultimissima codifica wireless ed un firewall sicuro offrono la massima sicurezza per il cablato e il wireless. La tecnologia MIMO (Multiple Input Single Output) avanzata dell'antenna offre una vasta copertura, eliminando i punti morti. Il processo di installazione rapido ed intuitivo, la connessione wireless al semplice tocco di un pulsante con la funzione Wi-Fi Protected Setup e le capacità di gestione avanzate rendono il prodotto perfetto per le più elevate esigenze di reti domestiche.

Caratteristiche

- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11b/g e IEEE 802.11n
- 4 porta LAN Auto-MDIX 10/100Mbps e 1 porta 10/100Mbps WAN (Internet)
- Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, IP Statico, PPPoE, PPTP e tipi di collegamento L2TP & BigPond
- Tassi dati ad alta velocità sino a 300Mbps con connessione IEEE 802.11n
- 2 antenne esterne fisse a supporto dell'alta velocità e grande copertura con tecnologia MIMO
- Firewall con Network Address Translation (NAT)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) per la connettività di rete
- Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, giochi, remote desktop, Net Meeting, telnet e molto altro ancora
- Sicurezza aggiuntiva grazie ad Internet Access Control (MAC, dominio e IP)
- Facilità di gestione remota via web browser
- Supporto sicurezza wireless per WEP, WPA & WPA2
- Copertura indoor fino a 100 metri (330ft.) *
- copertura esterna fino a 300 metri (980ft.)*
- Funziona con Windows, Linux e Mac OS
- 3 Anni- Garanzia Limitata

*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

** Internet Explorer 6.0 o superiori raccomandati

Router da casa wireless n 300 Mbps
TEW-652BRP (V3.0R)

Specifiche

Hardware	
Standards	• Cablata: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3az (draft 2.0) • Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS
WAN	• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX
LAN	• 4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX e Porta RJ-45 Auto-Negotiation
Pulsante WPS	• Attiva Wi-Fi Protected Setup funzionalità
Tipo di collegamento	• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
UPnP	• UPnP IGD 1.0 compliant
DMZ	• Host DMZ e Server Virtuali
DNS	• Server DNS statici o WAN; 3 servizi verificati per DDNS
SNMP	• Fino a 3 trap receiver esterni
Controllo dell'Accesso a Internet	• Filtro MAC Address, Filtro Domain/URL, Filtro Protocollo/IP
Logging	• 5 tipi di logging eventi; report e-mail
Esposizione di LED	• Power, LAN1~LAN4, WAN, WLAN, Status
Commutatore di alimentazione On/off	• Pulsante alimentazione elettrica on/off
Adattatore d'alimentazione	• A: Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 1A • EU/UK: Adattatore d'alimentazione esterno 5V, 1.2A
Consumo elettrico	• 3.0 watts (max.)
Dimensioni (L x A x P)	• 149 x 109 x 29mm (5.9 x 4.3 x 1.1 pollici)
Peso	• 238g (8.4 oz)
Temperatura	• esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); stoccaggio: -10°C ~ 70°C (-14° ~ 158° F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	• 2.412~2.484GHz band
antenna	• 2 antenne esterna dipolari 2dBi fisse
Protocolo de Acesso	• CSMA/CA con ACK
Velocità dati	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps e 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps • 802.11n: Fino a 300Mbps
Cifratura	• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit • WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Potere dell'uscita	• 802.11b: 17dBm (tipico) • 802.11g: 13dBm (tipico) • 802.11n : 13dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -85dBm (tipico) @ 11mpbs • 802.11g: -68dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: -62dBm (tipico) @ 300Mbps
Canali	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.
** Internet Explorer 6.0 o superiori raccomandati

Router da casa wireless n 300 Mbps
TEW-652BRP (V3.0R)

NETWORKING SOLUTIONS

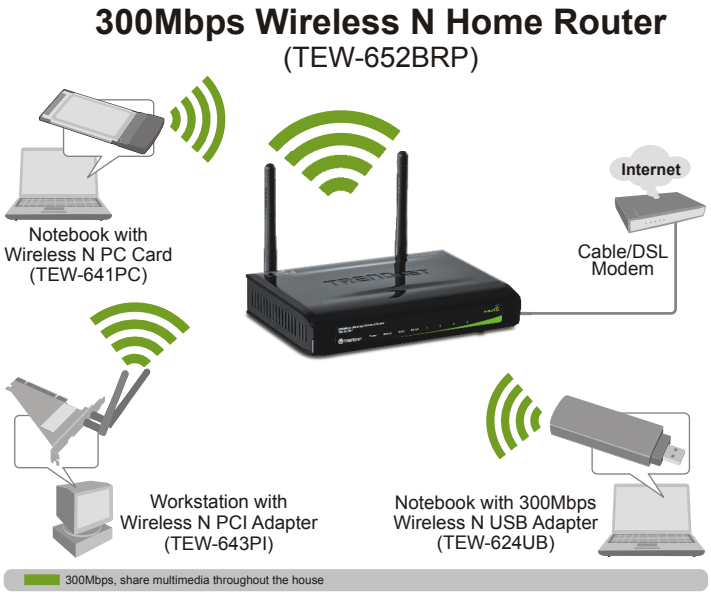

Contenuto della confezione

- TEW-652BRP
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Adattatoe re (5V DC, 1A)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1 m/4.9ft.)

Prodotti correlati

TEW-641PC	Scheda PC wireless N
TEW-649UB	Adattatore Mini Wireless N Speed USB
TEW-643PI	Adattatore PCI wireless N
TEW-624UB	300Mbps Wireless N USB Adapter

ORDERING INFORMATION

TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:
1-888-326-6061

TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.