



Kit router da viaggio wireless N300 TEW-654TR (V1.0R)

Il kit router da viaggio wireless N300 (codice TEW-645TR) offre un router ad alte prestazioni così piccolo da trovare spazio nella tasca della giacca.

Goditi la libertà del wireless n in viaggio e condividi una sola connessione internet con più utenti. Il kit compatto trova sempre spazio anche nei bagagli più pieni e contiene tutto ciò che serve per creare rapidamente una rete wireless a 300Mbps.

Una comoda borsetta contiene il router wireless n 300Mbps ultracompatto, un cavo Ethernet piatto, un adattatore elettrico ed un cavo USB alternato per alimentare il router dal computer. La codifica wireless avanzata protegge la rete, la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) dell'antenna ottimizza la copertura del segnale wireless e la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) consente la connessione rapida degli adattatore client.

Caratteristiche

- Wi-Fi compatibile con lo standard IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Supporta il Router, l'Access Point e la modalità AP per il Client
- Supporta la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Alimentato grazie ad un alimentatore esterno o tramite connessione USB al computer
- Network Address Translation (NAT) e Stateful Packet Inspection (SPI) proteggono contro gli attacchi via Internet
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- La crittazione wireless include le tecnologie WEP a 64/128-bit, WPA/WPA2-Radius e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporta il controllo di flusso di tipo full-duplex a 802.3x
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Il Wi-Fi Protected Setup (WPS) permette di integrare velocemente altri apparecchi WPS
- Sessioni pass-through multiple per popolari applicazioni VPN (IPSec e PPTP)
- Gestione remota del browser Web
- Compatibile con i sistemi operativi Windows, Linux e Mac
- Copertura sino a 50 metri all'interno e 200 metri all'aperto*
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

Kit router da viaggio wireless n 300Mbps TEW-654TR (V1.0R)


Specifiche

Hardware	
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) • IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet
Protocolli supportati	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Server/Client
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione• LAN: collegamento/attività• WLAN: attività
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 2.5 watts (max)
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Entrata: 100 ~ 240V AC • Uscita: Adattatore di alimentazione esterna da 5V, 1.2A o alimentazione tramite il cavo USB incluso con il pc
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 60 x 80 x 18.5mm (2.4 x 3.2 x 0.7pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 50g (1.6oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); stoccaggio: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 10% ~ 90% max (senza condensa)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Senza Fili	
Tecnica modulo	<ul style="list-style-type: none">• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 2 antenne a bordo
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 2.484 GHz
Velocità dati (Auto Fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps e 1Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps• 802.11n: fino a 300Mbps
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 14±2dBm (tipico)• 802.11g: 14±2dBm (tipico)• 802.11n: 12±2dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm (tipico)• 802.11g: -68dBm (tipico)• 802.11n: -59dBm (tipico)
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2-Radius (802.1x), Indirizzo WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC address, filtro per IP e URL
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

**I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11 La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Kit router da viaggio wireless n 300Mbps TEW-654TR (V1.0R)

Soluzione della rete

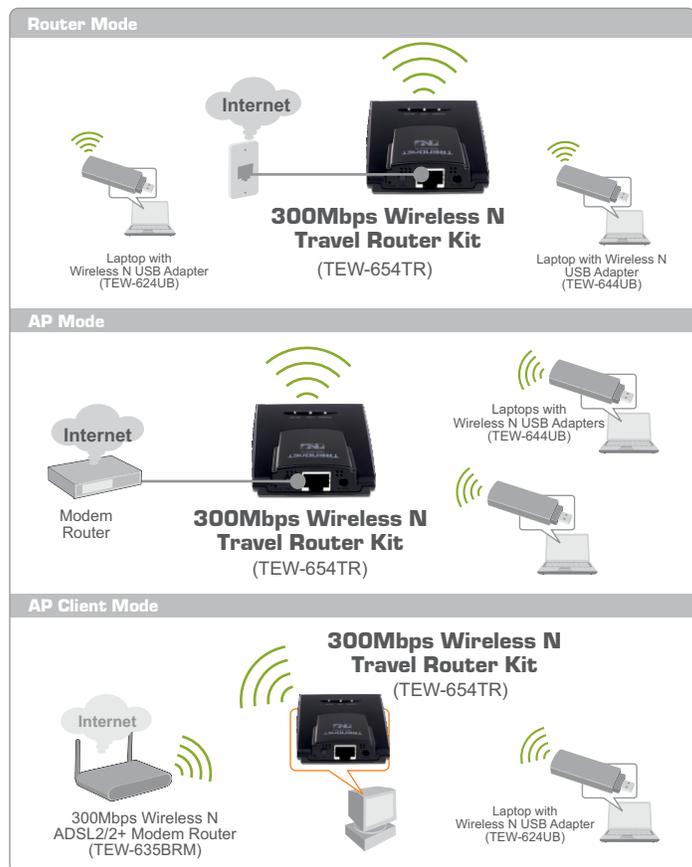

Contenuto della confezione

- TEW-654TR
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- Custodia per il trasporto
- Cavo USB power-pin (0.45metri/2.5ft.)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.1m/3.6ft.)
- Adattatore d'alimentazione (5V, 1.2A)

Prodotti correlati

TEW-644UB	Adattatore USB wireless N
TEW-624UB	300Mbps Wireless N USB Adapter
TEW-642EC	Scheda Express wireless N

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi::

1-888-326-6061