



L'adaptateur USB sans fil N dual band 300Mbps TEW-664UB(V1.0R)

L'adaptateur USB sans fil N dual band 300Mbps (modèle TEW-664UB) connecte automatiquement et sans fil votre PC portable ou de bureau à une vitesse extraordinaire et avec une fiabilité hors pair à un réseau sans fil 2.4 ou 5GHz. Profitez d'un débit 12x supérieur et d'une couverture 4x plus étendue que ceux d'une connexion sans fil g*. La technologie sans fil n Dual Band utilise des canaux sans fil supplémentaires, réduit les interférences dues au sans fil et optimise le fonctionnement dans les environnements les plus complexes.

L'installation est un jeu d'enfant avec la technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup). Le cryptage sans fil de pointe protège vos précieuses données. La technologie MIMO de l'antenne, à la pointe du progrès, assure des débits de transmission les plus rapides qu'offre technologie sans fil n. Diffusez des fichiers multimédias HD, téléchargez des fichiers, jouez et parlez en ligne grâce à la technologie sans fil n dual band 300Mbps.

****Les débits du signal maximum sont ceux repris dans les spécifications théoriques de l'IEEE 802.11. Les données réelles de communication et de couverture varieront en fonction des interférence, du trafic sur le réseau, des matériaux composant le bâtiment, etc.).**

Caractéristiques

- Compatible Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11n
- Rétrocompatible avec vos périphériques IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
- Support les modes Ad-hoc (Client-Client) et infrastructure (PA-Client)
- Supporte la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert des données
- Supporte l'encryption 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK
- Performances fiables avec peu d'interférences et garantie élevée
- Compatible avec les systèmes d'exploitation 7/ Vista/ XP/ 2000 et Mac OS X 10.3/4/5
- Supporte le Multimédia Wi-Fi (WMM) et Qualité de Service (QoS)
- Installation utilisateur aisée et utilitaires de diagnostic intuitifs
- Couverture jusque 50 mètres à l'intérieur et 100 mètres en extérieur *
- Garantie limitée de 3 ans

L'adaptateur USB sans fil N dual band 300Mbps

TEW-664UB(V1.0R)


Spécifications

Matériel	
Interface	• USB 2.0
Normes	• IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (draft 2.0)
Voyants lumineux	• Activité
Consommation	• Mode réception: 300mA (max) ; Mode de transmission : 450mA (max)
SE supportés	• Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit) / XP (32/64-bit) /2000, Mac OS X 10.4/10.5
Dimensions (LxWxH)	• 80 x 27 x 12mm (3.1 x 1 x 0.5in)
Poids	• 20g (0.7oz)
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Entreposage: -10° ~ 65° C (14° ~ 149° F)
Humidité	• 5% ~ 95% max (pas de condensation)
Certificación	• FCC, CE
Sans fil	
Fréquence	• 802.11n: 2.412 ~ 2.484 GHz • 802.11a: 5.150GHz ~ 5.350GHz / 5.725GHz ~ 5.825GHz (FCC) 5.150GHz ~5.350GHz / 5.470GHz ~ 5.725GHz (ETSI)
Antenna	• 2 antennes intégrées
Débit des données (chute automatique)	• 802.11a: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps • 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps • 802.11n: Jusque 300Mbps
Puissance de sortie	• 802.11a: 10dBm (typique) • 802.11b: 16dBm (typique) • 802.11g: 13dBm (typique) • 802.11n: 13dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: -86dBm à 11Mbps • 802.11g: -71dBm à 54Mbps • 802.11a: -70dBm à 54Mbps • 802.11n: -66dBm à 300Mbps • 802.11a: -69dBm à 300Mbps
Cryptage	• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK/WPA2-PSK
Canaux	• 802.11b/g/n: 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) • 802.11a: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (FCC), 36, 40, 44, 48 (ETSI)



L'adaptateur USB sans fil N dual band 300Mbps TEW-664UB(V1.0R)

Solution de Réseaux

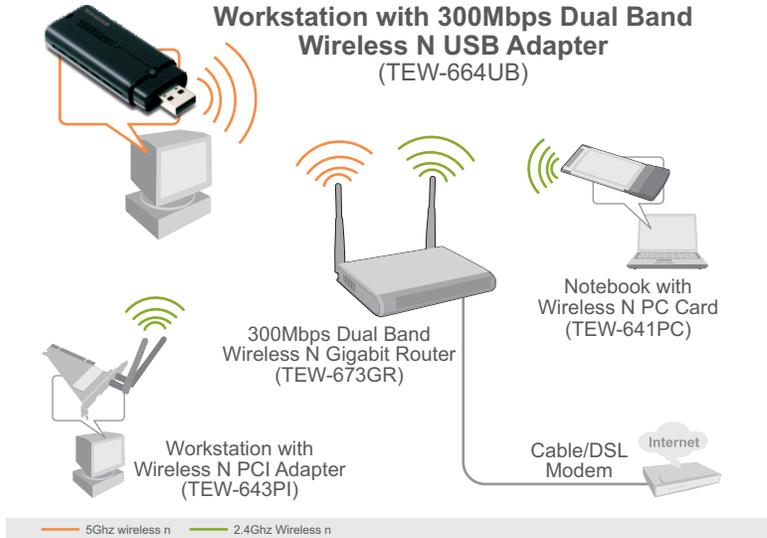

Contenu de l'emballage

- TEW-664UB
- CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Câbles USB (14.5cm / 5.7in.)

Produits en relation

TEW-672GR	300Mbps Routeur Gigabit sans fil N Dual Band
TEW-670APB	Point d'accès sans fil N Dual Band 300Mbps

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

