



Wireless-N USB-Adapter TEW-644UB(V1.0R)

Der Wireless-N USB-Adapter bietet Ihrem Laptop oder Desktop-PC eine drahtlose Verbindung mit extrem hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Nutzen Sie die Vorteile der 8-fachen Geschwindigkeit und 4-fachen Reichweite von Wireless-G. Entscheiden Sie sich für den Wireless-N USB-Adapter von TRENDnet und genießen Sie drahtlose Verbindungen mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten als in Kabeln.

Dank der WiFi-geschützten Installation ist die Einrichtung ein Kinderspiel. Ihre wertvollen Daten werden durch fortgeschrittene drahtlose Sicherheitsfunktionen umfassend geschützt. Die moderne MIMO-Antennen-Technologie bietet die höchste Geschwindigkeit, die derzeit mit Wireless-N möglich ist. Mit Hilfe eines Wireless-N-Routers können Sie vollkommen störungsfrei Dateien herunterladen, Videos übertragen, Spiele spielen und sich gleichzeitig online unterhalten.

- EIGENSCHAFTEN**
- WiFi-kompatibel mit IEEE 802.11n-Standard
 - Auch mit Geräten nach IEEE 802.11g und IEEE 802.11b kompatibel
 - Unterstützt Ad-Hoc- (Client-Client) und Infrastrukturmodus (AP-Client)
 - Unterstützt MIMO-Technologie (mehrere Ein- und Ausgänge)
 - Automatische Umschaltung der Datenrate erlaubt Maximum an Zuverlässigkeit, Datendurchfluss und Verbindungsqualität
 - Unterstützt 64/128-Bit WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Garantiert niedrige Interferenzen und guter Empfang –Verlässliche Leistung
 - Unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS)
 - Kompatibel mit Windows 2000/XP und Vista
 - Einfache Einrichtung und intuitive Diagnoseprogramme
 - Reichweite: bis zu 50 Meter in Gebäuden, bis zu 100 Meter im Freien*
 - 3 Jahre begrenzte Garantie

Wireless-N USB-Adapter

TEW-644UB(V1.0R)

TECHNISCHE ANGABEN

Hardware	
Schnittstelle	• USB 2.0
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (draft 2.0)
LED-Anzeigen	• Aktivität
Stromverbrauch	• Empfangsmodus: 250mA (max) ; Übertragungsmodus : 320mA (max)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 7, Vista, XP, 2000 • Mac: 10.4 - 10.7
Abmessungen (LxWxH)	• 80 x 27 x 12mm (3.1 x 1 x 0.5in)
Gewicht	• 20g (0.7oz)
Temperatur	• Funktionieren: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Lagerung: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Luftfeuchtigkeit	• 10% ~ 90% max (nicht kondensierend)
Zulassungen	• FCC, CE
Drahtlose Verbindung	
Modultechnik	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/WPSK/16-QAM/64-QAM)
Antenne	• 2 integrierte Platinenantennen
Frequenzbereich	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Datenrate (auto fallback)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps • 802.11n: bis zu 300Mbps (RX)/150Mbps(TX)
Ausgangsleistung	• 802.11b: 16dBm (nomal) • 802.11g: 14dBm (nomal) • 802.11n: 12dBm (nomal)
Empfangsempfindlichkeit	• 802.11b: -89dBm (nomal) an 11mpbs • 802.11g: -73dBm (nomal) an 54Mbps • 802.11n: -63dBm an 150Mbps
Verschlüsselung	• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK/WPA2-PSK
Kanäle	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)


*Die maximale drahtlose Signalrate leitet sich aus den theoretischen Spezifikationen des Standards IEEE 802.11 ab. Der tatsächliche Datendurchfluss und die Reichweite sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auftretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig.



Wireless-N USB-Adapter

TEW-644UB(V1.0R)

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

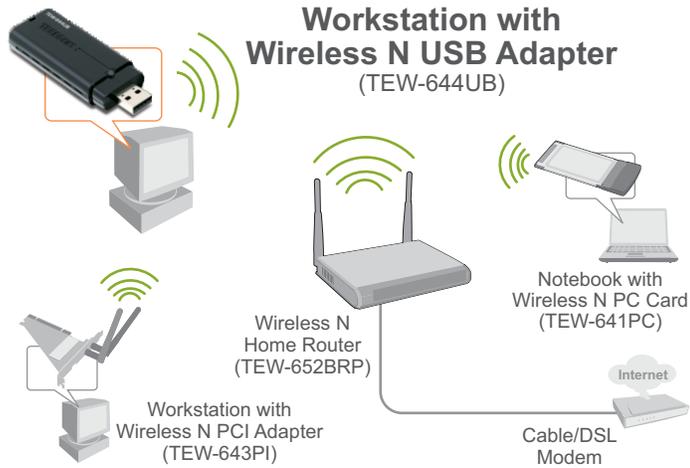

PACKUNGSGEHALT

- TEW-644UB
- Treiber- und Dienstprogramm-CD
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- USB Kabel

VERWANDTE PRODUKTE

TEW-641PC	Wireless-N PC-Karte
TEW-643PI	Wireless-N PCI-Adapter
TEW-644UB	Wireless-N USB-Adapter

BESTELLUNGS INFORMATIONEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

