



## L'adattatore USB dual band wireless n 300Mbps TEW-664UB(V1.0R)

L'adattatore USB dual-band wireless n 300Mbps (codice TEW-664UB) collega automaticamente il tuo computer laptop o desktop a velocità e affidabilità massime ad una rete wireless 2.4GHz o 5GHz. Prova una velocità fino a 12 volte maggiore ed una copertura 4 volte più estesa rispetto ad una connessione wireless g\*. La tecnologia dual-band wireless n utilizza canali wireless supplementari, riduce le interferenze del segnale wireless e ottimizza le prestazioni negli ambienti più difficili. L'installazione è un gioco da ragazzi con la tecnologia Wi-Fi Protected. La codifica wireless avanzata protegge i tuoi dati preziosi. La più recente tecnologia dell'antenna MIMO garantisce le più elevate velocità di comunicazione che la tecnologia wireless n possa offrire. Stream HD media, download files, play games and talk online with 300Mbps dual band wireless n technology.

**\*\*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.**

### Caratteristiche • Wi-Fi compatibile con lo standard IEEE 802.11n

- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Supporta la modalità Ad-hoc (Client-Client) e Infrastruttura (AP-Client)
- Supporta la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- L'interferenza bassa e l'alta predisposizione ottimizzano la prestazione
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Compatibile con Windows 7/ Vista/ XP/ 2000, Linux e Mac OS
- Facile configurazione dell'utente e utility diagnostiche intuitive
- Copertura sino a 50 metri all'interno e 100 metri all'aperto\*
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

# L'adattatore USB dual band wireless n 300Mbps

TEW-664UB(V1.0R)

## Specifiche videocamera


Hardware	
Interfaccia	• USB 2.0
Standards	• IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (draft 2.0)
Indicatore LED	• Attività
Consumo elettrico	• Modalità di ricezione: 300mA (max) ; Modalità di trasmissione: : 450mA (max)
OS supportato	• Windows 7, Vista, XP, 2000 • Mac: 10.4 - 10.7
Dimensioni (L x A x P)	• 80 x 27 x 12mm (3.1 x 1 x 0.5in)
Peso	• 20g (0.7oz)
Temperatura	• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Stoccaggio: -10° ~ 65° C (14° ~ 149° F)
Umidità	• 5% ~ 95% max (senza condensa)
Certificazione	• FCC, CE
Senza Fili	
Frequenza	• 802.11n: 2.412 ~ 2.484 GHz • 802.11a: 5.150GHz ~ 5.350GHz / 5.725GHz ~ 5.825GHz (FCC) 5.150GHz ~5.350GHz / 5.470GHz ~ 5.725GHz (ETSI)
Antenna	• Antenna 2dBi integrata
Velocità dati (Auto Fallback)	• 802.11a: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps • 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps • 802.11n: fino a 300Mbps
Output Potere dell'uscitaPower	• 802.11a: 10dBm (tipico) • 802.11b: 16dBm (tipico) • 802.11g: 13dBm (tipico) • 802.11n: 13dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -86dBm a 11Mbps • 802.11g: -71dBm a 54Mbps • 802.11a: -70dBm a 54Mbps • 802.11n: -66dBm a 300Mbps • 802.11a: -69dBm a 300Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK/WPA2-PSK
Channel	• 802.11b/g/n: 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) • 802.11a: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (FCC), 36, 40, 44, 48 (ETSI)



# L'adattatore USB dual band wireless n 300Mbps

TEW-664UB(V1.0R)

## Soluzione della rete

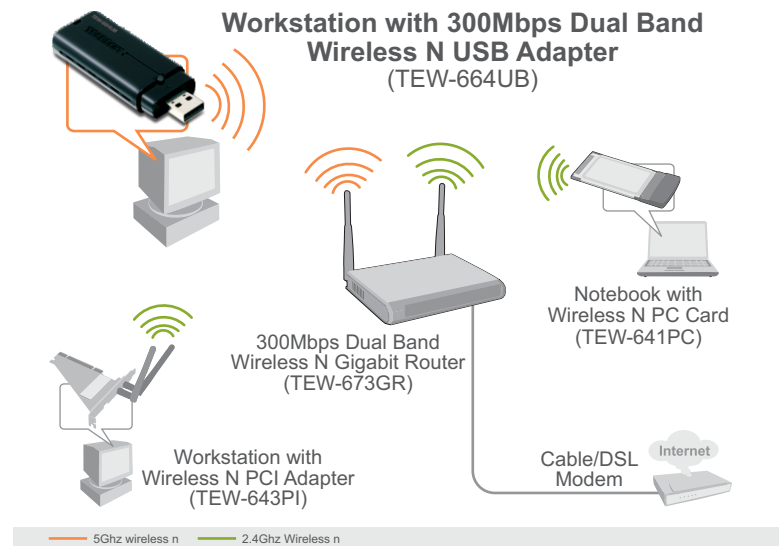

## Contenuto della confezione

- TEW-664UB
- CD-ROM (programma di utilità e driver)
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Cavo USB (14.5cm / 5.7in.)

## Prodotti correlati

<b>TEW-672GR</b>	300Mbps Router gigabit dual band wireless N
<b>TEW-670APB</b>	Access Point dual band wireless N 300 Mbps

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

