



Router WiFi N300

TEW-731BR (v3.0R)


- Hasta 300 Mbps Wireless N*
- Red wireless preconfigurada para ofrecerle una mayor comodidad
- Conexión a la red con un solo toque al botón WPS
- Cuatro puertos LAN a 10/100 Mbps
- Control de ancho de banda de Internet
- Antenas duales externas de 5 dBi

El router WiFi N300 de TRENDnet, modelo TEW-731BR, ofrece una red wireless N hasta 300 Mbps para compartir archivos, jugar y navegar por Internet. Controle el acceso a Internet y el ancho de banda de los dispositivos conectados al router. Para su comodidad, la red wireless viene ya configurada y preconfigurada.




Precriptada

Para su comodidad, la red wireless viene precriptada con una contraseña única

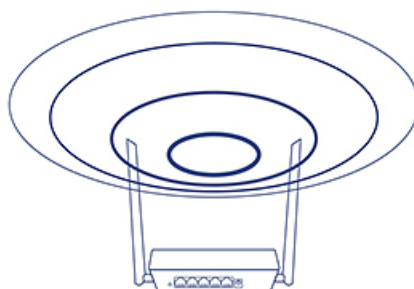

Antenas externas de 5 dBi

Las antenas duales externas de 5dBi amplían la cobertura wireless

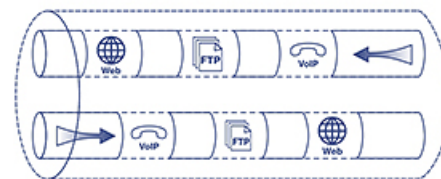

Control de ancho de banda de Internet

Controle el acceso a Internet y el ancho de banda de los dispositivos conectados al router

Solución de redes



- 1 Indicadores LED
- 2 Antenas
- 3 Botón WPS / reinicio
- 4 Puertos LAN
- 5 Puerto WAN
- 6 Puerto de alimentación



Configuración sencilla

Instalación intuitiva y guiada en escasos minutos



Conexión con un solo toque

Se conecta al router tocando el botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS)



Preencriptada

Para su comodidad, la red wireless viene preencriptada con una contraseña única



Controles de acceso

Controle el acceso a determinados sitios web y los dispositivos que pueden acceder al router



Puertos Fast Ethernet

Los puertos Ethernet a 10/100 Mbps conectan hasta cuatro dispositivos



Cobertura wireless

Las antenas duales de 5 dBi amplían la cobertura Wireless



IPv6

Compatible con red IPv6

Especificaciones

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2.4 GHz hasta 300 Mbps)

Interfaz de hardware

- 4 puertos LAN a 10/100 Mbps
- 1 puerto WAN a 10/100 Mbps
- Botón WPS / reinicio
- Indicadores LED

Características especiales

- Control de ancho de banda de Internet
- Compatible con IPv6
- Antenas de 5 dBi
- Interfaz multilingüe: inglés, español y portugués
- Red wireless precriptada

Control de acceso

- Encriptación wireless: WEP, WPA / WPA2-PSK
- Firewall: NAT, SPI, servidor virtual, port triggering, host DMZ, PPTP / L2TP / passthrough VPN Ipsec, permitir / denegar solicitud ping de Internet
- Control de acceso: Filtro URL / de palabra clave, filtro de IP, filtro de MAC wireless

Calidad de servicio

- WMM
- Control de ancho de banda de Internet

Tipos de conexión a Internet

- IP dinámica (DHCP)
- IP estática (fija)
- PPPoE (IP dinámica / IP estática)
- IPv6 (estática, autoconfiguración [SLAAC / DHCPv6], Link-Local, PPPoE, 6to4)

Administración

- Administración local / remota basada en Internet
- Actualización de firmware
- Configuración de copia de seguridad / restauración
- Reinicio
- Restablecimiento a configuraciones predeterminadas de fábrica
- Modo repetidor wireless

Frecuencia

- 2.412 - 2.484 GHz

Modulación

- 802.11b: CCK (11 y 5.5 Mbps), DQPSK (2 Mbps), DBPSK (1 Mbps)
- 802.11g: OFDM con BPSK, QPSK y 16/64-QAM
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM con OFDM

Protocolo de acceso a medios

- CSMA/CA con ACK

Ganancia de la antena

- 2 externas ajustables de 5 dBi

Alimentación eléctrica de salida

- 802.11b: FCC: 14 dBm (máx.), ETSI: 17 dBm (máx.) a 11 Mbps
- 802.11g: FCC: 15 dBm (máx.), ETSI: 17 dBm (máx.) a 54 Mbps
- 802.11n: FCC: 17 dBm (máx.), ETSI: 14 dBm (máx.) a 300 Mbps

Sensibilidad de recepción

- 802.11b: -80 dBm (usual) a 11 Mbps
- 802.11g: -72 dBm (typical) @ 54 Mbps
- 802.11n: -72 dBm (typical) @ 300 Mbps

Canales wireless

- FCC: 1-11
- ETSI: 1-13

Alimentación

- Entrada: 100 – 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Salida: Adaptador de alimentación externo de 5 V DC y 1 A
- Consumo: 3.2 vatios (máx.)

Operating Temperature

- 0 – 45 °C (32 – 113 °F)

Operating Humidity

- Max. 95% non-condensing

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 160 x 102 x 30 mm (6.2 x 4.3 x 1.3 in.)
- Longitud de la antena: 195 mm (7.7 onzas)

Peso

- 164 g (5.8 onzas)

Garantía

- Limitada a 3 años

Contenido del paquete

- TEW-731BR
- Guía de instalación rápida
- Cable de red (1 m / 3.28 pies)
- Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)

* Las tasas máximas de señal wireless figuran en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y la cobertura de los datos varían en función de las interferencias, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras condiciones.

