



Estensore di campo wireless N300 TEW-736RE (V1.0R)

Il Estensore di campo wireless N300 (TEW-636APB) crea una veloce rete wireless n la cui velocità è di 12 volte superiore e la copertura di 6 volte superiore rispetto a una rete wireless g. Fornisci un'esperienza di rete wireless senza interruzioni all'interno della quale gli utenti possono avere accesso a file multimediali dal vivo, scaricare file di dati pesanti, giocare e parlare on-line senza ritardi.

La tecnologia dell'antenna Multiple Input Multiple Output (MIMO) aumenta significativamente la copertura entro una rete wireless ad alta velocità 300Mbps. La cifratura avanzata protegge i dati e la tecnologia Wireless Multimedia (WMM) Quality of Service rende prioritario il traffico audio e video. I display LED mostrano lo stato della porta e dell'apparecchio per una facile risoluzione dei problemi.

CARATTERISTICHE

- 1 porta 10/100Mbps Ethernet
- 1x pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- 2 antenne dipolo staccabili 2dBi
- Conforme con lo standard IEEE 802.11n e con gli standard IEEE 802.11g, & 802.11b
- Estensore di campo wireless n compatto ad alte prestazioni
- Fino a 300Mbps servendosi del collegamento 802.11n*
- Risparmio elettrico fino al 50% con la tecnologia GREENnet
- Supporta fino alla cifratura wireless WPA2-PSK
- Configurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affidabile
- Copertura sino a 100 metri all'interno (328 piedi)*
- Copertura sino a 300 metri all'aperto (984 piedi)*
- Garanzia limitata a 3 anni

*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Estensore di campo wireless N300

TEW-736RE (V1.0R)



SPECIFICHE


HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11n , IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX LAN
Esposizione di LED	<ul style="list-style-type: none">• Power (Alimentazione), LAN, WPS, e Wireless (Senza fili)
Pulsante	<ul style="list-style-type: none">• Pulsante reset – ripristina le impostazioni di fabbrica• Pulsante WPS – attiva la funzione WPS
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Entrata: 100 ~ 240V 0.5A AC, 50~60Hz• Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 12 V DC 0.5A
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 120 x 26 x 88 mm (4.7 x 1.0 x 3.4 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 145 g (5.1 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Esercizio : 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Stoccaggio : -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% senza condensa

SENZA FILI

Modulazione	<ul style="list-style-type: none">• OFDM e CCK
Antenna	<ul style="list-style-type: none">• 2 antenne dipolo staccabili 2dBi
Frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 - 2.462GHz FCC• 2.412 – 2.472GHz ETSI
Velocità dati (Auto Fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: fino a 11Mbps• 802.11g: fino a 54Mbps• 802.11n: fino a 300Mbps
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dBm (tipico) @ 11Mbps• 802.11g: 15dBm (tipico) @ 54Mbps• 802.11n: 15dBm (tipico) @ 300Mbps
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps• 802.11g: -72dBm (tipico) @ 54Mbps• 802.11n: -68dBm (tipico) @ 300Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK (32/64-Bit)
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1-11 (FCC), 1-13 (ETSI)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

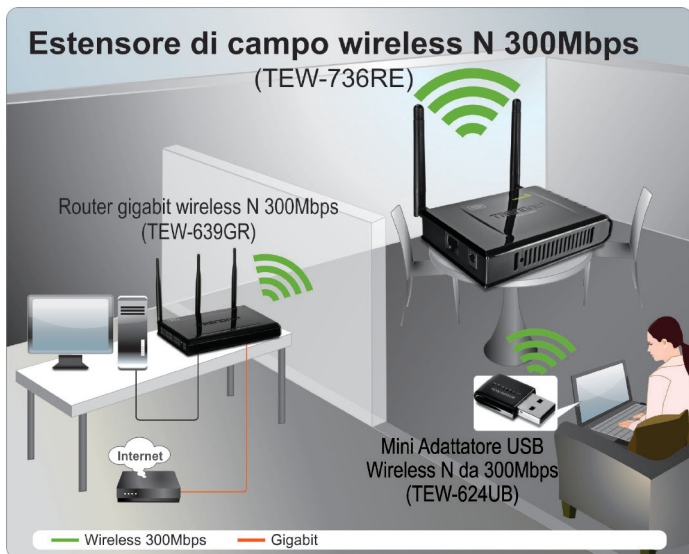

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TEW-736RE

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Manuale dell'utente)

Cavo di rete (0.6 m / 2 piedi)

Adattatore d'alimentazione (12V DC, 0.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TEW-AI770B	Doppia antenna omnidirezionale da interno 7 dBi
TEW-639GR	Router gigabit wireless n 300Mbps
TEW-731BR	Router domestico wireless n 300Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com