



Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер для мультимедиа AC1200 TEW-800MB

- Служит для подключения телевизоров, мультимедийных проигрывателей и игровых приставок к сети Интернет посредством беспроводного соединения стандарта Wireless AC
- AC1200: Wireless AC к 867 Мбит/сек или Wireless N к 300 Мбит/сек
- Проводные порты 4 Gigabit
- Подключение к маршрутизатору одним нажатием кнопки WPS

Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер для мультимедиа AC1200 компании TRENDnet, модель TEW-800MB, служит для подключения к телевизору, присоединенному к беспроводной сети новейшего стандарта Wireless AC, до четырех устройств. Устройство имеет порта Gigabit для подключения телевизоров, мультимедийных проигрывателей и игровых приставок. Беспроводная сеть Wireless AC позволяет с легкостью транслировать несколько HD-потоксов одновременно.

Подключение одним прикосновением



Подключение к маршрутизатору
осуществляется одним нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безопасность



Защищенное беспроводное
Шифрование беспроводных данных до WPA2

Производительность



Следующее поколение Wireless AC

Стандарт 802.11ac позволяет без помех транслировать HD-видео в помещениях, где имеется множество других подключений



Двухдиапазонный

Возможность подключения к сети Wireless AC 867 Мбит/с или Wireless N 300 Мбит/с



Порты Gigabit

Подключение четырех устройств к портам Ethernet




Обратная совместимость

Адаптер совместим со старыми устройствами стандарта Wireless G


Сетевое решение

Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер для мультимедиа AC1200

TEW-800MB

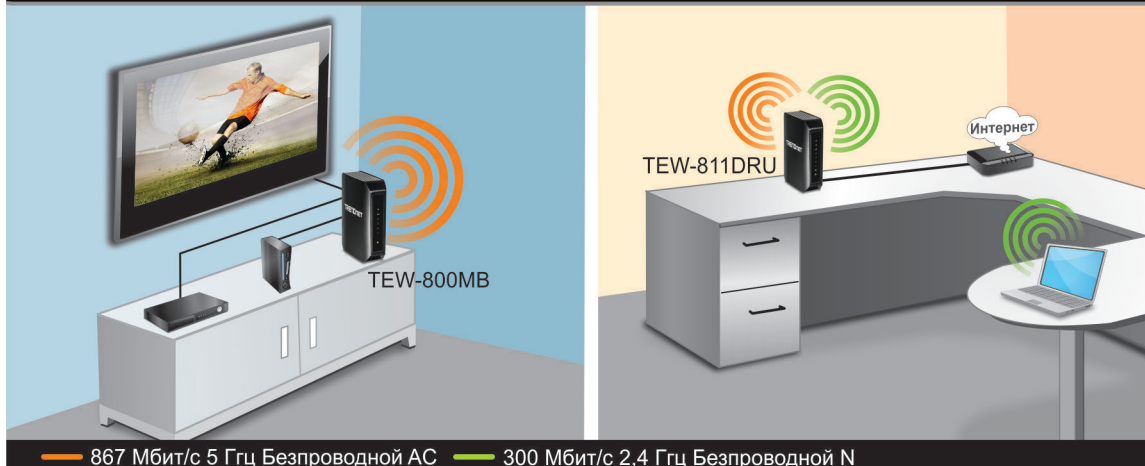

— 867 Мбит/с 5 ГГц Безпроводной AC — 300 Мбит/с 2,4 ГГц Безпроводной N

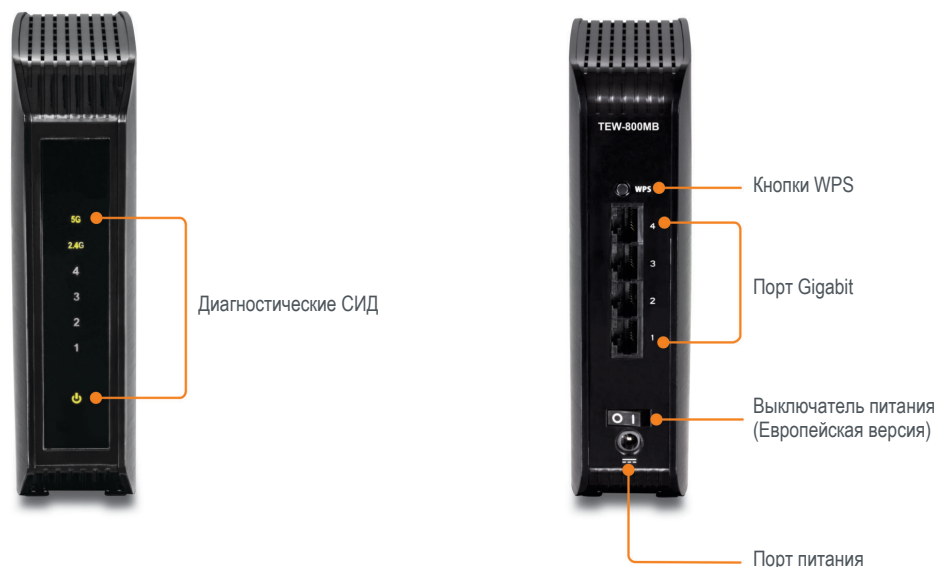

Характеристики

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)
- IEEE 802.11ac (проект 2,0, до 867 Мбит/с)

Аппаратный интерфейс

- 4 х порта LAN Gigabit
- Выключатель питания (Европейская версия)
- Кнопка WPS
- Светодиодные Индикаторы

Безопасность

- Шифрование беспроводных данных до WPA2

Специальные функции

- IPv6 прохода через

Питания

- Входное: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,8 A
- Выходное: 12 пост. тока, 2 A
- Энергопотребление: 12 Вт (Макс.)

Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Рабочий диапазон влажности

- Макс, 85% (без конденсации)

Сертификация

- CE
- FCC

Габариты

- 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 дюйма)
- 295 г (10,4 унции)

Гарантия

- 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки

- TEW-800MB
- Краткое рук-во по уст, на нескольких языках
- CD-ROM (служебная программа и Инструкция пользователя)
- Сетевой кабель (1,5 м/5 футов)
- Сетевой адаптер (12 В пост. тока, 2 A)

*Для максимальной скорости до 867 Мбит/с, необходимо использовать вместе с беспроводным адаптером в 867 Мбит/с 802.11ac

** Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11, Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий,

