



Micro Adattatore USB Wireless AC1200

TEW-808UBM (v1.0R)

- Setup facile e veloce
- Adattatore MU-MIMO WiFi AC1200 ultra compatto ad alta velocità
- Aggiorna il tuo computer portatile o fisso al wireless CA
- Supporta Dual band per reti WiFi da 2.4GHz e 5GHz
- Priorizzazione dei dati (QoS) Qualità del Servizio WMM
- Supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®

Il Micro Adattatore Wireless AC1200 di TRENDnet, modello TEW-808UM, connette un computer portatile o un computer fisso a una rete WiFi AC ad alta velocità o a una rete WiFi N. Potrete vedere video in streaming senza interruzioni, scaricare file e giocare a videogiochi con questo adattatore AC wireless MU-MIMO ultracompatto. La Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi assegna priorità a video, audio e traffico di gaming importanti.




Crittografia Wireless

Supporta fino a crittografia WPA2.



Design Ultra Compatto


La lunghezza del design micro è esposta di solamente 3/8 inch (9 mm).



Prestazioni WiFi

Collega il tuo computer portatile o fisso a una rete AC1200 WiFi ad alta velocità per scaricare file, giocare a videogiochi, guardare video in streaming e molto altro ancora.

Soluzione della rete

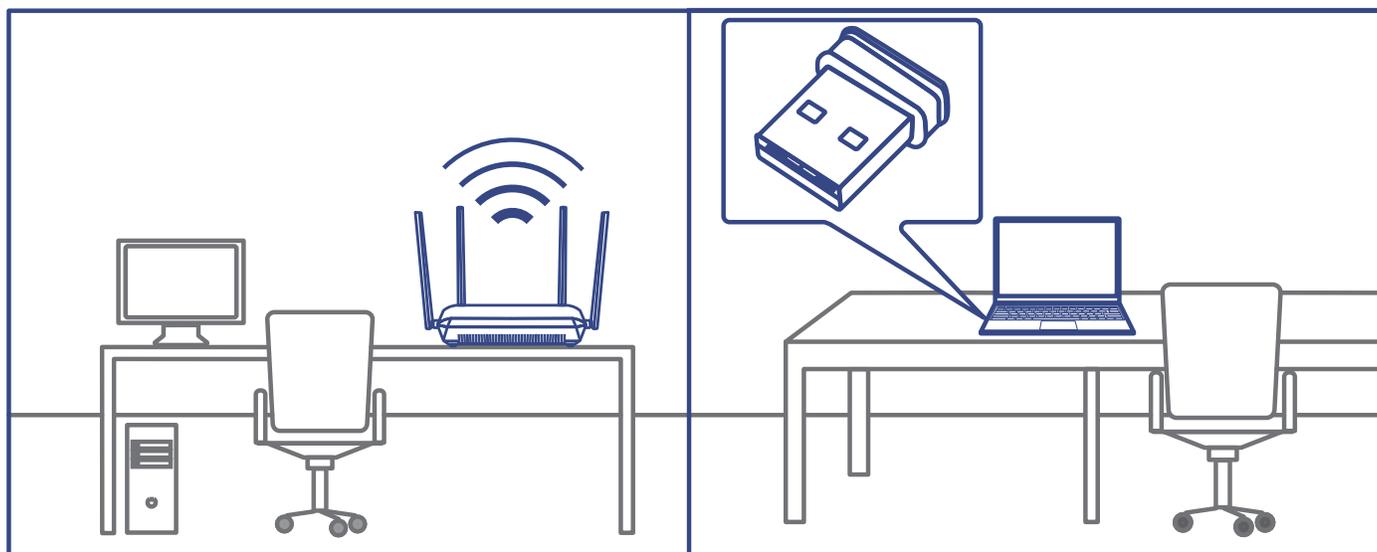

Facile installazione

Semplice installazione in pochi minuti



Crittografia Wireless

Supporta fino a crittografia WPA2



Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows® e Mac®



WiFi AC1200

Collega il tuo computer portatile o fisso a una rete AC1200 WiFi ad alta velocità per scaricare file, giocare a videogiochi, guardare video in streaming e molto altro ancora



Design Ultra Compatto

La lunghezza del design micro è esposta di solamente 3/8 inch (9mm)

Specifiche

Standards	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n (fino a 300 Mbps) • IEEE 802.11ac (fino a 867 Mbps)
Interface de hardware	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Indicatori LED
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Connettività ad alta velocità 802.11ac • Beamforming esplicita • Supporta la tecnologia MU-MIMO
Compatibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 10, 8.1, 8, 7 • Mac OS® 10.9 – 10.12
Velocità di trasferimento	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: fino a 54Mbps • 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 300Mbps (2.4GHz & 5GHz) • 802.11ac: fino a 867Mbps
Cifratura	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP)
Caratteristiche del Sistema	<ul style="list-style-type: none"> • WMM
Frequenza	<ul style="list-style-type: none"> • 2.400 – 2.483GHz • 5.150 – 5.825GHz
Modulazione	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK • 802.11a/g: OFDM con BPSK, QPSK e 16/64-QAM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM con OFDM • 802.11ac: OFDM con BPSK, QPSK e 16/64/256-QAM
Antenna	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz / 5GHz: 2 x 1 dBi (max.) doppia banda interna
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: 8.5 dBm (max.) @ 54Mbps • 802.11b: 9.5 dBm (max.) @ 11Mbps • 802.11g: 8.5 dBm (max.) @ 54Mbps • 802.11n: 7.5 dBm (max.) (2.4GHz & 5GHz) @ 300Mbps • 802.11ac: 5.5 dBm (max.) @ 867Mbps

Sensibilità in ricezione	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: -70 dBm (tipica) @ 54 Mbps • 802.11b: -81 dBm (tipica) @ 11 Mbps • 802.11g: -70 dBm (tipica) @ 54 Mbps • 802.11n (2.4GHz): -68 dBm (tipica) @ 300Mbps • 802.11n (5GHz): -67 dBm (tipica) @ 300Mbps • 802.11ac: -54 dBm (tipica) @ 867Mbps
Canali wireless	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz: FCC: 1-11; ETSI: 1-13 • 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165; ETSI: 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)**
Energia	<ul style="list-style-type: none"> • Consumption: Max. 0.98W
Temperatura d'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – 40° C (32° – 104° F)
Umidità di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% senza condensa
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 2g (0,07 once)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TEW-808UBM
- CD-ROM (Driver e Guida Utente)
- Guida di installazione rapida