

Adaptador micro AC1200 wireless USB

TEW-808UBM (v1.0R)


- Configuración rápida y sencilla
- Adaptador WiFi AC1200 MU-MIMO ultracompacto de alta velocidad
- Actualice su PC portátil o de escritorio al estándar wireless AC
- Admite banda dual para redes WiFi de 2.4GHz y 5GHz
- Priorización de datos mediante Calidad de servicio (QoS) de WMM
- Compatible con los sistemas operativos Windows[®] y Mac[®]

El adaptador USB wireless micro AC1200 de TRENDnet, modelo TEW-808UBM, conecta un equipo portátil o de escritorio a una red de alta velocidad WiFi AC o WiFi N. Vea videos en tiempo real, descargue archivos y juegue videojuegos sin contratiempos con este adaptador MU-MIMO wireless AC ultracompacto. El soporte Quality of Service Wi-Fi multimedia prioriza el tráfico de aplicaciones importantes de video, audio y videojuegos.




Encriptación wireless

Admite encriptación hasta WPA2.



Diseño ultracompacto


Microdiseño con longitud de solo 3/8 pulgadas (9mm) vistas.



Rendimiento WiFi

Conecte su computadora portátil o de escritorio a una red WiFi AC1200 de alta velocidad para descargar archivos, jugar, ver videos y mucho más.

Solución de redes

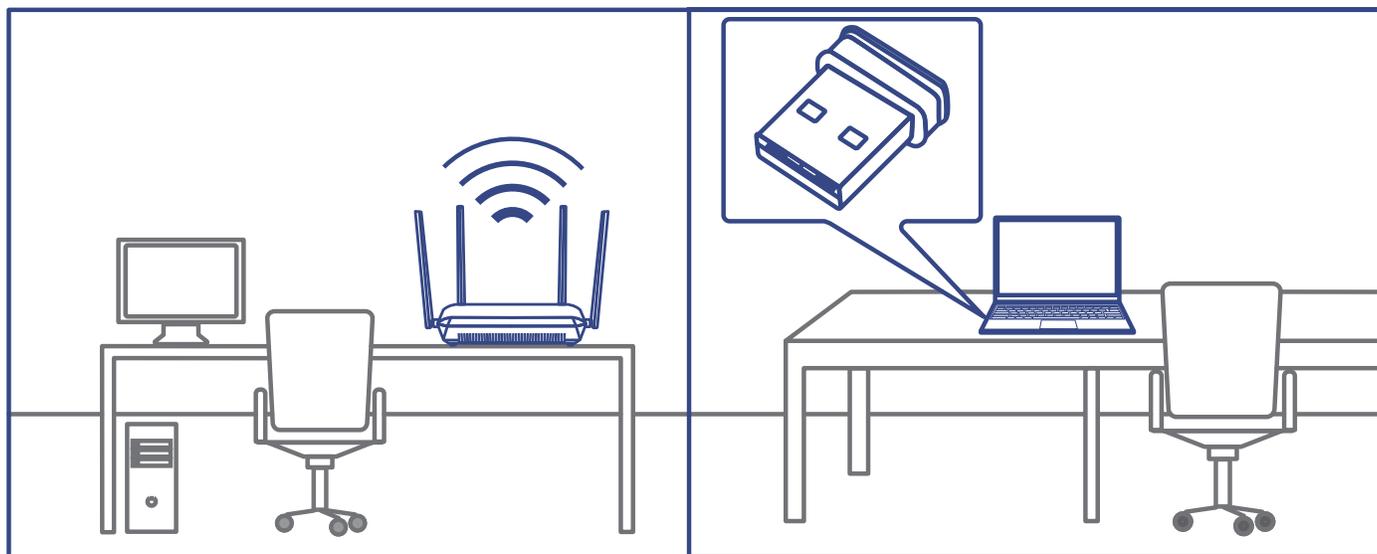

Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



Encriptación wireless

Admite encriptación hasta WPA2



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®



WiFi AC1200

Conecte su computadora portátil o de escritorio a una red WiFi AC1200 de alta velocidad para descargar archivos, jugar, ver videos y mucho más



Diseño ultracompacto

Microdiseño con longitud de solo 3/8 pulgadas (9mm) vistas

Especificaciones

Padrões	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n (hasta 300 Mbps) • IEEE 802.11ac (hasta 867 Mbps)
Interfaz de hardware	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Indicadores LED
Características especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Conectividad 802.11ac de alta velocidad • Beamforming explícito • Admite tecnología MU-MIMO
Compatibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 10, 8.1, 8, 7 • Mac OS® 10.9 – 10.12
Tasa de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: hasta 54Mbps • 802.11b: hasta 11Mbps • 802.11g: hasta 54Mbps • 802.11n: hasta 300Mbps (2.4GHz & 5GHz) • 802.11ac: hasta 867Mbps
Encriptación	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP)
Calidad de servicio	<ul style="list-style-type: none"> • WMM
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none"> • 2.400 – 2.483GHz • 5.150 – 5.825GHz
Modulación	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK • 802.11a/g: OFDM con BPSK, QPSK y 16/64-QAM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM con OFDM • 802.11ac: OFDM con BPSK, QPSK y 16/64/256-QAM
Antena	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz / 5GHz: 2 de 1 dBi (máx.) de banda dual interna
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: 8.5 dBm (máx.) @ 54Mbps • 802.11b: 9.5 dBm (máx.) @ 11Mbps • 802.11g: 8.5 dBm (máx.) @ 54Mbps • 802.11n: 7.5 dBm (máx.) (2.4GHz & 5GHz) @ 300Mbps • 802.11ac: 5.5 dBm (máx.) @ 867Mbps

Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11a: -70 dBm (usual) @ 54 Mbps • 802.11b: -81 dBm (usual) @ 11 Mbps • 802.11g: -70 dBm (usual) @ 54 Mbps • 802.11n (2.4GHz): -68 dBm (usual) @ 300Mbps • 802.11n (5GHz): -67 dBm (usual) @ 300Mbps • 802.11ac: -54 dBm (usual) @ 867Mbps
Canales wireless	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz: FCC: 1-11; ETSI: 1-13 • 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165; ETSI: 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)**
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Consumption: Max. 0.98W
Temperatura admitida	<ul style="list-style-type: none"> • 0° – 40° C (32° – 104° F)
Humedad admitida	<ul style="list-style-type: none"> • Máx. 90% sin condensación
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 2g (0.07 onzas)
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantía	<ul style="list-style-type: none"> • 3 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TEW-808UBM
- CD-ROM (controlador y Guía del usuario)
- Guía de instalación rápida