



Server di stampa wireless 2 porte USB/parallela TEW-P11G (v1.0R)

Il server di stampa wireless a 2 porte USB/parallela trasforma la maggior parte di stampanti indipendenti USB e parallele in una risorsa wireless condivisa della tua rete.

Aumenta l'efficienza del tuo ufficio condividendo vecchie stampanti a porta parallela e nuove stampanti a porta USB con chiunque nella tua LAN (Local Area Network).

La gestione della stampante è resa semplice grazie alle utility intuitive e ad un interfaccia di configurazione di facile uso. Le spie LED e il supporto bidirezionale offrono un'esperienza di stampa estremamente facile. Funziona con la maggior parte di sistemi operativi Windows.

Caratteristiche

- Condividi due stampanti (USB e parallela) su una rete locale (LAN)

- Dispositivo indipendente che non richiede un computer ospitante
- La funzione Line Printer Remote (LPR) stampa sfruttando le reti e gli ambienti Windows
- Il server di stampa wireless compatto consente agli utenti di collocare le stampanti in quasi ogni posizione accessibile.
- Supporta la maggior parte delle stampanti via USB e via porta Parallel
- Programma utility di facile uso basato su Windows e configurazione basata su web
- Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

Server di stampa wireless 2 porte USB/parallela

TEW-P11G (v1.0R)

Specifiche

Hardware

General	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaccia stampante	• Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A , Porta 1 x DB- 25 parallel
Porta LAN	• 1 Porta di autonegoziazione di tipo RJ-45 a 10/100/1000Mbps
Esposizione di LED	• Energia, Ethernet, Senza Fili, stampante 1, stampante 2
Protocollo TCP/IP supportato	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, and Appletalk
OS supportato	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Gestione	• Utility basata su Windows e configurazione basata su web
Alimentazione	• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC 2A
Consumo elettrico	• Max 2.5W (senza periferiche)
Dimensioni (Diametro x Altezza)	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 pollici)
Peso	• 200g (7.4oz.)
Temperatura	• Esercizio: 0°~40°C (32°~104°F) • Stoccaggio: -25°~70°C (-4°~158°F)
Umidità	• 10%~85% (senza condensa)

Senza Fili


Frequenza	• 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC) • 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)
Antenna	• 1 antenne esterna dipolari 1.8dBi fisse
Protocollo de Acesso	• CSMA/CA con ACK
Tecnica modulo	• 802.11b: CCK (11 e 5.5Mbps) DQPSK (2Mbps) DBSPK (1Mbps) • 802.11g: OFDM con BPSK, QPSK e 16/64-QAM modulazioni sub-carrier BPSK
Velocità dati	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps
Cifratura	• Cifratura: hardware 64/128-bit WEP (HEX/ Frase chiave) • WPA: WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Potere dell'uscita	• 802.11b: 17dBm (tipico) • 802.11g: 15dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -84dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -73dBm (tipico) @ 54Mbps
Canali	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

* Compatibile con la maggior parte di stampanti. Verifica la compatibilità della stampante su www.trendnet.com

Server di stampa wireless 2 porte USB/parallela

TEW-P11G (v1.0R)

Soluzione Della Rete

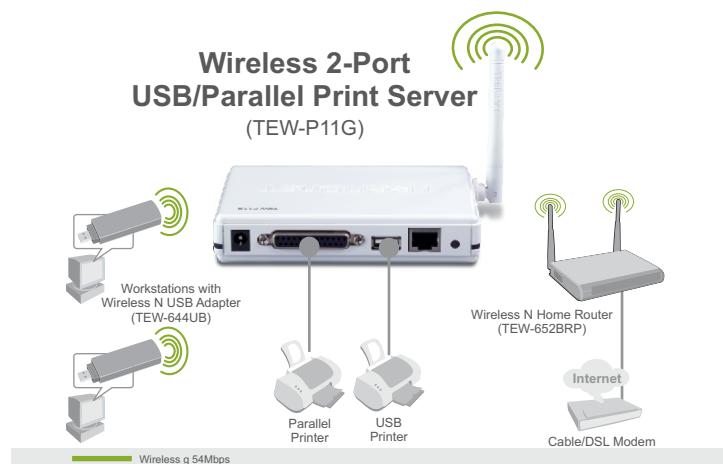

Contenuto della confezione

- TEW-P11G
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Manuale/ contenente l'Utility)
- Adattatore d'alimentazione (5V DC, 2A)

Prodotti correlati

TE100-P11	Server di stampa 2 porte USB/parallela
TEW-652BRP	Router da Casa Wireless N
TEW-644UB	Adattatore USB wireless N

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

