



## Беспроводной сервер печати на 2 порта (USB/параллельный)

TEW-P11G (v1.0R)

Беспроводной сервер печати емкостью 2 порта (USB/параллельный) позволяет превратить автономный принтер с параллельным или USB-интерфейсом в совместно используемый ресурс в беспроводной сети.

Совместный доступ через сеть к принтерам предыдущих поколений с параллельным интерфейсом и более новым USB-принтерам повышает эффективность работы в офисе.

Интуитивно-понятная служебная программа и удобный интерфейс настройки облегчают управление принтерами. ЖК-индикаторы и поддержка двухсторонней связи еще больше облегчают работу пользователей. Устройство совместимо с большинством систем на базе Windows.

### Особенности

- Доля принтеров 2 (USB и параллельный) по локальной сети (LAN)
- Автономное устройство не требует принимающей PC
- Общий принтер в Windows сети
- Компактный беспроводной сервер печати позволяет разместить принтеры там, где это удобно
- Поддерживает большинство принтеров через USB и параллельные порты
- Простая утилита, работающая в среде Windows, и конфигурация на базе Web
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- 3-летняя ограниченная гарантия

# Беспроводной сервер печати на 2 порта (USB/параллельный)

TEW-P11G (v1.0R)

## Характеристики


Аппаратура	
Стандарты	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	• Порт типа A, совместимый со стандартом USB 2.0, 1.1, 1 x DB- 25 parallel port
Порт ЛС	• 1 x 10/100Mbps RJ-45 порт с автоответом
Диагностические СИД	• Сеть, Ethernet, Беспроводная связь, принтера 1, принтера 2
Поддержка протокола TCP/IP	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, and Appletalk
Поддерживаемые OS	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Управление	• Утилита, работающая в среде Windows, или конфигурация на базе Web
Мощность	• 5В пост. тока, 2А - внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	• Max 2.5W (без периферии)
Габариты (Ш x В x Г)	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 дюйма )
Вес	• 200кг (7.4 фунта)
Температура	• При работе: 0°~40°C (32°~104°F) • Хранения: -25°~70°C (-4°~158°F)
Влажность	• 10%~85% (без конденсации)
Беспроводная связь	
Частота	• 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC) • 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)
Антенна	• 1 x 1.8dBi внешняя антенна с фиксированным диполем.
Протокол доступа к среде передачи	• CSMA/CA с ACK
Модульная аппаратура	• 802.11b: CCK (11 и 5.5Mbps) DQPSK (2Mbps) DBSPK (1Mbps) • 802.11g: OFDM с BPSK, QPSK и модуляции вспомо. несущей 16/64-QAM
Скорость передачи данных	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, и 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps и 6Mbps
Безопасность	• Шифрование: Аппаратура 64/128-bit WEP (HEX/ Пароль роутера) • WPA: WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)
Выходная мощность	• 802.11b: 17dBm (типовая) • 802.11g: 15dBm (типовая)
Чувствительность приема	• 802.11b: -84dBm (типовая) @ 11Mbps • 802.11g: -73dBm (типовая) @ 54Mbps
Каналы	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

\*Совместим с большинством моделей принтеров Убедитесь, что ваш принтер совместим, на сайте [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

# Беспроводной сервер печати на 2 порта (USB/параллельный)

TEW-P11G (v1.0R)

## Сетевое решение

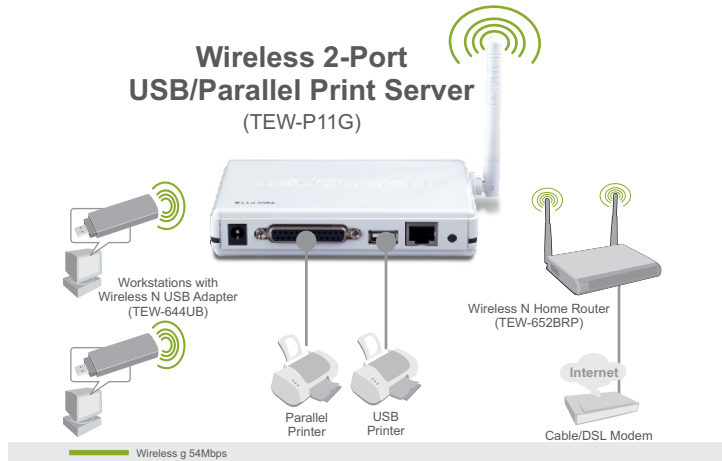

## Содержимое упаковки

- TEW-P11G
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Силовой адаптер (5 пост. тока, 2A)

## Продукты из этой серии

TE100-P11	2-Port USB/Parallel Print Server
TEW-652BRP	Wireless N Home Router
TEW-644UB	Wireless N USB Adapter

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

