



Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio

TK-208K (v1.3R)

Lo Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio permette di controllare le funzioni multimediali di due PC semplicemente usando una tastiera, un monitor, un mouse, un microfono e un paio di casse. Lo switch non consente di condividere solo tastiera, monitor e mouse ma anche il microfono e le casse. Semplicemente premendo un tasto, lo switch elimina l'utilizzo di tasti per collegare due PC. Con i suoi Auto-Scan e con le funzioni operative Hot-Key, il TK-208K è la scelta perfetta per la gestione di 2 PC. In dotazione cavi KVM separati.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 2 porte con connessione VGA e PS/2 ai computer e dispositivo audio
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Risoluzione 2048 x 1536 d'alta qualità per nitide schermate
- Tutti i cavi necessari sono inclusi

CARATTERISTICHE

- Gestisci sino a 2 computer/server con un unico set di apparecchi
- Emulazione tastiera/mouse PS/2 con 2 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporti Windows e Linux
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536
- Ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale o i comandi di scelta rapida sulla tastiera
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro
- Plug & play
- 2 anni di garanzia



SPECIFICHE


HARDWARE

Conessioni	• 2 computers		
Cavo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1,2 metri (4 piedi) • 2 gruppi di cavi Audio da 1,2 metri (4 piedi) (USB mini B a 3,5 mm jack) 		
Interfaccia Cavo (tutto il maschio)		Verso la KVM	Verso la PC
	Cavo KVM	<ul style="list-style-type: none"> • 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PS/2 Tastiera mini DIN a 6 pin • 1 PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin • 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin
	Cavo Audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 USB (mini B) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 spinotti 3,5 mm entrata/uscita audio • 1 spinotti 3,5 mm microfono
Connettore porta computer (tutte femmine)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin • 2 USB (mini B) 		
Connettore porta console (tutte femmine)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PS/2 Tastiera mini DIN a 6 pin • 1 PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin • 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin • 1 spinotti 3,5 mm entrata/uscita audio • 1 spinotti 3,5 mm entrata/uscita microfono 		
Sistema Operativo Supportato	• Windows Vista, XP, Server 2003, 2000, 98, DOS		
Selezione computer	• Fronteggiare il pannello dei pulsanti o i comandi di scelta rapida		
Intervallo di scansione automatica	• 10 secondi		
Stato tastiera	• Salvata e ripristinata		
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia PS/2		
Dimensioni	• 98 x 70 x 2,8 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 pollici)		
Peso	• 108 g (3,8 grammi)		
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Di esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) 		
Umidità	• Massimo 90% (senza-condensa)		
Certificazioni	• CE, FCC		



SOLUZIONE DELLA RETE

Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio TK-208K

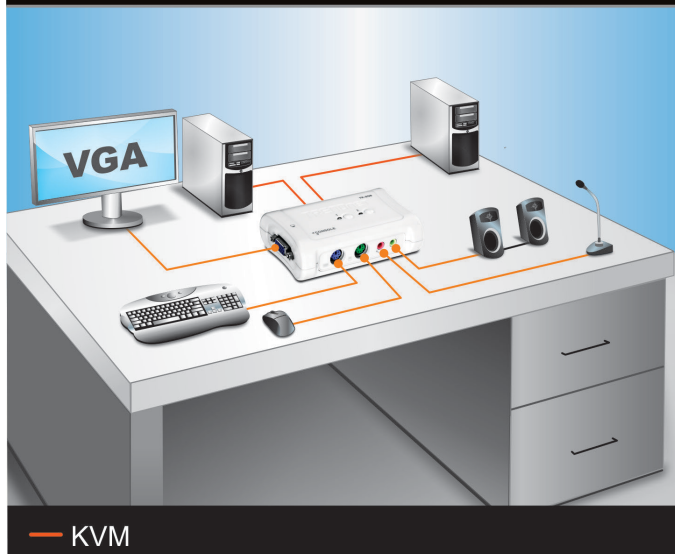

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-208K

Guida di installazione rapida

2 gruppi di cavi PS/2 KVM (1,2 m / 4 piedi)

2 gruppi di cavi audio (1,2 m / 4 piedi)

PRODOTTI CORRELATI

TK-205K Kit switch KVM 2 porte PS/2

TK-209K Kit switch KVM 2 porte USB con audio

TK-408K Kit switch KVM 4 porte PS/2 con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com