



## 4-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио TK-408K

4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио позволяет управлять несколькими компьютерами, используя одну клавиатуру, монитор, мышь, микрофон и набор динамиков. Он позволяет совместно использовать не только монитор, клавиатуру и мышь, но и микрофон и динамики. Теперь используется всего одна кнопка для переключения между 4-мя компьютерами и можно отказаться от лишних кабелей и соответственно от обмена данными и переключения по ним. Переключатель TK-408K с функциями "горячего" подключения, автосканирования и использования «горячих» клавиш – это идеальный выбор для тех, кто хочет управлять работой 4-х ПК. В комплект включены отдельные KVM-кабели.

### Особенности


- Управление четырьмя компьютерами с помощью одной клавиатуры, монитора и мыши
- 4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с 1 комплектом микрофона/динамиков.
- 4 комплекта кабелей PS/2, VGA и аудио-микрофонных кабелей
- Поддержка Microsoft Intellimouse, оптической мыши, мыши Logitech Net и др.
- Поддержка очень высокого качества видеоизображения с разрешением до 2048 x 1536 VGA или до 800 x 600 SVGA.
- Поддержка Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server, Linux и Mac OS
- Поддержка нескольких платформ для ПК, Macintosh G3/G4, iMac и Mac Mini
- Возможность "горячего" подключения: ПК присоединяется и отсоединяется на обслуживание без отключения питания переключателя клавиатура/видео/мышь или других ПК.
- ПО не требуется; компьютеры легко выбираются нажатием на кнопку или с помощью назначенных клавиш
- Режим Auto-Scan для контроля работы компьютеров.
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры.
- Удобство контроля состояния с помощью светодиодного индикатора
- Питание через PS/2 интерфейс
- 2-летняя гарантия

# 4-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео/мышь с аудио TK-408K

## Характеристики

Аппаратура	
Соединения компьютеров	• 4
Кабель	• 4 комплекта KVM-кабелей и аудиокабелей дл. 1,8 м (6 футов)
Кабельный интерфейс (все штырьковые разъемы)	
KVM-кабель	• К переключателю: 1 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов • К ПК: 1 клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь: 1 разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2, 1 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов
Аудиокабель	• К переключателю: 1 гнездо ввода/вывода звуковых сигналов, 3,5 мм, 1 микрофонное гнездо, ввод/вывод, 3,5 мм • К ПК: гнездо 1 гнездо ввода/вывода звуковых сигналов, 3,5 мм, 1 микрофонное гнездо, ввод/вывод, 3,5 мм
Разъемы консоли (все охватыв.)	• 1 для 6-конт. разъема клавиатуры PS/2 Mini Din (охватыв.) • 1 6-конт. для мыши PS/2 Mini Din (охватыв.) • 1 15-конт. VGA/SVGA HDB (охватыв.) • 1 гнездо 3,5 мм аудиовхода/выхода • 1 гнездо 3,5 мм микрофонного входа/выхода
Выбор портов	• Кнопки или назначенные клавиши
Интервалы в режиме Auto Scan	• 5 секунды
Состояние клавиатуры	• Сохраняется и восстанавливается
Источник питания	• Питание через PS/2 интерфейс
Габариты	• 167 x 80 x 28 мм (6,6 x 3,2 x 1,1 дюйма)
Вес	• 178 г (6,3 г)
Температура	• При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • При хранении: -20°C ~ 60°C (-20,00°C ~ 60,00°C)
Влажность	• 0%~90%, без конденсации
Сертификация	• CE, FCC

## Сетевое решение

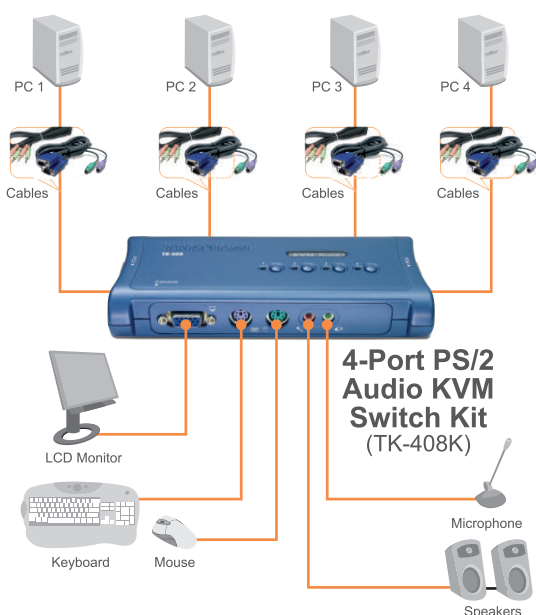

## Содержимое упаковки

- ТК-408К
- Руководство пользователя на нескольких языках
- 4 комплекта KVM и аудиокабелей

## Продукты из этой серии

TK-401R	-x портовый стоечный коммутатор KVM
TK-207K	Переключатель клавиатура/видео/мышь, 2-портовый, USB
TK-210K	2-х портовый коммутатор KVM (USB, PS/2, аудио)

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

