



KVM-удлинитель

TK-EX3 (V1.0R)

Прочный KVM-удлинитель позволяет управлять переключением видеомонитора, клавиатуры и мыши на расстоянии до 150 м (490 футов). Больше не нужно ходить в серверную – пользоваться клавиатурой, мышью и монитором можно прямо из офиса. Подключите KVM-удлинитель к KVM-переключателю от TRENDnet и управляйте несколькими серверами на расстоянии.


При этом не требуется устанавливать дополнительное ПО. Просто соедините устройства при помощи кабелей из комплекта. Удобные регуляторы на передней панели удаленной консоли (приемника) позволяют настраивать разрешение и контраст изображения. Управлять локальной и удаленной консолями можно при помощи горячих клавиш. Удаленная консоль (приемник) поддерживает клавиатуры и мыши с разъемом PS/2, а также мониторы с портом VGA. Локальная консоль (передатчик) оснащена портами USB, PS/2 и VGA.

- Особенности**
- Управление клавиатурой, мышью и монитором на расстоянии до: 150 м. (490 футов) при разрешении 1280 x 1024 и 100 м (328 футов) при разрешении 1600 x 1200
 - При подключении к KVM-переключателю возможно управление несколькими серверами
 - Поддержка разрешения до 1600 x 1200 точек
 - Порты на локальной и удаленной консоли для доступа к одному компьютеру
 - Подключение локальной консоли (передатчика) к удаленной консоли (приемнику) при помощи кабеля Ethernet
 - Совместимо с кабелями Ethernet Cat. 5, Cat. 5E и Cat. 6
 - Настройка разрешения и контраста монитора на удаленной консоли
 - Порты PS/2 и USB на локальной консоли (передатчике)
 - Поддержка PS/2 на удаленной консоли (приемнике)
 - Светодиодные индикаторы питания и передачи данных
 - Поддержка ОС Windows, Mac и Linux
 - Не требует установки драйверов или ПО
 - 2-летняя ограниченная гарантия

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Подключение	• Подключается к компьютеру или KVM-переключателю
Разъемы	<ul style="list-style-type: none"> • Передатчик: <ul style="list-style-type: none"> HDB 15-pin VGA USB типа B порт RJ-45 • Receiver: <ul style="list-style-type: none"> HDB 15-pin VGA PS/2 для клавиатуры и мыши порт RJ-45 Разъем питания
Кабели (в комплекте)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 кабель VGA (VGA на VGA и PS/2), 1,2 м/ 4 фута • 1 кабель USB (тип A на тип B), 1,2 м/ 4 фута
Поддержка ОС	• Windows 7 (32/64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 /98/SE/ME/ Linux, Mac, Sun Solaris, DOS
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> • До 100 м. (328 футов) при разрешении 1600 x 1200 точек • До 150 м. (490 футов) при разрешении 1280 x 1024 точки
Питание	• 9V DC, 1A
Светодиоды	• Питание, подключение
Габариты (Д x Ш x В)	• 130 x 65 x 25мм (5 x 2.6 x 1 дюйм)
Вес	• Передатчик: 275 г. • Приемник: 290 г.
Температура	• Эксплуатации: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Хранения: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• Не более 90% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

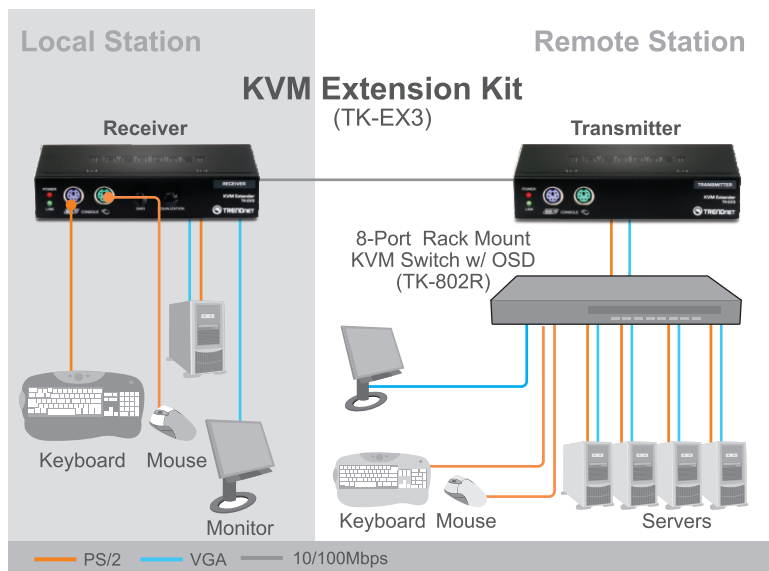

Комплект поставки

- Передатчик TK-EX3
- Приемник TK-EX3
- Краткое руководство по установке на нескольких языках
- Адаптер питания (9В пост., 1А)
- Комбинированный VGA-кабель (1,2 м/4 фута)
- USB-кабель (1,2 м/4 фута)

Продукты из этой серии

TK-401R	4-портовый PS/2 переключатель клавиатура/видео /мышь для установки в стойку
TK-803R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео /мышь для крепления в стойке
TK-804R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/ видео/мышь для крепления в стойке с меню OSD

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

