



Media Converter in Fibra da 100BASE-T a SFP

TFC-FSFP (v1.0R)

- 1 x porta RJ-45 100BASE-T
- 1 x slot SFP SX/LX - 100BASE
- Lo slot SFP accetta moduli multimodalità o a modalità singola
- La porta RJ45 rame Auto-MDIX 100BASE-T supporta la modalità full-duplex
- Non compatibile con TFC-1600

Questo media converter in fibra compatto converte i media 100BASE-T (Rame) in media SFP (Fibra) 100BASE-SX/LX e vice versa. La porta RJ-45 100BASE-T supporta una connessione Gigabit full-duplex a velocità via cavo. Lo slot SFP supporta sia i moduli SFP multi-modalità (SX) e modalità singola (LX).




Porte di rete

1 x Porta RJ-45 rame 10/100 Mbps e 1 x Slot SFP 100 Mbps




Capacità di switching

Capacità di switching di 200 Mbps



Slot SFP

Lo slot SFP supporta sia i moduli SFP multi-modalità e modalità singola.

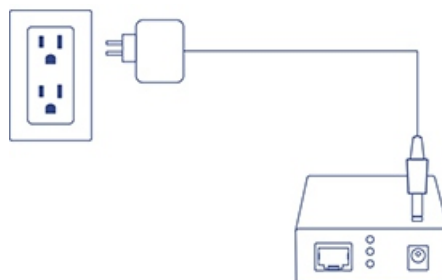

Alimentatore

Alimentatore incluso per uso indipendente.



Design compatto

Il design dell'alloggiamento in metallo piccolo e compatto fornisce una maggiore flessibilità d'installazione.

Soluzione della rete



- 1 Porta Ethernet 10/100 Mbps
- 2 Indicatori LED
- 3 Porta di alimentazione
- 4 Slot SFP 100 Mbps

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Interfaccia dispositivo

- 1 x porta Ethernet 10/100 Mbps
- 1 x slot SFP 100 Mbps
- Indicatori LED

Velocità trasferimento dei dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Ethernet veloce: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Alimentazione

- Ingresso: 110 – 240 V CA, 50/60 Hz
- Uscita: 5V CC, 1A
- Consumo: 5 watt (Max.)

Temperatura di funzionamento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di funzionamento

- Max. 90% senza condensa

Dimensions

- 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 pollici)

Peso

- 156 g (5.5 once)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- Garanzia 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TFC-FSFP
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (5 V CC, 1 A)

