




Media Converter in Fibra da 1000BASE-T a SFP

TFC-GSFP (v1.1R)


- 1 x porta RJ-45 100/1000BASE-T
- 1 x slot SFP 100/1000BASE-SX/LX
- Supporto LFPT (Link Fault Pass Through)
- Lo slot SFP accetta moduli multimodalità o a modalità singola
- La porta RJ45 Auto-MDIX 1000BASE-T supporta la modalità full-duplex
- Non compatibile con TFC-1600

Questo media converter in fibra compatto converte i media 1000BASE-T (Gigabit Rame) in media SFP (Fibra) 1000BASE-SX/LX e vice versa. La porta RJ-45 1000BASE-T supporta una connessione Gigabit full-duplex a velocità via cavo. Lo slot SFP supporta sia i moduli SFP multi-modalità (SX) e modalità singola (LX).



Slot SFP Dual-Speed

Lo slot SFP Dual-Speed supporta sia entrambi i moduli SFP 100 Mbps e 1000 Mbps.

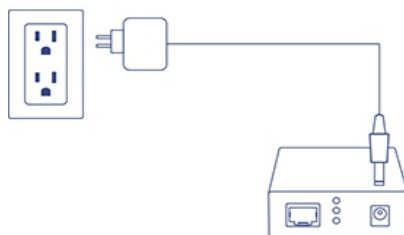

Alimentatore

Alimentatore incluso per uso indipendente.



Design compatto

Il design dell'alloggiamento in metallo piccolo e compatto fornisce una maggiore flessibilità d'installazione.

Soluzione della rete



- 1 Gigabit port
- 2 LED indicators
- 3 Power port
- 4 100/1000 Mbps SFP slot



Porte di rete

1 x Porta RJ-45 rame 100/1000 Mbps e
1 x slot SFP dual-speed 100/1000 Mbps



Capacità di switching

Capacità di switching di 4Gbps



Jumbo Frame

Invia larghi pacchetti o jumbo frame (fino a 9KB), per una performance aumentata

Specifiche

Standards	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z
Interfaccia dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 porta Gigabit • 1 x slot SFP 100/1000 Mbps • Indicatori LED
Velocità trasferimento dei dati	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Ethernet veloce: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) • Gigabit: 2000Mbps (full duplex)
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso: 110 – 240 V CA, 50/60 Hz 0,2A • Output: 5V DC, 1 A • Consumo massimo: 2,61W
Temperatura in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • 0° C – 50° C (32° F – 122° F)

Umidità di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% senza condensa
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 156 g (5,5 once)
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • 3 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TFC-GSFP
- Guida di installazione rapida
- Adattatore di alimentazione (5V CC, 1A)