




Convertidor de medios de fibra de 1000BASE-T a SFP

TFC-GSFP (v1.1R)


- 1 puerto 100/1000BASE-T RJ-45
- 1 ranura 100/1000BASE-SX/LX SFP
- Admite LFPT (Link Fault Pass Through)
- La ranura SFP admite módulos multimodo o monomodo
- El puerto Auto-MDIX 1000BASE-T RJ-45 admite modo full-duplex
- No compatible con el TFC-1600

Este convertidor de medios de fibra compacto transforma contenidos de 1000Base-T (Gigabit de cobre) a 1000Base-SX/LX (fibra) y viceversa. El puerto RJ-45 1000Base-T admite una conexión Gigabit full-duplex a velocidad de cable. La ranura SFP admite los módulos multimodo (SX) o monomodo (LX) de SFP.



Ranura SFP de dos velocidades

La ranura SFP de dos velocidades admite módulos SFP a 100 y también a 1000 Mbps.

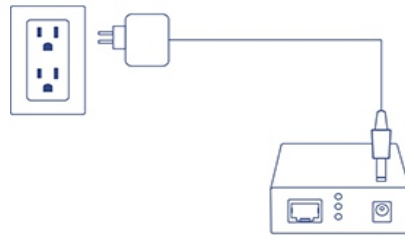

Adaptador de corriente

Adaptador de corriente incluido para uso independiente.



Compacto

El formato pequeño y compacto de la carcasa de metal ofrece una mayor flexibilidad de instalación.

Solución de redes



- 1 Gigabit port
- 2 LED indicators
- 3 Power port
- 4 100/1000 Mbps SFP slot



Puertos de red

1 puerto de cobre RJ-45 a 10/100/1000 Mbps y 1 ranura SFP de dos velocidades a 100/1000 Mbps



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 4Gbps



Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 9KB) para mejorar el rendimiento

Especificaciones

Padrões	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z
Interfaz del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Un puerto Gigabit • 1 ranura SFP de 100/1000 Mbps • Indicadores LED
Tasa de transferencia de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) • Gigabit: 2000Mbps (full duplex)
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz 0.2A • Output: 5V DC, 1A • Consumo máximo: 2.61W
Temperatura de operación	<ul style="list-style-type: none"> • 0° C – 50° C (32° F – 122° F)

Humedad admitida	• Máx. 90% sin condensación
Dimensões	• 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 pulgadas)
Peso	• 156 g (5.5 onzas)
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Garantía	• 3 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TFC-GSFP
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de alimentación (5V DC, 1A)