

TFM-CF56 **Tarjeta Fax Módem Compact Flash de 56Kbps**

La TFM-C56 tarjeta módem compact flash de TRENDnet es la última innovación tecnológica del área de comunicaciones. La TFM-C56 cuenta con un puerto RJ-11 que permite la conexión al Internet a través de su línea telefónica. La TFM-C56 ha sido diseñada para PCs compactos, PCs de mano con Windows CE o cualquier ordenador que cuente con ranuras Compact Flash tipo I/II. Solo introduzca la tarjeta e inmediatamente podrá enviar y recibir faxes al igual que conectarse a Internet. La opción "hot swap" permite una fácil instalación y configuración satisfaciendo así sus necesidades de conectividad.



Características

- ...→ Tamaño compacto permite integrarse a PCS compactas
- ...→ Conector integrado Ø Componentes no movibles
- ...→ Cumple con las normas Compact Flash CF+/Rev 1.4
- ...→ Diseñada para Pcs Compactos con Windows Ce para la conexión a Internet
- ...→ Proporciona soporte para sistemas de red Windows 95/98/2000 y NT 4.0 (opcional)
- ...→ Configuración automática (plug and play)
- ...→ Característica "hot swap"
- ...→ Consumo de energía de 3.3v
- ...→ 3 años de garantía

Ventajas

- ...→ **Uso Facil:**
Fácil instalación a través de la función "Hot and Swap"
- ...→ **Efectividad de coste:**
Su diseño de Xpressport integra un puerto RJ11 conector de teléfono. Partes no movibles que se puedan romper.
- ...→ **Flexible:**
Soporta los sistemas de red con capacidad de módem/ fax y negocia la conexión velocidad entre 300bps y 56Kbps
- ...→ **Rendimiento:**
Navega el Internet a velocidades de 56Kbps



TFM-CF56

Tarjeta Fax Módem Compact Flash de 56Kbps

Especificaciones Técnicas

Tipo de Tarjeta:

- CF+ / CompactFlash Rev. 1.4

Normas de módem:

- Hayes AT Command Set, V.90, K56Flex, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22/Bell 212A, V.21/Bell 103 § Fax Standards: Group III, V.29, V.27ter, V.21 Channel 2, V.17, EIA Class 1 Commends

Control de Error:

- V.42, MNP Class 2-4

Compresión de datos:

- V.42bis, MNP 5

Método de Digitar:

- Tone and Pulse

Modos Operativos:

- Asynchronous, Full Duplex, Automatic and Manual Call Originate, Automatic and Manual Answer

Consumo de Energía:

- In Active Mode: 140mA

In Sleep Mode:

- 90mA Dimensiones: 88 x 42 x 15 mm (3.46 x 1.65 x 0.59 inch)

Temperatura:

- Operativa: 0° - 55° C (32° - 131° F)
- Almacenamiento: -25° - 70° C (-13° - 158° F)

Humedad:


- 10% - 90% (no-condensing)

Certificaciones:

- FCC Class B, CE



Soluciones par Integrar

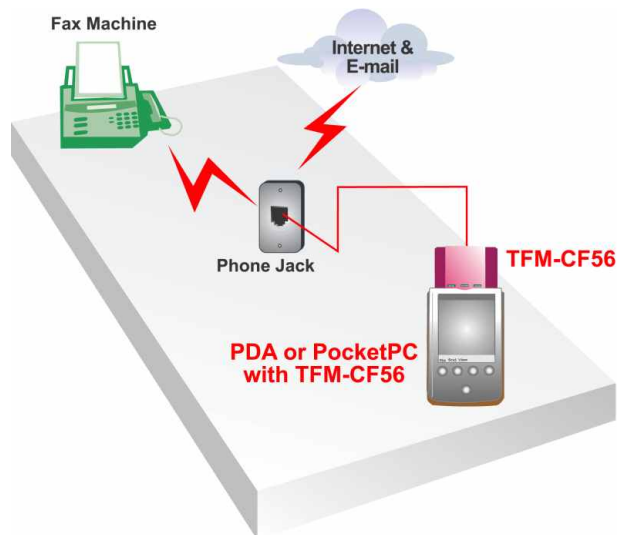

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- > **TFM-CF56:** Tarjeta compact flash con capacidad fax/ módem de 56Kbps

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

