



USB / série Convertisseur TU-S9

Ce convertisseur USB / série vous permet de connecter un modem ou un autre périphérique série RS-232 au port USB de votre PC de bureau ou de votre portable.

Caractéristiques


- Compatible avec USB 1.1
- Supporte l'interface série RS-232
- Supporte taux de transfert de données jusque 500kbps
- Détecte le mode USB de veille (Suspend)
- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista, Mac 10.x
- S'installe comme port COM Windows standard, signaux de commande modem RS-232 complets, signaux données RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND)
- Supporte BUS Power, ne nécessite pas d'adaptateur secteur externe
- Supporte plug-and-play et installation facile
- Garantie de 2 ans

USB / série Convertisseur TU-S9

Spécifications

| Matériel | |
|-------------------|---|
| Interface | • USB 1.1 Type A RS-232 (9 broches) mâle |
| Compatible avec | • Windows 98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista, Mac 10.x |
| Longueur de câble | • 661 mm (26 pouces) |
| Format de câble | • 28/24 AWG |
| Débit données | • 500kbps |
| Consommation | • 500mA (max) |
| Poids | • 75g. (0.2 lb) |
| Température | • Fonctionnement: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Entreposage: -10°~ 45°C (14°~ 113°F) |
| Humidité | • 85% (sans condensation) |
| Certification | • FCC, CE |

Solution de Réseaux

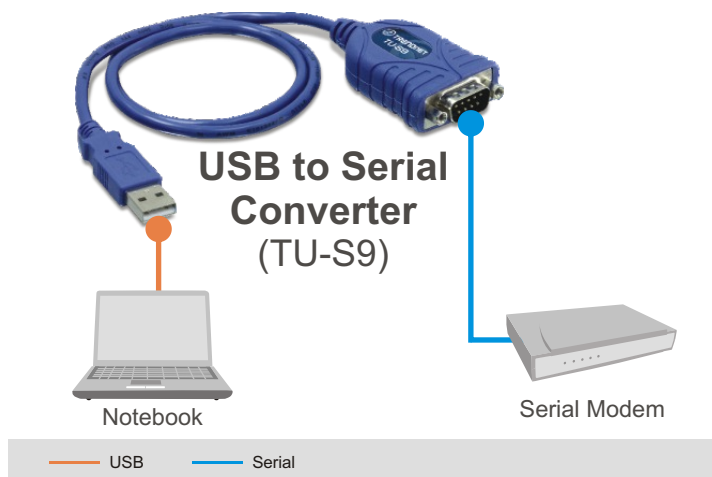

Contenu de l'emballage

- TU-S9
- Guide d'installation rapide
- Pilote sur CD-ROM

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

