

TRENDNET[®]



Quick Installation Guide

TV-IP420P / TV-IP440PI (V2)

Table of Contents

1 Deutsch

1. Bevor Sie Anfangen
2. Hardwareinstallation und Konfiguration

1. Bevor Sie Anfangen

Paketinhalte

- TV-IP420P/TV-IP440PI
- Torx Sicherheitsinbusschlüssel (TV-IP420P ausschließlich)
- Schnellinstallationsanleitung
- Wetterfest

Mindestanforderungen

- TV-HW400/TV-HP400/TV-HN400-Montagehalterung nur für TV-IP440PI (separat erhältlich)
- Ein Android- oder iOS-Gerät
- Funktionierender Internetdienst und Wi-Fi
- Bestehendes PoE-Netzwerk
- Netzkabel

Kostenlose mobile App: TRENDnet Mira Anforderungen

Unterstützte Betriebssysteme

Android (version 4.4 oder höher)

iOS (version 8.2 oder höher)

Hinweis: Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät, um die App zu installieren.



iOS Mira




Android Mira

Verwendet einen PoE Switch

Hinweis:

- Schließen Sie die Kameras über einen PoE-Switch oder Injektor an Ihr Netzwerk an:
TV-IP420P-IEEE 802.3af konform
TV-IP440PI-IEEE 802.3at konform
- Für eine Außeninstallation konfigurieren Sie bitte die Wetterversiegelung (enthalten) nach der Anleitung im nachfolgenden Diagramm; nach der Wetterversiegelung ist der RJ-45 Stecker anzuschließen.

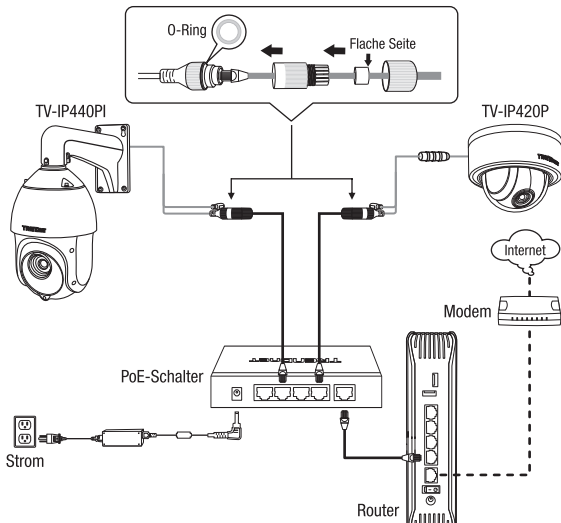

2. Hardwareinstallation und Konfiguration

1. Installieren oder befestigen Sie die IP-Kamera erst dann, wenn Sie die unten stehenden Installationsschritte abgeschlossen haben. Stellen Sie die IP-Kamera vorübergehend in Ihrer Nähe auf und schließen Sie sie an ein Netzwerk an.
2. Laden Sie die TRENDnet Mira-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät, und öffnen Sie dann die Anwendung.

Hinweis: Bitte verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem WLAN desselben Netzwerks, mit dem die Kamera verbunden werden soll.



3. Nach dem Öffnen der Anwendung werden Sie aufgefordert, das **Select Country or Region** (Land oder die Region) auszuwählen. Bitte wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus und gehen Sie zur Anmeldeseite.



Registrieren mit Mobiltelefonnummer

1. Tippen Sie auf der Startseite auf Login, um die **Login**-Seite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf Registrieren, um die Registrierungsseite aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Nutzungsbedingungen** und **Datenschutzrichtlinie**, um den entsprechenden Inhalt zu lesen, und tippen Sie dann auf **Zustimmen**, um fortzufahren.
4. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein und tippen Sie dann auf **Sicherheitscode anfordern**, um den Sicherheitscode zur Identitätsprüfung zu erhalten.
5. Geben Sie den Sicherheitscode ein, den Sie erhalten haben, und tippen Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
6. Erstellen Sie ein Passwort.
7. Tippen Sie auf **Fertigstellen**.


Register by Email Address

1. Tippen Sie auf der Startseite auf Login, um die **Login**-Seite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf Registrieren, um die Registrierungsseite aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Nutzungsbedingungen** und **Datenschutzrichtlinie**, um den entsprechenden Inhalt zu lesen, und tippen Sie dann auf **Zustimmen**, um fortzufahren.
4. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein und tippen Sie dann auf **Sicherheitscode anfordern**, um den Sicherheitscode zur Identitätsprüfung zu erhalten.
5. Geben Sie den Sicherheitscode ein, den Sie erhalten haben, und tippen Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
6. Erstellen Sie ein Passwort.
7. Tippen Sie auf **Fertigstellen**.

Hinweis:


Wir empfehlen Ihnen dringend, ein sicheres Passwort zu erstellen (mit mindestens 8 Zeichen, darunter mindestens drei Arten der folgenden Kategorien: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen. Wir empfehlen Ihnen weiterhin, Ihr Passwort regelmäßig zu ändern, insbesondere in einem Hochsicherheitssystem, da eine monatliche oder wöchentliche Änderung des Passworts Ihr Produkt besser schützt.

4. Klicken Sie nach dem Öffnen der Anwendung auf die Schaltfläche **Login**.

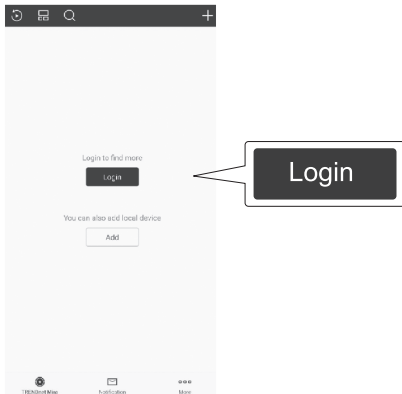


Hinweis: Wenn Sie noch kein Konto haben, unternehmen Sie bitte die notwendigen Schritte, um ein Konto zu erstellen.

5. Klicken Sie nach der Anmeldung auf die **Add Device** (Schaltfläche Gerät hinzufügen).

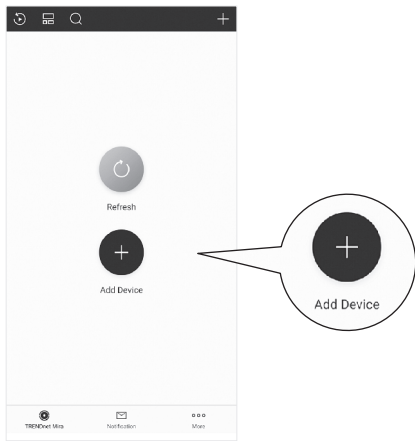

6. **Über Gerät hinzufügen** gelangen Sie zu Ihrer Kamera, wo Sie mit Ihrem Mobilgerät den QR-Code auf dem Etikett der Kamera scannen müssen.

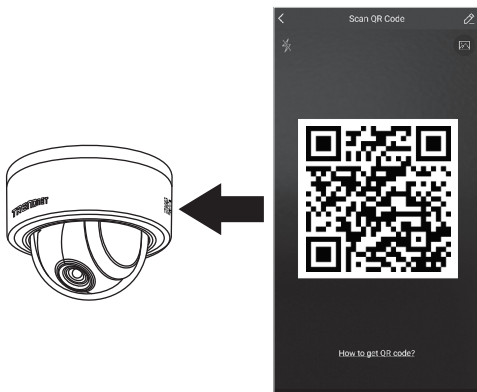

7. Nachdem Sie den QR-Code gescannt haben, werden Sie aufgefordert, auf **"Next"** (Weiter) zu klicken.



8. Bitte geben Sie den Verifizierungscode ein. Der Standardcode ist **TNMira**.

< Create Verification Code

When the TRENDnet Mira service is enabled, the device video will be encrypted automatically. Set the verification code for the encryption.

6 to 12 Letters (Case-Sensitive) or Digits

Finish

9. Um ein neues Gerät zu aktivieren, müssen Sie ein Passwort erstellen und auf **Activate** (Aktivieren) klicken.

< Activate Device


The device is not activated. Set the device password to activate it.

8 to 16 characters, including two or more of the following character types: numerics, upper case letters, lower case letters, and special characters

Activate

Activate


10. Der Hinzufüfungsvorgang ist abgeschlossen; klicken Sie auf **Next** (Weiter).

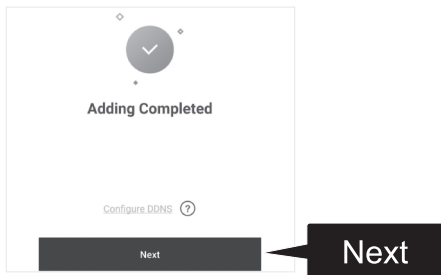

11. Bearbeiten Sie den Namen Ihrer Kamera und klicken Sie auf **Save** (Speichern). Nach diesem Schritt werden Sie zur Live-Ansicht Ihrer Kamera weitergeleitet.




12. Nach dem Hinzufügen sollten Sie ein Live-Bild von der Kamera sehen und Sie sind fertig.

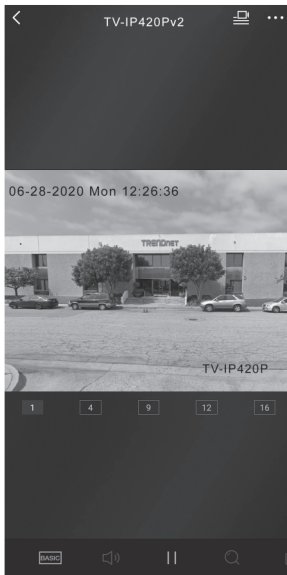





Anbringung der Kamera

1. Legen Sie die mitgelieferte Schablone auf die Wand oder Decke auf.

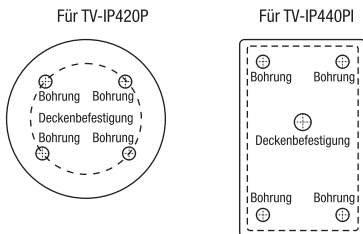

2. Führen Sie die Schraubenanker in die Bohrungen ein und richten Sie die Montageplatte über ihnen aus. Befestigen Sie dann die Kamera auf der Montageplatte mit Hilfe der beigefügten Schrauben.



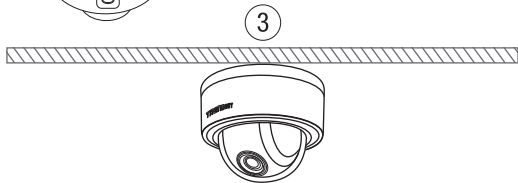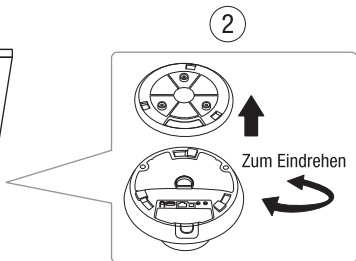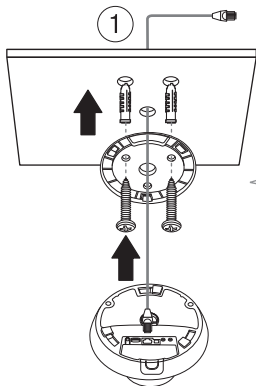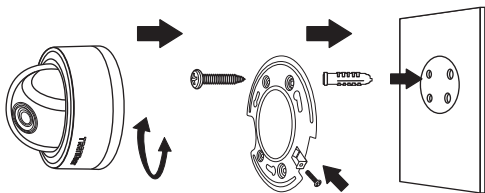

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register