

TRENDNET®



Quick Installation Guide

TV-IP420P / TV-IP440PI (V2)

Table of Contents

1 Español

1. Antes de comenzar
2. Instalación y configuración del hardware

1. Antes de comenzar

Contenido del paquete

- TV-IP420P/TV-IP440PI
- Llave de seguridad Torx Allen (TV-IP420P solamente)
- Guía de instalación rápida
- Sello contra humedad

Requisitos mínimos

- Un dispositivo Android o iOS
- TV-HC400/TV-HW400/Soporte de montaje TV-HN400 para TV-IP440PI solamente (se vende por separado)
- Servicio de Internet y Wi-Fi en funcionamiento
- Red PoE existente
- Cable de red

Aplicación gratuita para dispositivos móviles: Requisitos de Mira de TRENDnet

Sistemas operativos compatibles

Android (versión 4.4 o superior)

iOS (versión 8.2 o superior)

Nota: Escanee el código QR con su dispositivo móvil para instalar la app.



iOS Mira




Android Mira

Utilizando un switch PoE

Nota:

- Conecte las cámaras a su red mediante un switch o inyector PoE conforme:
Conforme con TV-IP420P-IEEE 802.3af
Conforme con TV-IP440PI-IEEE 802.3at
- Para una instalación en exteriores, configure el sello contra humedad (incluido) según el diagrama de abajo. Deberá conectar el conector RJ-45 una vez aplicado el sello contra humedad.

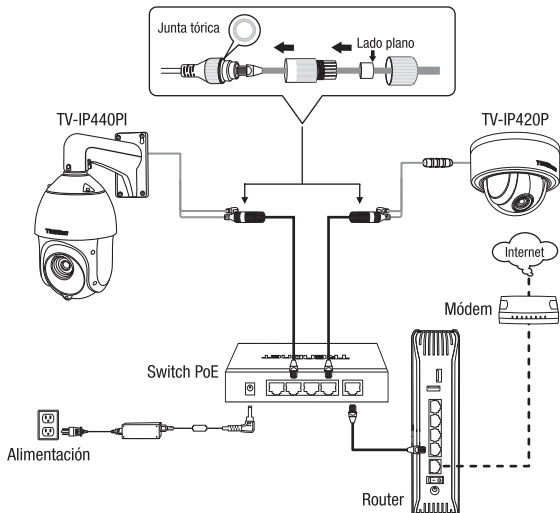

2. Instalación y configuración del hardware

1. No instale ni monte la cámara IP hasta que haya seguido los pasos de instalación de abajo. Coloque temporalmente la cámara IP cerca de usted y conectada a una red.
2. Descargue e instale la aplicación TRENDnet Mira en su dispositivo móvil y luego abra la aplicación.

Nota: Conecte su dispositivo móvil al Wi-Fi de la misma red a la que va a conectar la cámara.



3. Una vez que abra la aplicación, le pedirá que seleccione el país o la región. **Select Country or Region** (Seleccione su país o región) y pase a la página de inicio de sesión.



Regístrase mediante el número de teléfono móvil

1. Toque **Login** (iniciar sesión) en la página de inicio para entrar en la página de conexión.
2. Toque Registrar para entrar en la página de Registro.
3. Toque **Terms of Use** (condiciones de uso) y **Privacy Policy** (política de privacidad) para leer el contenido relevante y luego pulse **Agree** (aceptar) para continuar.
4. Introduzca su número de teléfono móvil y luego toque **Get Security Code** (obtener código de seguridad) para recibir el código para la verificación de identidad.
5. Indique el código de seguridad que recibió y pulse **Next** (siguiente) para continuar.
6. Cree una contraseña.
7. Toque **Finish** (finalizar).


Regístrase por correo electrónico

1. Toque **Login** (iniciar sesión) en la página de inicio para entrar en la página de conexión.
2. Toque Registrar para entrar en la página de Registro.
3. Toque **Terms of Use** (condiciones de uso) y **Privacy Policy** (política de privacidad) para leer el contenido relevante y luego pulse **Agree** (aceptar) para continuar.
4. Introduzca su número de teléfono móvil y luego toque **Get Security Code** (obtener código de seguridad) para recibir el código para la verificación de identidad.
5. Indique el código de seguridad que recibió y pulse **Next** (siguiente) para continuar.
6. Cree una contraseña.
7. Toque **Finish** (finalizar).

Nota:


Le recomendamos encarecidamente que cree una contraseña sólida de su propia elección (utilizando un mínimo de 8 caracteres, incluyendo al menos tres tipos de categorías siguientes: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales) con el fin de aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos que cambie su contraseña con regularidad, especialmente en el sistema de alta seguridad; cambiando la contraseña mensual o semanalmente puede proteger más su producto.

- Una vez que abra la aplicación, haga clic en el botón de inicio de sesión (**Login**).

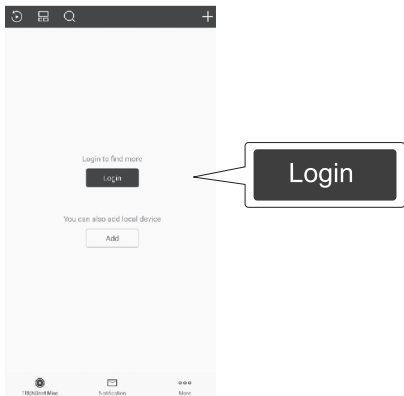


Nota: Si no tiene cuenta, aplique los pasos siguientes para crearla.

5. Una vez que inicie sesión, haga clic en el botón **Add Device** (Agregar dispositivo).

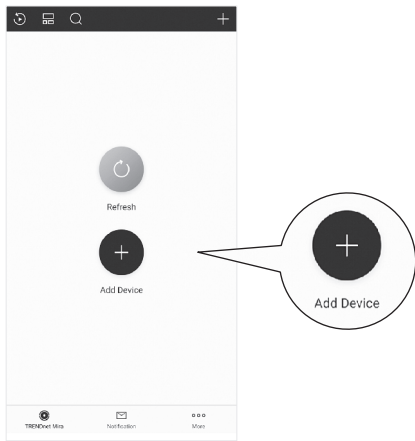

6. Agregar dispositivo le llevará a su cámara, donde deberá escanear el código QR de la etiqueta de la cámara.

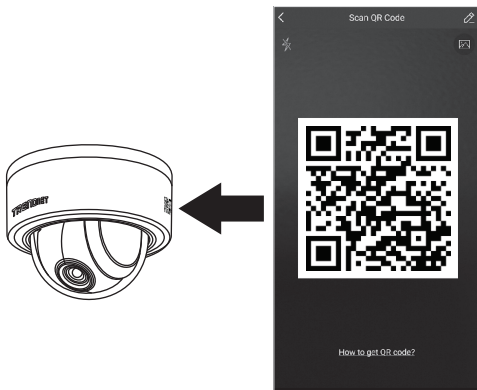

7. Una vez escaneado el código QR, se le pedirá que pulse **Next** (Siguiente).



8. Indique el código de verificación. El código por defecto es **TNMira**.

< Create Verification Code

When the TRENDnet Mira service is enabled, the device video will be encrypted automatically. Set the verification code for the encryption.

TNMira

6 to 12 Letters (Case-Sensitive) or Digits

Finish

9. Para activar un nuevo dispositivo, deberá crear una contraseña y pulsar **Activate** (Activar).

< Activate Device

The device is not activated. Set the device password to activate it.


.....

8 to 16 characters, including two or more of the following character types: numerics, upper case letters, lower case letters, and special characters

Activate

Activate

10. Se ha terminado de agregar el dispositivo; pulse **Next** (Siguiente).

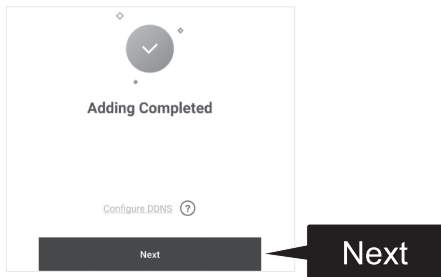

11. Modifique los alias de la cámara y pulse **Save** (Guardar). Después de este paso, se le llevará a la vista en vivo de la cámara.




12. Una vez añadido el dispositivo, debería aparecer una imagen en vivo de la cámara y ya está listo.








Montaje de la cámara

1. Coloque la etiqueta de plantilla incluida en la pared o en el techo.

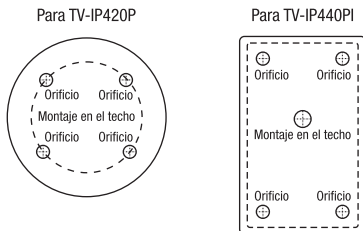

2. Inserte los tacos en los orificios y alinee la base de montaje por encima de ellos. Después utilice los tornillos facilitados para fijar la cámara a la superficie de montaje.

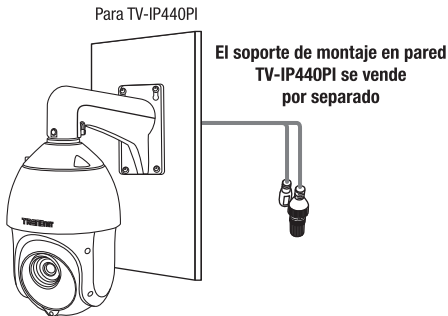

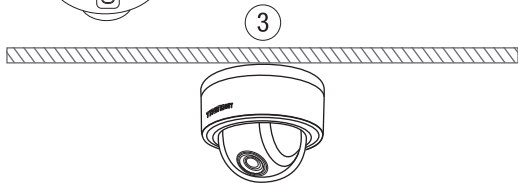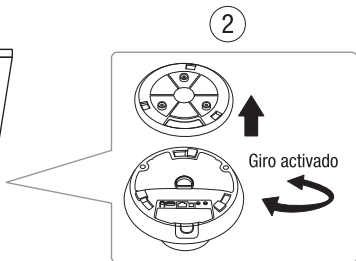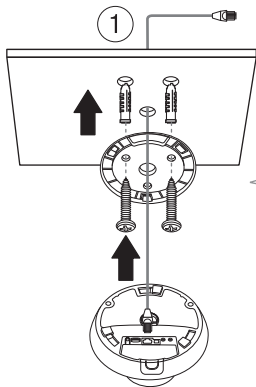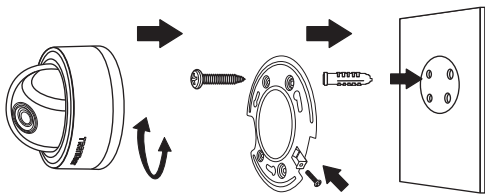

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: **www.trendnet.com/register**