



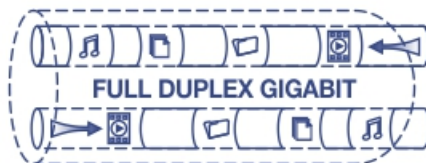

Extensor UPoE Industrial Outdoor 2 Portas Gigabit TI-EU120 (v1.0R)

- Instalação fácil
- Estende em 100m, chegando a uma distância total de até 200m (656 pés)
- Cascadeia até 4 unidades para uma extensão de rede PoE total de até 500m (1640 pés) *
- Use uma única conexão UPoE para estender o PoE para até dois dispositivos
- Suporta dispositivos PoE (15.4W), PoE+ (30W) e UPoE (60W)
- Faixa de temperatura de operação ampla - 40 a 75 °C (-40 a 167 °F)
- Gabinete com classificação IP67 para instalação Outdoor
- Não é necessário nenhum adaptador de alimentação externo
- Proteção True Surge 6kV Incorporada

O extensor UPoE Industrial Outdoor 2 Portas Gigabit da TRENDnet, modelo TI-EU120, possui uma única conexão UPoE e a estende a 100 metros adicionais para até dois dispositivos PoE+. Ele detecta automaticamente um sinal PoE (15.4W), PoE+ (30W) ou UPoE (60W) e o estende a uma distância total de até 200 metros do PoE origem. Cascadeia até 4 unidades para uma extensão de rede PoE total de até 500 metros (1640 pés). Este extensor UPoE Outdoor possui uma única porta de entrada UPoE e duas portas de saída PoE+ em um gabinete com classificação IP67. O reforço de tensão incorporado garante uma saída de tensão estável para seus dispositivos PoE de alta potência.

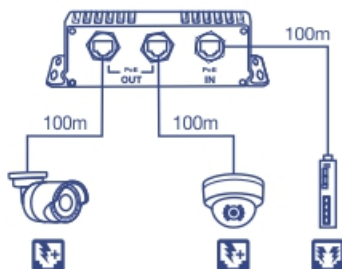

Alimentação UPoE

Estende uma conexão UPoE até 100 metros (328 pés) para dispositivos PoE (15,4W), PoE+ (30W) e UPoE (60W)**


Portas gigabit

Possui uma porta de entrada UPOE gigabit e duas portas de saída PoE+ gigabit que estendem uma única conexão UPoE com 100 metros adicionais (328 pés) para dois dispositivos PoE+.

Classificação Outdoor

Construído para ambientes externos com uma proteção climática IP67 e uma faixa de temperatura operacional de -40° - 75°C (-40° - 167°F).

Projeto de rede

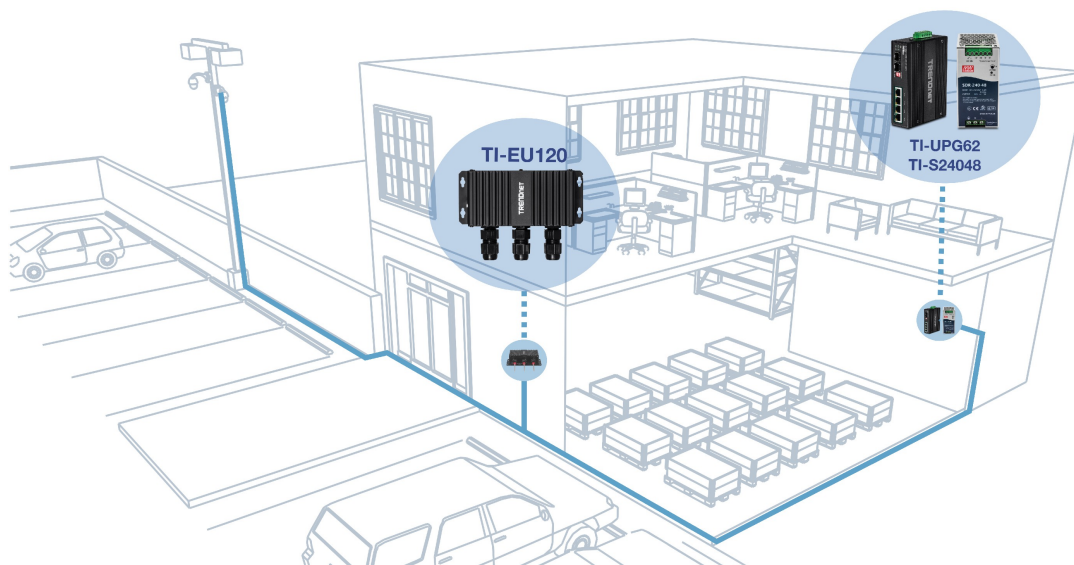



Extensão da Distância

Estende uma conexão de rede PoE/PoE+/UPoE em 100 metros adicionais para uma distância total de até 200 metros (656 pés) da origem PoE



PoE/PoE+/UPoE

Auto detecta conexões de rede PoE (15.4W), PoE+ (30W) e UPoE (60W)



Portas gigabit

1 porta de entrada UPoE gigabit, 2 portas de saída UPoE gigabit e budget PoE de 64W com entrada UPoE de 95W

1 porta de entrada UPoE gigabit, 2 portas de saída PoE+ gigabit e budget PoE de 46W com entrada UPoE de 60W



Cascadeamento

Conecte até 4 unidades para uma extensão de rede PoE de até 500m (1640 pés).*



Alimentação PoE

Nenhuma alimentação externa necessária - economiza tempo e custo de instalação



Outdoor

Gabinete com classificação IP67 para instalação Outdoor

Especificações

Estândaes	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.3bt draft 																			
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 porta de entrada gigabit UPoE com classificação IP67 • 2 portas de saída gigabit UPoE gigabit com classificação IP67 • Indicadores LED 																			
Taxa de Transferência de Dados	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full-duplex) • Gigabit: 2000Mbps (full-duplex) 																			
Desempenho	<ul style="list-style-type: none"> • Buffer de Dados RAM: 1MB • Tabela de endereços MAC: 8K • Jumbo Frame: 10KB 																			
Características Especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Alojamento com classificação IP67 • Montagem em parede • Suporte a UPoE 																			
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada de energia PD: 30W/60W/95W • PoE 15W/30W/60W por PSE • Budget PoE: 64W Máx. • Consumo: 3W máx. (Sem PoE) 																			
Saída de Energia PoE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entrada PoE</th> <th>Saída PoE Máxima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 95W</td> <td>• 64W</td> </tr> <tr> <td>• 60W</td> <td>• 46W</td> </tr> <tr> <td>• 30W</td> <td>• 22W</td> </tr> </tbody> </table>	Entrada PoE	Saída PoE Máxima	• 95W	• 64W	• 60W	• 46W	• 30W	• 22W											
Entrada PoE	Saída PoE Máxima																			
• 95W	• 64W																			
• 60W	• 46W																			
• 30W	• 22W																			
Cascadeamento Único	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de cascadeamento a partir do PSE</th> <th>Saída Máxima PoE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">• 1 (até 100m)</td> <td>• 95W Entrada: 64W</td> </tr> <tr> <td>• 60W Entrada: 46W</td> </tr> <tr> <td>• 30W Entrada: 22W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">• 2 (até 200m)</td> <td>• 95W Entrada: 45W</td> </tr> <tr> <td>• 60W Entrada: 34W</td> </tr> <tr> <td>• 30W Entrada: 16W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">• 3 (até 300m)</td> <td>• 95W Entrada: 35W</td> </tr> <tr> <td>• 60W Entrada: 28W</td> </tr> <tr> <td>• 30W Entrada: 7W</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">• 4 (até 400m)</td> <td>• 95W Entrada: 29W</td> </tr> <tr> <td>• 60W Entrada: 22W</td> </tr> <tr> <td>• 30W Entrada: 0W</td> </tr> </tbody> </table>	Número de cascadeamento a partir do PSE	Saída Máxima PoE	• 1 (até 100m)	• 95W Entrada: 64W	• 60W Entrada: 46W	• 30W Entrada: 22W	• 2 (até 200m)	• 95W Entrada: 45W	• 60W Entrada: 34W	• 30W Entrada: 16W	• 3 (até 300m)	• 95W Entrada: 35W	• 60W Entrada: 28W	• 30W Entrada: 7W	• 4 (até 400m)	• 95W Entrada: 29W	• 60W Entrada: 22W	• 30W Entrada: 0W	
Número de cascadeamento a partir do PSE	Saída Máxima PoE																			
• 1 (até 100m)	• 95W Entrada: 64W																			
	• 60W Entrada: 46W																			
	• 30W Entrada: 22W																			
• 2 (até 200m)	• 95W Entrada: 45W																			
	• 60W Entrada: 34W																			
	• 30W Entrada: 16W																			
• 3 (até 300m)	• 95W Entrada: 35W																			
	• 60W Entrada: 28W																			
	• 30W Entrada: 7W																			
• 4 (até 400m)	• 95W Entrada: 29W																			
	• 60W Entrada: 22W																			
	• 30W Entrada: 0W																			

Especificações

Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none">• -40° – 75° C (-40° – 167° F)
Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95% sem condensação
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 165 x 62 x 112mm (6,5 x 2,4 x 4,4 pol.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 834g (29.4 oz.)
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC• EN60950-1• IEC 60068-2-27 (Choque)• IEC 60068-2-32 (Queda livre)• IEC 60068-2-6 (Vibração)
Garantia	<ul style="list-style-type: none">• 3 anos
Conteúdo da Embalagem	<ul style="list-style-type: none">• TI-EU120• 3 Prensa-cabos com classificação IP67• Parafusos para montagem na parede• Guia de instalação rápida

* Cada novo extensor adicionado ao cascadeamento diminuirá o budget PoE total disponível.

** Para obter o budget PoE máximo de 64W, o extensor PoE deve ser alimentado por um dispositivo UPoE de 95W.