



Encodeur vidéo analogique vers IP (un seul Canal) TV-VS1 (V1.0R)

L'Encodeur vidéo analogique vers IP (un seul Canal) de TRENDnet, modèle TV-VS1, fournit une fonctionnalité de pointe de caméra de surveillance basée sur IP pour une caméra de vidéosurveillance analogique traditionnelle. Il convertit la vidéo analogique en numérique; la visualisation de vidéo est faite via une connexion Internet; l'enregistrement de vidéo est réalisé sur un serveur; et la gestion d'enregistrement de détection de mouvement et alertes sont effectués par email.

Le TV-VS1 convertit une vidéo analogique avec des résolutions jusqu'à 704 x 480 pixels (4CIF) à 30 images par seconde pour les vidéo compressées H.264, MPEG-4, ou MJPEG. La prise en charge audio à deux voies facilite l'enregistrement audio et les communications deux voies. Le Panorama/Inclinaison/Zoom et la surveillance automatique sont pris en charge pour les caméras PTZ conforme Pelco D. Les fonctionnalités avancées incluent l'enregistrement de détection de mouvement, les alertes par emails, les sessions d'enregistrement planifiées, la prise en charge 3GPP, la prise en charge de client Samba, les ports d'entrée/Sortie du réseau vers systèmes d'alarme, l'incrustation de l'heure et la date et de texte, masquage de l'incrustation pour camouflage de zones sensibles, un slot de carte SD, et un zoom numérique. Cet appareil compact peut être monté sur la plupart des surfaces.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Port RJ-45 10/100 Mbps à Auto-MDIX
- Emplacement pour carte SD/SDHC *
- Connecteurs BNC de sortie et d'entrée vidéo
- Prise en charge Audio : prise audio intégrée pour micro et haut-parleur supplémentaires
- Ports d'entrée/sortie (GPIO) sur systèmes d'alarme de réseau et d'autres périphériques
- LED de diagnostic d'alimentation et de liaison
- Quatre points de montage d'installation
- 3x Zoom numérique
- Prise en charge Pelco D panorama/inclinaison/zoom: Définition d'inclinaison de panorama auto surveillance avec jusqu'à 32 noeuds de visualisation
- Enregistrent vidéo H.264, MPEG-4 et MJPEG de haute qualité
- Résolution jusque 704 x 576 pixels à 30 images par seconde
- Vidéo de caméra Internet en streaming vers un appareil sans fil compatible 3GPP
- DNS dynamique
- Commande des images : Brillance, saturation, contraste, Correction de teinte et de gamme dynamique étendue (WDRC)
- Surimpression de la date, de l'heure et de texte
- Masquez les surimpressions pour dissimuler des zones sensibles
- Prend en charge la mise en réseau TCP/IP, SMTPemail, HTTP et d'autres protocoles Internet
- Type d'enregistrement: Permanent, programmé ou lors de la détection de mouvements avec le logiciel
- Enregistrez des vidéos sur votre ordinateur ou votre dispositif de serveur réseau grâce à la compatibilité Samba
- Trois fenêtres ajustables de détection des mouvements avec instantanés, détection de mouvement déclenchée par alertes d'email et téléchargement d'image via FTP
- Déclencheur d'évènement: détection de mouvement ou signal d'entrée/sortie
- Réponse d'évènement: alerte par email, capture d'image ou enregistrement vidéo
- Envoyez des messages instantanés vers le client Jabber via le serveur Jabber
- Compatible Quality of Service (QoS) avec Differentiated Services Code Point (DSCP)
- Installation rapide avec l'Universal Plug and Play (UPnP)
- 3 ans de garantie

* La carte mémoire SD/SDHC est vendu à part

SPÉCIFICATIONS

GENERAL

Vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Entrée vidéo: CVBS / 1 Vp-p±0.2 / 75 Ohms ; Connecteur BNC• Sortie vidéo: CVBS /1 Vp-p /75 Ohms; BNC connecter
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Line In: prise jack micro in/out de 3,5mm• Line Out: prise jack audio in/out de 3,5mm• S/N Ratio: < 60dB• Codec: PCM/AMR• Audi 2 voies
GPIO	<ul style="list-style-type: none">• Sol, GPIO entrant/sortant, Sortie 12V continu, RS485 TX+/TX-
Slot carte SD	<ul style="list-style-type: none">• Compatible SD/SDHC (Jusque 32GB)
Pan/Tilt/Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Protocol: Pelco D• Préréglage: 32• Balayage automatique préprogrammé

MATÉRIEL

Réseau	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation, Liaison
Bouton de réinitialisation	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez et relâchez pour rebooter • Appuyez et restez appuyé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres par défaut
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• 7 Watts
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Adaptateur secteur externe 12V , 1.5A
Dimension	<ul style="list-style-type: none">• 160 x 109 x 36 mm (6.3 x 4.3 x 1.4 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 430 g (15.2 oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0C ~ 45C (32F ~ 113F) Entreposage: -15C ~ 60C (5F ~ 140F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max. 85% (pas de condensation)
Certificats	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

CONFIGURATION NÉCESSAIRE

Interface de gestion	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 6.0 ou supérieur
Pour exécuter l'utilitaire	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit), Vista(32/64-bit), XP(32/64-bit)
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

GESTION

Identification à distance	<ul style="list-style-type: none">• Gestion à distance appuyé
Sauvegarde/Restauration	<ul style="list-style-type: none">• Sauvegarde/récupère les fichiers de configuration

PARAMÉTRAGES


Image	<ul style="list-style-type: none">• Luminosité, saturation, finesse, miroir (horizontal/vertical)
Encodeur vidéo	<ul style="list-style-type: none">• Type d'encodage: H.264, MPEG4, MJPEG• Résolution/ Taux d'image (Auto détection)<ul style="list-style-type: none">704 x 480, 352 x 240, 176 x 120, up to 30 fps (NTSC)704 x 576, 352 x 288, 176 x 144, up to 25 fps (PAL)• Compression: 5 niveaux
Enregistrement	<ul style="list-style-type: none">• Type d'enregistrement: Permanent, programmé ou lors de la détection de mouvements avec le logiciel
Paramétrages des ports	<ul style="list-style-type: none">• HTTP port: 80 (par défaut), RTSP (554)
Zoom numérique	<ul style="list-style-type: none">• 3x
DNS dynamique	<ul style="list-style-type: none">• Oui
Heure	<ul style="list-style-type: none">• Synchronisez avec le serveur NTP ou réglez manuellement l'heure/la date
SMTP	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge jusqu'à 2 comptes email de destination
Journal système	<ul style="list-style-type: none">• 100 entrées (max.)

Encodeur vidéo analogique vers IP (un seul Canal)

TV-VS1 (V1.0R)

INTERNET
CAMERA

SOLUTIONS DE RÉSEAUX

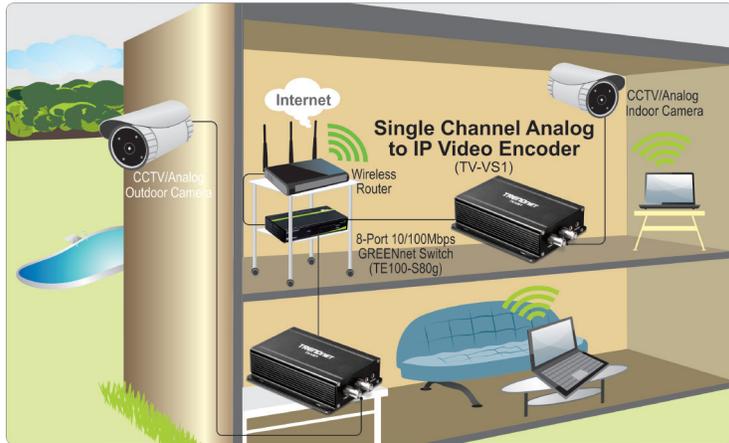

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TV-VS1

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)

Câble réseau (1.8 m / 6 pieds)

Adaptateur GPIO

Câble Audio Y (3.5mm)

Adaptateur de courant (12 VDC, 1.5 A)

Kit de montage

PRODUITS EN RELATION

TV-VS1P	Encodeur vidéo analogique PoE vers IP (un seul Canal)
TE100-S80g	Switch 10/100 Mbps GREENnet à 8 ports
TE100-S24g	Switch 10/100 Mbps GREENnet à 24 ports

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

