




Switch KVM 16 Portas para Montagem em Rack

TK-1603R (v2.0R)

- Controla até 16 computadores ou servidores
- Porta de console suporta USB e PS/2 para interfaces de teclado e mouse
- USB para conexões de mouse e teclado do lado do PC
- Suporta Windows®, Linux®, Mac OS® e mais
- Suporta resolução VGA de até 2048 x 1536
- Varredura automática para PCs monitorados com intervalo de varredura ajustável de 10 a 99 segundos
- Status do teclado restaurado ao alternar entre computadores
- LEDs para monitoramento fácil do status
- Notificação de áudio para confirmação de troca de porta (ativar/desativar)
- Troca de teclado por comando de tecla de atalho ou por botão
- Plug & Play e Hot-Pluggable
- Cabeamento necessário vendido separadamente (TK-CU06 / TK-CU10 / TK-CU15)
- Design padrão de montagem em rack de 19" (1U)
- 2 anos de garantia

O Switch KVM de 16 Portas VGA para Montagem em Rack da TRENDnet, modelo TK-1603R, permite gerenciar vários computadores com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Este switch KVM para Montagem em Rack suporta interface USB e PS/2 no console e USB no PC. Plataformas de hardware populares como Windows, Linux e Mac, são suportadas. Os usuários podem alternar entre PCs usando tecla de atalho ou botão para gerenciamento. Os usuários também podem ligar os PCs rapidamente para evitar tempo de inatividade. O Switch KVM de 16 Portas para Montagem em Rack é a escolha perfeita para gerenciar vários PCs.




Interface KVM

Interface USB e PS/2 no lado do console e USB nas conexões de mouse e teclado do lado do PC.



Resolução de vídeo


Suporta resolução VGA de até 2048 x 1536.



KVM de 16 Portas

Gerencia até 16 computadores com este switch KVM para Montagem em Rack.

PROJETO DE REDE

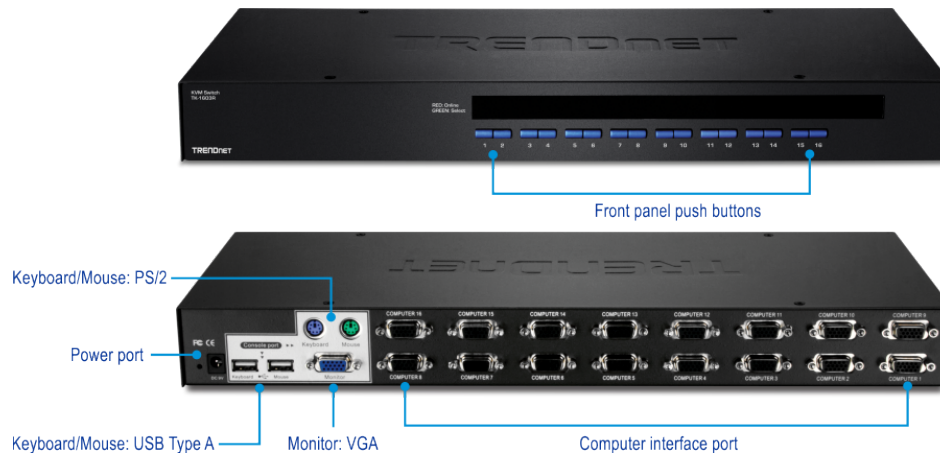

CARACTERÍSTICAS



KVM de 16 Portas

Gerencia até 16 computadores com este switch KVM para Montagem em Rack



Monitor VGA

Projetado para se conectar à porta VGA do monitor

Resolução de vídeo

Suporta resolução VGA de até 2048 x 1536



Suporta Console USB e PS/2

Suporta conexões de console USB e PS/2



Suporte à interface do cliente USB

Interface USB no lado do PC suporta USB apenas para conexões de mouse e teclado para cada computador (cabos vendidos separadamente, TK-CU06/TK-CU10/TK-CU15)



OSD

Interface On Screen Display (OSD) para um gerenciamento eficiente



Design de montagem em rack

Design robusto em metal de 19" para montagem em rack



Teclas de atalho

Comandos Hot-key disponíveis

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- Teclado: USB Tipo A, PS/2
- Mouse: USB Tipo A, PS/2
- Monitores: VGA

Interface do computador (até 16)

- Teclado/Mouse: USB Tipo A
- Monitores: VGA

Resolução do monitor

- 2048 x 1536

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 80% sem condensação

Energia

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Saída: 9V DC, 1A, fonte de alimentação externa
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

- 407 x 165 x 45 mm. (16 x 6,5 x 1,8 polegadas)

Peso

- 2kg (4,5 libras)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TK-1603R
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de energia (9 V DC, 1 A)
- Kit para montagem em Rack