





# conmutador KVM DVI USB de dos puertos con audio TK-214i (V1.0R)

conmutador KVM DVI USB de dos puertos con audio, modelo TK-214i, le permite controlar dos PC y/o Mac con un equipo de controles para consola. Gestione ordenadores portátiles o de escritorio que tengan puertos DVI, USB y audio con el toque de un botón con un conjunto de teclado USB, ratón USB, pantalla DVI, micrófono y altavoces.

No requiere de controlador sólo tiene que conectar los dispositivos para controlar 2 PC. Un conveniente conmutador de palanca con cable de extensión de 1.5 metros (5 pies) que se puede colocar en la mayoría de las ubicaciones más ergonómicas de su lugar de trabajo.

Vea con claridad una interfaz de video digital (DVI por sus siglas en inglés) a una resolución de hasta 1920 x 1200 pixeles. Los cables de combinación de 0.9 m (3 ft.) integrados incluyen todos los conectores USB, DVI y de audio necesarios para cada ordenador. Este conmutador KVM no necesita conectarse a una toma de corriente. Se alimenta de los PC conectados. Descargue las herramientas compatibles con Windows y Mac para definir las teclas de acceso rápido, gestiona múltiples puertos de audio y crear intervalos de escaneo automático.

- Capacterísticas Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos Pcs
  - Soporte de audio para altavoces y micrófono
  - · Dispositivo del lado de consola

1 puerto de DVI

2 ratón USB 2.0 (Tipo A)

1 puerto de audio de 3.5mm

1 puerto para micrófono de 3.5mm

Despliegue LED para un fácil monitoreo de estatus

Presione botón flip flop de conmutación con un cable de extensión de 1.45 m (4.8 ft.)

Dispositivo del lado de ordenador

2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono


- Funciona con la mayoría de diseños de ratones y teclados USB
- Soporta calidad de video con una resolución de hasta 1920 x 1200
- Compatible con la mayoría de sistemas operativos\*
- Característica de conexión en caliente: agregue o retire un ordenador para mantenimiento sin apagar el conmutador KVM
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre Pcs
- · Instale el software cliente incluido para programar teclas de acceso rápido e intervalos de auto exploración
- · Conecte y use sin necesidad de descargar software
- No requiere de alimentación, este dispositivo es alimentado por el puerto USB del ordenador
- · 2 años de garantía
- \* KVM Switcher Software only support Mac 10.4 or higher

# **conmutador KVM DVI USB de dos puertos con audio** TK-214i (V1.0R)

#### Especificaciones

| Hardware                        |   |
|---------------------------------|---|
| controles                       | • 2 Pcs   |
| Cable KVM                       | • 2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono  |
| Conectores de PC                | • 2 ratón USB 2.0 (Tipo A)(Macho) • 2 DVI-D (Macho) • 2 x 3.5mm Toma de audio • 1 x 3.5mm Toma de micrófono   |
| Conectores de consola           | • 1 Puerto DVI (Hembra) • 2 Puertos USB 2.0 (Tipo A) (Hembra) • 1 puerto de audio de 3.5mm • 1 puerto para micrófono de 3.5mm   |
| selección de puerto             | <ul> <li>Presione botón de conmutación :Windows, Mac, Linux</li> <li>Teclas de comando : Windows, Linux</li> <li>Software de conmutador KVM: Windows y Mac 10.4 o superior</li> </ul> |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98  |
| Resolución de vídeo             | • DVI-I 1920 x 1200   |
| Estatus del teclado             | Alimentación de interfaz USB  |
| Indicadores LED                 | • Индикатор состояния Компьютер 1 или Компьютер 2   |
| Dimensiones                     | • 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)   |
| Peso                            | • 431 g (15.2 oz.)  |
| Temperatura                     | Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F)     Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)  |
| Humedad                         | Max. 90% (sin-Condensing)   |
| Certificación                   | • CE, FCC   |

#### **NETWORKING SOLUTIONS**

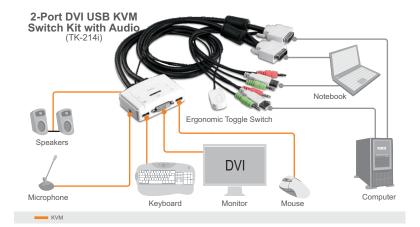

### Contenidos del paquete

- TK-214i
- · Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y guía del usuario)

#### Productos Relacionados

| TK-217i | conmutador KVM USB de dos puertos                 |
|---------|---|
| TK-207K | Kit de conmutador KVM USB de 2 puertos            |
| TK-208K | Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos con audio |

#### **CONTACT INFORMATION**

## TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: <u>www.trendnet.com</u> Email: sales@trendnet.com **1-888-326-6061**