



## 2-Портовый коммутатор KVM 4 K HDMI

TK-216i (v1.0R)


- Управление двумя компьютерами с одним набором элементов управления пульта
- Работает с дисплеями с портом HDMI
- Поддерживает разрешение 4 K сверхвысокой четкости до 3840 x 2160
- Поддержка аудио HDMI 5.1
- 3,5-мм подключение микрофона и динамика для обеспечения аналоговыми аудио средствами
- Полностью интегрированные HDMI, USB и аудио кабели
- Питание от USB - Внешний адаптер питания не требуется
- Удобный компьютерный переключатель
- Без установочного CD

2-Портовый коммутатор KVM 4 K HDMI компании TRENDnet, модель TK-216i, позволяет Вам управлять двумя компьютерами с одним набором элементов управления пульта. Попробуйте разрешение до 4 K сверхвысокой четкости, установка драйвера не требуется. Модель TK-216i коммутатора KVM 4 K HDMI предназначена для систем 4 K HDMI с USB-мышью и клавиатурой. Данный 4 K HDMI коммутатор KVM также оснащен 3,5-мм разъемом для подключения динамика и микрофона для переключения между компьютерами.




### 4 K HDMI 2.0

Переключатель 4K HDMI KVM предназначен для систем HDMI с разрешением до 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)



### Поддержка аудио


Полная поддержка звука через кабели HDMI с дополнительными разъемами для микрофона и динамика 3,5 мм.



### Быстрый переключатель

Используйте встроенный кабель длиной 1,2 м (3,9 фт.), чтобы установить переключатель в наиболее удобном месте.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

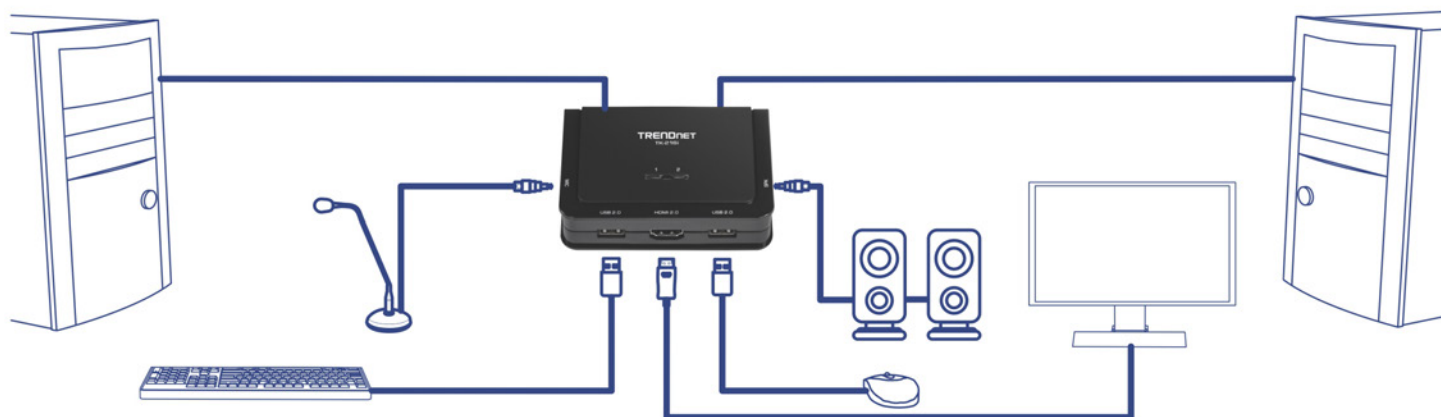

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Компьютеры

Управление двумя компьютерами



### HDMI дисплей

HDMI 2.0 с поддержкой HDCP



### Встроенные кабели

Полностью интегрированные HDMI, USB и аудио кабели



### Порты компьютера

Требуются свободные порты USB и HDMI на подключенных компьютерах



### Горячие клавиши

Коммутатор KVM 4 K HDMI имеет команды «горячих клавиш»



### Поддержка аудио

Полная поддержка аудио обеспечивает максимальную производительность рабочей станции



### USB Мышь И Клавиатура

Технология эмуляции "True Transparent USB" (TTU) поддерживает большинство конструкций клавиатуры и мыши



### 4K сверхвысокой четкости

Коммутатор KVM 4 K HDMI поддерживает разрешение до 4 K сверхвысокой четкости (3840 x 2160) со скоростью обновления данных 60 Гц

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Консольные разъемы портов

- Клавиатура: USB 2.0
- Мышь: USB 2.0
- Монитор: HDMI 2.0
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm

### Компьютерный интерфейс (до 2)

- Клавиатура / мышь: USB 2.0 Тип A
- Монитор: HDMI 2.0
- Гнездо для динамика: 3,5mm
- Разъем для подключения микрофона: 3,5mm
- Длина кабеля: 1,2 м (3,9 фута)

### Разрешение монитора

- 3840 x 2160 @ 60Hz

### Поддержка аудио

- Поддержка звука 5.1 через кабели HDMI
- Аналоговый звук через аудиоразъемы для подключения динамиков и микрофона

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

### Размеры

- Система: 97 x 83 x 25 мм (3,8 x 3,3 x 1 д.)
- Встроенные кабели: 1,2 м (3,9 фт.)

### Вес

- 426 г (15 унций)

### Гарантия

- 2 год

### Сертификации

- CE
- FCC

### Содержимое упаковки

- TK-216i
- Руководство по быстрой установке

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.