



Kit Switch KVM 4 Porte PS/2 con Audio TK-408K (v1.2R)

Lo Switch KVM a quattro porte con Audio permette di controllare le funzioni multimediali di quattro PC semplicemente usando una tastiera, un monitor, un mouse, un microfono e un paio di casse. Lo switch non consente di condividere solo tastiera, monitor e mouse ma anche il microfono e le casse. Semplicemente premendo un tasto, lo switch elimina l'utilizzo di tasti per collegare quattro PC. Con i suoi Hot-Plug, Auto-Scan e con le funzioni operative Hot-Key, il TK-408K è la scelta perfetta per la gestione di 4 PC. In dotazione cavi KVM separati.

CARATTERISTICHE


- Gestisci sino a 4 computer / server con un unico set di apparecchi
- Emulazione Tastiera/Mouse PS/2 con 4 gruppi di cavi KVM staccabili
- Supporti with Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista e Linux
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536
- ascolta la musica da un computer mentre lavori su un altro
- Scansione automatica & LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- La selezione del computer avviene attraverso i pulsanti del pannello frontale o i comandi di scelta rapida sulla tastiera
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- 2 anni di garanzia



SPECIFICHE

HARDWARE	
Connessioni	<ul style="list-style-type: none">• 4 computers
Cavo	<ul style="list-style-type: none">• 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1.2 metri (4 ft.), 2 gruppi di cavi PS/2 KVM da 1.8 metri (6 ft.)• 2 gruppi di cavi Audio da 1.2 metri (4 ft.), 2 gruppi di cavi Audio da 1.8 metri (6 ft.)
Interfaccia Cavo (tutto il maschio)	<ul style="list-style-type: none">• Verso la KVM<ul style="list-style-type: none">• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin• 1 jack altoparlante 3,5mm• 1 jack microfono 3,5mm• Verso la PC<ul style="list-style-type: none">• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6 pin• 1 x PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin• 1 presa VGA/SVGA HDB a 15 pin• 1 jack altoparlante 3,5mm• 1 jack microfono 3,5mm
Connettore porta computer (tutte femmine)	<ul style="list-style-type: none">• 4 presa GVA/SCGA HDB a 15 pin• 4 jack altoparlante 3,5mm• 4 jack microfono 3,5mm
Connettore porta console (tutte femmine)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x PS/2 Tastiera Mini Din a 6 pin• 1 x PS/2 Mouse mini DIN a 6 pin• 1 presa GVA/SCGA HDB a 15 pin• 1 jack altoparlante 3,5mm• 1 jack microfono 3,5mm
Selezione computer	<ul style="list-style-type: none">• Fronteggiare il pannello dei pulsanti o i comandi di scelta rapida
Intervallo di scansione automatica	<ul style="list-style-type: none">• 5 secondi
Stato tastiera	<ul style="list-style-type: none">• Salvata e ripristinata
Tipo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione tramite interfaccia PS/2
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 178g (6.3oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operating: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)• Storage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 0%~90%, senza condensa
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

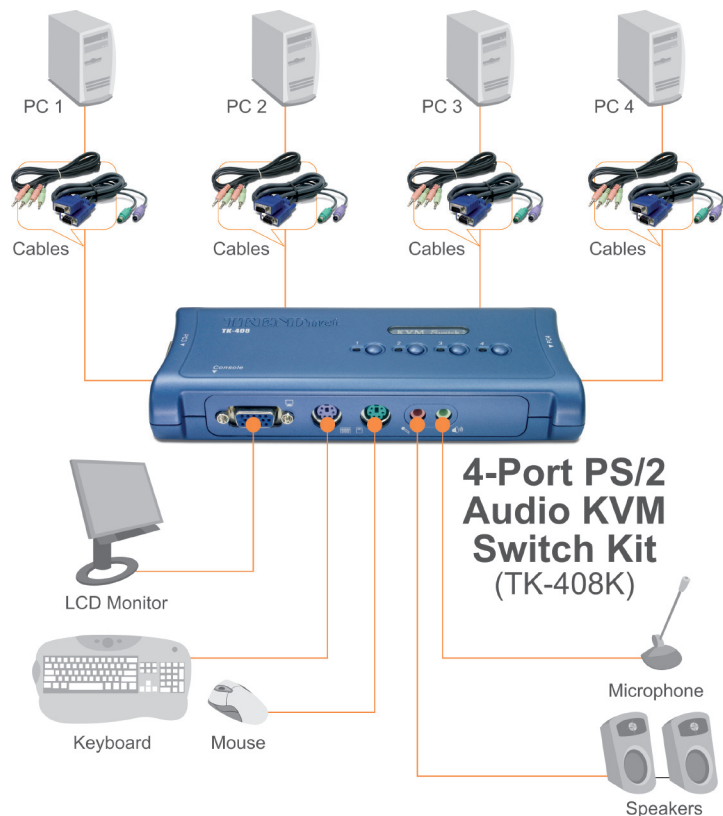

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-408K

Guida di installazione rapida multi-lingue

4 gruppi di cavi USB (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

4 gruppi di cavi audio (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

PRODOTTI CORRELATI

TK-208K Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio

TK-407K Kit switch KVM 4 porte USB

TK-409K Kit switch KVM 4 porte USB con audio

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com