




Switch KVM à 4 ports avec port écran pour deux moniteurs

TK-440DP (v1.0R)

- DisplayPort™ pour deux moniteurs 1.2 KVM
- Prises de 3,5mm pour diffuseurs et micro
- Conçu pour une utilisation avec les systèmes Dual DisplayPort
- Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)
- Hub USB 2.0 à 2 ports pour les périphériques de stockage et les imprimantes
- Câblage nécessaire vendu séparément (TK-CP06)
- Aucun CD d'installation n'est requis


Le switch KVM à 4 ports avec port écran pour deux moniteurs, le modèle TK-440DP, vous permet de contrôler quatre ordinateurs avec un seul ensemble de commandes console. Profitez d'une résolution USH 4K, aucune installation de pilote n'est nécessaire. Le TK-440DP est conçu pour les systèmes équipés de deux moniteurs et disposant de connexions souris et claviers USB et est équipé d'un hub USB à deux ports pour partager des dispositifs de stockage ou des imprimantes entre les ordinateurs.



Moniteur DisplayPort
Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort




Résolution UHD de 4K
Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)

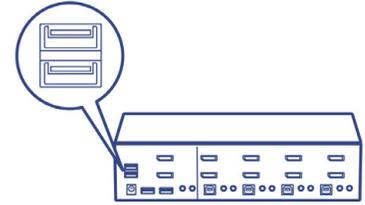


Hub USB 2.0
Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes

SOLUTION RÉSEAUX

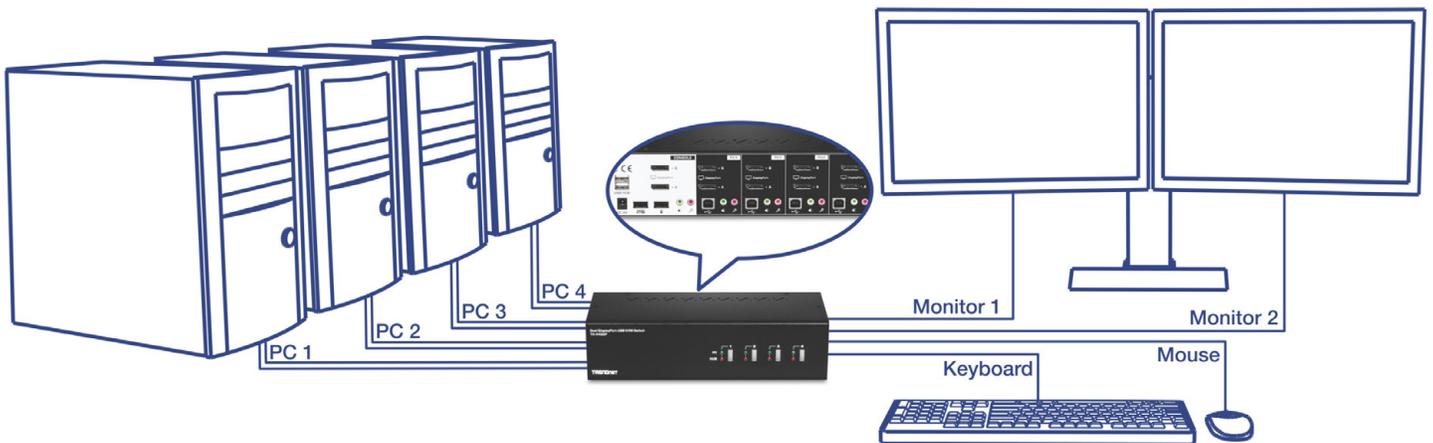

Bouton de contrôle en face avant

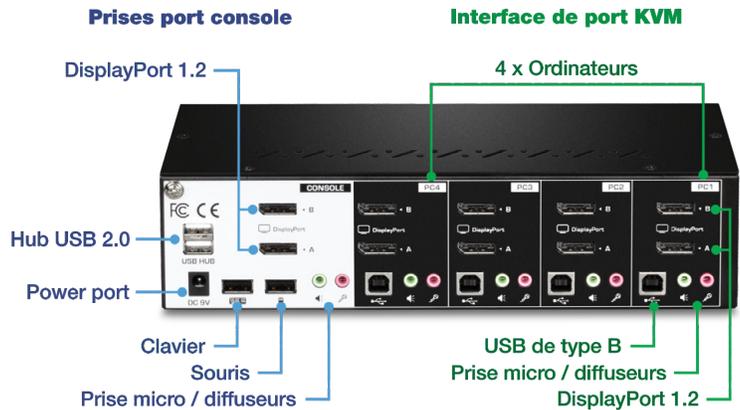

Prises port console

Interface de port KVM

DisplayPort 1.2

4 x Ordinateurs

Hub USB 2.0

Power port

Clavier

Souris

Prise micro / diffuseurs

USB de type B

Prise micro / diffuseurs

DisplayPort 1.2

CARACTÉRISTIQUES



KVM double moniteur avec 4 ports
Contrôlez quatre ordinateurs grâce à la prise en charge de deux écrans



Moniteur DisplayPort
Conçu pour se connecter à deux moniteurs DisplayPort



UHD 4K
Prend en charge des résolutions UHD de 4K (3840 x 2160)



Compatibilité audio
Le support audio complet maximise la productivité du poste de travail



Souris et clavier USB
La technologie d'émulation TTU (True Transparent USB) prend en charge la majorité des claviers et des souris



Boîtier
Solide boîtier métallique



Hub USB 2.0
Deux ports USB supplémentaires pour connecter des dispositifs de stockage et des imprimantes



Touches de raccourcis
Commandes via touches de raccourcis



Simplicité d'installation
Installation simple sans pilote

SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Hub USB 2.0 à 2 ports
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface de port KVM

- Clavier/Souris: USB de type B
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface ordinateur (2 maximum)

- Clavier/Souris: USB de type A
- Moniteurs: 2 ports écran 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Résolution de l'écran

- 3840 x 2160 à 60Hz

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Sortie: Adaptateur secteur externe de 9V DC 2A
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 254 x 100 x 66mm. (10 x 3.9 x 2.6 pouces)

Poids

- 1.2g (2.7 onces)

Garantie

- 2 ans

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-440DP
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9V DC, 2 A)