



Conmutador KVM para montaje en rack de 8 puertos TK-801R

El conmutador KVM de 8 puertos TK-801R le permite gestionar hasta 8 PCs con apenas un teclado, un monitor y un ratón. ¡Se conecta entre los PCs con simplemente presionar un botón! Elimine la complicación del intercambio de cableado y ahorre dinero y espacio con el TK-801R. Con su estructura para montaje en rack y altura de unidad estilizada, es perfecto para montaje en rack EIA-19" en la sala de equipos y laboratorio informático. Con sus operaciones de Hot-Plug (ejecución inmediata), Autoescaneo, Retroalimentación de audio y ejecuciones Hot Key, el TK-801R es la opción perfecta para gestionar múltiples PCs.

Características


- Conmutador KVM PS/2 de 8 puertos
- Admite Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse y muchos más
- Compatible con DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server, Netware, Unix y Linux entre otros
- Ofrece una excelente calidad de vídeo, hasta una resolución VGA de 1920 x 1440
- Autoescaneo y visualización LED para PCs monitorizados
- Estatus restaurado de teclado cuando se conecta entre PCs
- Sonido de pitido para confirmación de conmutación de puerto
- Conmutación vía teclas hot-key o botón de arranque
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Diseño para montaje en rack estándar de 19"
- 2 años de garantía

Conmutador KVM para montaje en rack de 8 puertos TK-801R

Especificaciones

Hardware	
Gestión	• 8 PCs
Puerto PC	• 8 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din • 8 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din • 8 x HDB VGA de 15-pin
Puerto de Consola	• 1 x ratón PS/2 de 6-pin Mini Din • 1 x teclado PS/2 de 6-pin Mini Din • 1 x HDB VGA de 15-pin
Compatible con sistemas operativos Soporta	• DOS, Windows 3.x/95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 Server; Netware, Unix, Linux, entre otros
Selección de PC	• Botones de arranque o teclas Hot-Key (ejecución inmediata)
Intervalos de autoescaneo	• 5 -99 segundos
LED	• En línea (rojo), Selección (verde)
Adaptador de alimentación	• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 9V DC
Dimensiones	• 407 x 165 x 45mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pulgadas)
Peso	• 1905g (4,2lb)
Temperatura	• Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad	• 0 %~ 80% (sin condensación)
Certificación	• CE, FCC

Solución en redes

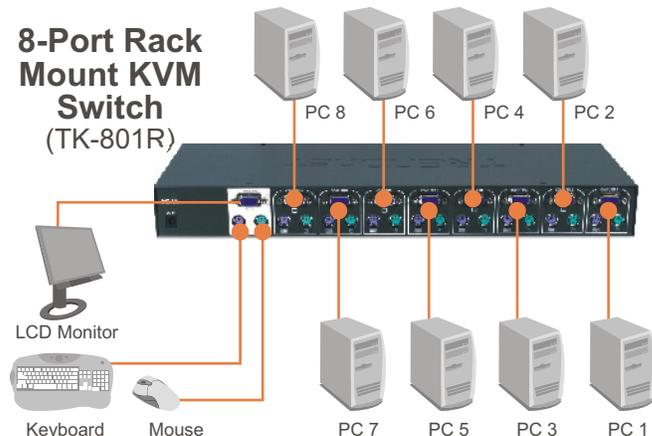

Contenidos del paquete

- TK-801R
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación AC (9V DC, 1A)
- Kit para montaje en estante

Productos Relacionados

TK-802R	Conmutador KVM de montaje en rack apilable de 8 puertos con OSD
TK-803R	Conmutador KVM para montaje en rack de 8 puertos
TK-1601R	Conmutador KVM de montaje en rack de 16 puertos

Información de la orden

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

