



Kit de extensión KVM TK-EX3 (V1.1R)

Extienda los controles del teclado, el vídeo y el ratón a distancias de hasta 150 m (490 pies). Conecte el TK-EX3 a un conmutador KVM de TRENDnet para gestionar múltiples servidores u ordenadores.

Se incluyen todos los cables necesarios (excepto el cable Fast Ethernet para conectar las unidades de transmisión y recepción). Cuenta con comandos de tecla de acceso (hot-key) y admite resolución de 1600 x 1200.

- Características**
- Amplía el alcance del teclado, el ratón y el monitor a una distancia de hasta: 150m (490 pies) a una resolución de 1280 x 1024 y 100m (328 pies) a una resolución de 1600 x 1200.
 - Controla múltiples servidores de forma remota cuando se utilizan con un conmutador KVM.
 - Muestra una resolución de alta calidad de hasta 1600 x 1200 píxeles.
 - Proporciona puertos de consola locales y remoto para acceder a un ordenador.
 - Conecte la consola local (transmisor) a la consola remota (receptor) con un cable Ethernet.
 - Admite cable Ethernet Cat. 5, Cat. 5E ó Cat. 6
 - Resolución de sintonía fina en los monitores de visualización de las consolas remotas con funciones de incremento (ajuste de la resolución) y de nivelación (corrección de contraste).
 - Interfaz PS/2 y USB para la consola local (transmisor).
 - Compatible con conexión PS/2 para la consola remota (receptor).
 - Indicadores LED de datos y de alimentación.
 - Compatible con los sistemas operativos Windows, Linux y Mac.
 - No necesita instalación de controlador o software.
 - 2 años de garantía limitada


Kit de extensión KVM

TK-EX3 (V1.1R)

Especificaciones

Hardware		
Conexiones	• Se puede conectar a un ordenador o a un conmutador KVM.	
Conectores	• Transmisor: Conector VGA HDB de 15 pins USB tipo B Puerto RJ-45	• Receptor: Conector VGA HDB de 15 pins Teclado y ratón PS/2 Puerto RJ-45 Conector de alimentación
Cables (incluidos)	• 1 cable VGA (VGA a VGA y PS/2), 1.2m/ 4 pies. • 1 cable USB (tipo A a tipo B), 1.2m/ 4 pies.	
Compatible con OS	• Windows 7 (32/-64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 /98/SE/ME/ Linux, Mac, Sun Solaris, DOS	
Resolución	• Hasta 100m (328ft.) con resolución de 1600 x 1200 • Hasta 150m (490 pies) con resolución de 1280 x 1024	
Alimentación eléctrica	• 9V DC, 1A	
LED	• Power (Encendido), Link (Enlace)	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	• 130 x 65 x 25mm (5 x 2.6 x 1 pulg.)	
Peso	• Transmisor: 275g (9.7 onzas) • Receptor: 290g (10 onzas)	
Temperatura	• Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Almacenamiento: -20°C~60°C (-4°F~140°F)	
Humedad	• Máx. 90% (sin condensación)	
Certificaciones	• CE, FCC	

Solución en redes

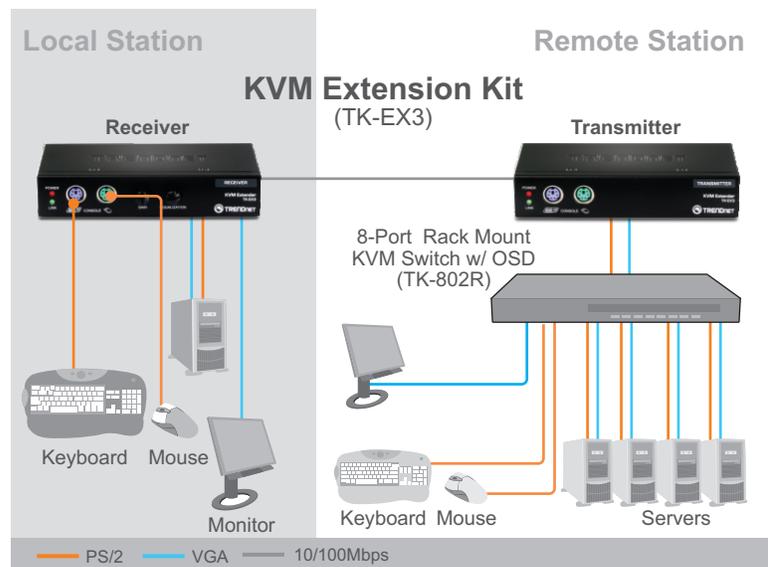

Contenidos del paquete

- Transmisor TK-EX3
- Receptor TK-EX3
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Adaptador de alimentación eléctrica (9V DC, 1A)
- Cable de combinación VGA (1.2m/ 4 pies)
- Cable USB (1.2m/4 pies)

Productos relacionados

TK-401R	Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos
TK-803R	Conmutador KVM USB de montaje en rack con 8 puertos
TK-804R	Conmutador KVM de 8 puertos USB para montaje en rack apilable (con visualización en pantalla)

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

