



Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0

TMR-61U2 (v3)

TMR-61U2 Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0 idéal pour la lecture/écriture, le transfert de fichiers volumineux entre votre ordinateur, appareil photo numérique, PDA, lecteur MP3 et autres. Le TMR-61U2 dispose d'une interface USB 2.0 permettant une installation plug-and-play, une vitesse de transfert de données élevées et est compatible avec l'interface USB1.1.

Caractéristiques

- Compatible avec les normes haut débit USB 2.0 et USB 1.1
- Lit et enregistre les cartes Flash I/II, CF Extreme III, CF Ultra II, Micro Drive (MD), Magicstor pour le logement 1
- Lit et enregistre les cartes Secure Digital Card(SD), SD Ultra Card, Mini SD, MultiMedia Card (MMC), MMC 4.0, RS MMC, RS MMC 4.0 pour le logement 2
- Lit et enregistre les cartes Smart Media Card (SM), SM RAM Card, XD-Picture Card pour le logement 3
- Lit et enregistre les cartes Writes Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), Memory Stick Duo (MS DUO), MS Pro MagicGate, MS MagicGate, MS Duo MagicGate, MS Pro Duo, MS Pro Duo MagicGate pour le logement 4
- Compatible avec Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/ X
- Supporte les transferts de donnée à haut débit (480Mbps), débit maximal (12Mbps) et faible débit (1,5Mbps)
- Supporte la connexion à chaud et est plug-and-play
- Portatif et compact, ne nécessite aucune alimentation électrique externe
- Faible consommation (accepte le mode économie d'énergie)
- Un câble USB intégré (75mm) Un câble de rallonge est fourni
- Garantie de 2 ans

Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0


TMR-61U2 (v3)

Spécifications

Hardware	
Interface	<ul style="list-style-type: none">• USB 1.1 Type mini B• USB 2.0
Cartes supportées	<ul style="list-style-type: none">• CF : 8MB et haut del à• MD : 340MB et haut del à• SM : 8MB et haut del à• MS Series : 8MB et haut del à• SD : 16MB et haut del à• MMC/RSMMC : 8MB et haut del à
Interfaces de connexion	<ul style="list-style-type: none">• 1 interface CF pour carte Compact Flash Type I/II & IBM Micro Drive; compatible avec la norme CF 1.4• 1 interface SM pour carte Smart Media; compatible avec la norme SM 1.1 (3.3v)• 1 interface MS pour carte Memory Stick; compatible avec les normes 1.3, MS Duo, MS PRO• 1 interface SD pour cartes Secure Digital & Multim é dia; compatible avec la norme SD 1.0
Fonctionnement (USB1.1)	<ul style="list-style-type: none">• CF: Lit à 1 Mbps; enregistre à 890 Kbps• SM : Lit à 973 Kbps; enregistre à 488 Kbps• MS : Lit à 632 Kbps; enregistre à 471 Kbps• SD : Lit à 194 Kbps; enregistre à 246 Kbps• MMC : Lit à 176 Kbps; enregistre à 219 Kbps
Fonctionnement (USB 2.0)	<ul style="list-style-type: none">• CF: Lit à 5,4 Mbps; enregistre à 3,0 Mbps• SM : Lit à 5,0 Mbps; enregistre à 742 Kbps• MS : Lit à 858 Kbps; enregistre à 659 Kbps• SD : Lit à 7,1 Mbps; enregistre à 2,6 Mbps• MMC : Lit à 1,5 Mbps; enregistre à 471 Kbps
Consommation (500mA max. par port)	<ul style="list-style-type: none">• Aucune carte install é e : 109mA• CF: 119mA (lecture) 125mA (enregistrement)• MD : 149mA (lecture) 390mA (enregistrement)• SM : 115mA (lecture) 115mA (enregistrement)• MS Series : 116mA (lecture) 119mA (enregistrement)• SD : 130mA (lecture) 140mA (enregistrement)• MMC/RSMMC : 130mA (lecture) 140mA (enregistrement)
Câbles	<ul style="list-style-type: none">• 28/22 AWG
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation, Link
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 92 x 51 x 17 mm (3,6 x 2 x 0,7 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 50 g
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0°~ 65°C (32°~ 146°F)• Entreposage: -20°~ 80°C (-4°~ 176°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Humidit é relative de 90%, pas de condensation
Certification	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE

Lecteur/Enregistreur de carte mémoire tout en un USB 2.0 TMR-61U2 (v3)

Solution de Réseaux

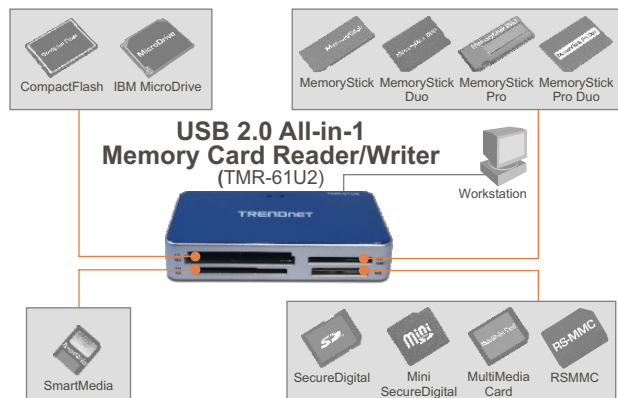

Contenu de l'emballage

- TMR-61U2
- Pilote sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide
- Câble USB A-B (96 cm/3 pieds)

Produits en relation

TFU-430	Hub combo TFU-430 à 7 ports USB2.0/FireWire
TU2-ET100	Adaptateur USB 2.0 vers Fast Ethernet 10/100Mbps

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

