



Устройство считывания/записи карт памяти (все-в-одном, USB 2.0) TMR-61U2 (v3)

Универсальное устройство для считывания/записи карт памяти TMR-61U2 USB 2.0 идеально подходит для считывания и записи, передачи больших файлов между компьютером и цифровой камерой, карманным компьютером, MP3-плеером и многими другими устройствами. Устройство TMR-61U2 имеет интерфейс USB 2.0 для функции установки plug-and-play, повышенной скорости передачи данных, который также поддерживает обратную совместимость с интерфейсом USB 1.1.

Общие характеристики

- Соответствие стандартам Hi-Speed USB 2.0 и USB 1.1

- Чтение и запись: Compact Flash I/II, CF Extreme III, CF Ultra II, Micro Drive (MD), Magicstor для Slot 1
- Чтение и запись: Secure Digital Card(SD), SD Ultra Card, Mini SD, MultiMedia Card (MMC), MMC 4.0, RS MMC, RS MMC 4.0 для Slot 2
- Чтение и запись: Smart Media Card (SM), SM RAM Card, XD-Picture Card для Slot 3
- Чтение и запись: Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), Memory Stick Duo (MS DUO), MS Pro MagicGate, MS MagicGate, MS Duo MagicGate, MS Pro Duo, MS Pro Duo MagicGate для Slot 4
- Совместимость с Windows 98(SE)/ME/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X
- Поддержка режимов высокой (480 Мбит/с), полной (12 Мбит/с) и низкой скоростей (1.5 Мбит/с) передачи данных
- Поддержка Plug-n-Play и возможность "горячей" замены
- Компактные размеры; не требуется наличие внешнего источника питания
- Низкое потребление энергии (поддержка режима энергосбережения)
- Встроенный USB-кабель (75 мм.). Кабель расширения также входит в комплект
- Гарантия - 2 года


Устройство считывания/записи карт памяти (все-в-одном, USB 2.0) TMR-61U2 (v3)

Спецификации

Аппаратное обеспечение	
Интерфейс	• USB 1.1 Mini-B Type • USB 2.0
Поддерживаемые карты	• CF: 8 Мб и выше • MD: 340 Мб и выше • SM: 8 Мб ~ 128 Мб • MS Series: 8 Мб ~ 256 Мб • SD: 16 Мб ~ 512 Мб • MMC/RSMMC: 8 Мб ~ 128 Мб
Разъемы	• Разъем CF для карт Compact Flash типа I/II / IBM Micro Drive; соответствие спецификации CF 1.4 • Разъем SM для карт Smart Media; соответствие спецификации SM 1.1 (3.3 В.) • Разъем MS для карт Memory Stick; соответствие спецификациям MS 1.3, MS Duo, MS PRO • Разъем SD для карт Secure Digital MultiMedia Card; соответствие спецификациям SD 1.0
Производительность (средняя) (USB1.1)	• CF: Чтение 1 Мбит/с; Запись 890 Кбит/с • SM: Чтение 973 Кбит/с; Запись 488 Кбит/с • MS: Чтение 632 Кбит/с; Запись 471 Кбит/с • SD: Чтение 194 Кбит/с; Запись 246 Кбит/с • MMC: Чтение 176 Кбит/с; Запись 219 Кбит/с
Производительность (средняя) (USB2.0)	• CF: Чтение 5.4 Мбит/с; Запись 3.0 Мбит/с • SM: Чтение 5.0 Мбит/с; Запись 742 Кбит/с • MS: Чтение 858 Кбит/с; Запись 659 Кбит/с • SD: Чтение 7.1 Мбит/с; Запись 2.6 Мбит/с • MMC: Чтение 1.5 Мбит/с; Запись 471 Кбит/с
Потребление энергии (500 мА макс. на порт)	• Без установленной карты: 109 мА • CF: 119 мА (чтение) 125 мА (запись) • MD: 149 мА (чтение) 390 мА (запись) • SM: 115 мА (чтение) 115 мА (запись) • Серии MS: 116 мА (чтение) 119 мА (запись) • SD: 130 мА (чтение) 140 мА (запись) • MMC/RSMMC: 130 мА (чтение) 140 мА (запись)
Калибр кабеля	• 28/22 AWG
СИД	• Питание / связь
Размеры	• 92 x 51 x 17 мм.
Масса	• 50 г.
Температура	• Рабочая: 0°~ 65°C • Хранения: -20°~ 80°C
Влажность	• 90% отн. (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• FCC, CE

Устройство считывания/записи карт памяти (все-в-одном, USB 2.0) TMR-61U2 (v3)

Сетевое решение

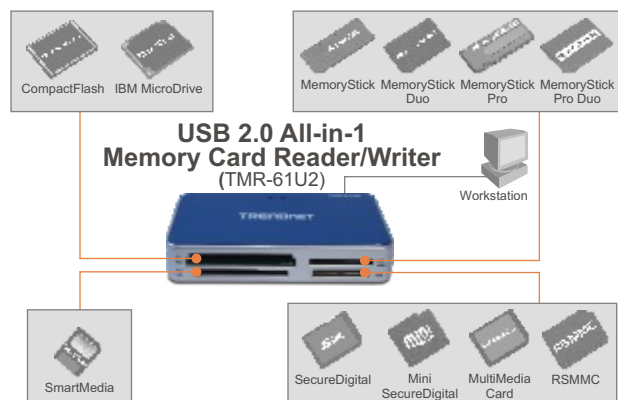

Содержимое коробки

- TMR-61U2
- CD-диск с драйвером
- Руководство по быстрой установке
- USB кабель A-B (95 см.)

Родственные или совместимые продукты

TFU-430	7-ми портовый комбо-концентратор USB2.0/FireWire
TU2-ET100	Адаптер для перехода от стандарта USB 2.0 к 10/100 Мбит/с Fast Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

