



PoE-Splitter TPE-102S (v2.0R)

Der Power-over-Ethernet-Splitter TPE-102S von TRENDnet für die Stromversorgung über Ethernet ist eine innovative und preisgünstige Lösung für zahlreiche Ethernet-Geräte wie VoIP-Telefone oder drahtlose Access Points. Vermindern Sie Ihre Kosten und nutzen Sie Ihre vorhandenen Kat.-5-Kabel gleichzeitig zur Übertragung von Strom und Daten, wenn keine direkte Stromquelle zur Verfügung steht.

Eigenschaften

- Kompatibel mit PoE-Standard IEEE 802.3af
- Unterstützt einstellbare Ausgangsspannung von 5 V, 7,5 V, 9 V, 12 V
- Automatische Erkennung von PoE-Terminals und Inline-Stromquellen
- Versorgt nicht-PoE-fähige Geräte mit Stromversorgung über Ethernet
- Erweiterter automatischer Anpassungsalgorithmus erlaubt Stromversorgung von 802.3af-Geräten
- Unterstützt Spannungserkennung und -einstufung
- 2 unterschiedlich lange Jumper-Kabel im Lieferumfang enthalten
- 5 Jahre Garantie



PoE-Splitter

TPE-102S (V2.0R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standard	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Network Media	• 10 MBit/s: UTP/STP Kat. 3, 4, 5; bis 100 Meter • 100 MBit/s: UTP/STP Kat. 5; bis 100 Meter
Protokoll	• CSMA/CD
Topologie	• Star
Ports	• 1 x PoE-IN-Port (Daten + Stromversorgung): Datenpin: 1,2,3,6 Stromversorgung: 4,5 (V+), 7,8 (V-) und 1,2 (V+), 3,6 (V-) • 1 Datenausgang Stifte 1,2,3,6
Umschaltung	• Unterstützt Umschaltung zwischen 5 V, 7,5 V, 9 V und 12 V
Stromversorgung	• Eingangsspannung: 48 V DC, 0,3 A • Ausgangsspannung: 5 V (2 A), 7,5 V (1,33 A), 9 V (1,11 A), 12 V (0,86 A)
Leistungsaufnahme	• 10 Watt
Jumper-Kabel	• Abmessungen der Stecker: 5,5 x 2,0 mm und 5,5 x 2,5 mm
Diagnose-LEDs	• Stromversorgung: Grün
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 45 °C • Lagerung: -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• 10 % - 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	• 80 x 54 x 24 mm (B x T x H)
Gewicht	• 120g
Zertifizierung	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

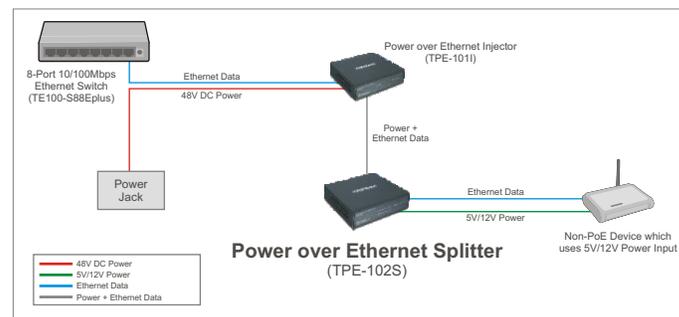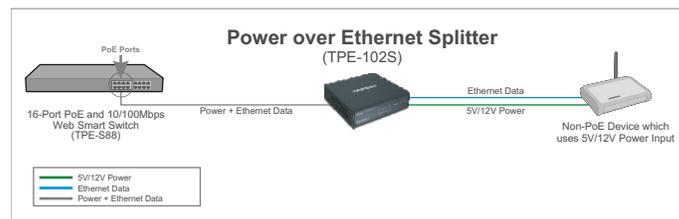

Packungsinhalt

- TPE-102S
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Jumper-Kabel
- Kat.5-Kabel (60 cm)

Verwandte Produkte

TPE-1011	PoE-Injector
TPE-S88	Webbasierter 16-Port 10/100 MBit/s Smart-PoE-Switch

Bestellungs Informationen

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

