



Сплиттер Power over Ethernet TPE-104S (v1.0R)

Сплиттер Power over Ethernet (модель TPE-104S) используется для установки устройств, которые не поддерживают технологию PoE, в удаленных местах. Он позволяет разделять сигнал PoE на электропитание и данные

Проложите кабель Ethernet от коммутатора стандарта PoE (или инжектора) на расстояние до 100 метров (328 футов), что позволит разделить сигнал PoE на данные и питание для подключения устройств, не поддерживающих технологию PoE. Отпадает необходимость устанавливать устройства, которые не поддерживают технологию PoE, вблизи от точек электропитания.

Экономьте на установке и оборудовании, устанавливая точки доступа, IP-камеры и другие устройства в удаленных местах. Удобный механический переключатель позволяет регулировать выходную мощность, выбирая напряжение 5В, 7,5В, 9В или 12В в зависимости от спецификации подключаемого устройства. Этот компактный сплиттер также защищает дорогостоящее сетевое оборудование от короткого замыкания. Быстрое создание интегрированной сети для устройств стандарта PoE и устройств, не поддерживающих эту технологию.

ОСОБЕННОСТИ

- Преобразование устройств, не работающих в режиме PoE, с поддержкой питания через Ethernet
- 1 порт Auto-MDIX Data In 10/100 Мбит/с
- 1 порт Auto-MDIX Data Out 10/100 Мбит/с
- силовой разъем
- 1 кабельная перемычка длиной 33 см (13") с 2-мм разъемом для подключения к сплиттеру и 2-мм штыревым разъемом для подключения к питаемому устройству
- 1 кабельная перемычка длиной 33 см (13") с 2-мм разъемом для подключения к сплиттеру и 2,5-мм штыревым разъемом для подключения к питаемому устройству
- Версию этого продукта с 1-мм штыревым разъемом используйте с кабельной перемычкой 3,5 - 1 мм (модель TV-JC35) компании TRENDnet (продаются отдельно)
- Индикатор электропитания
- Возможность установки устройств, не поддерживающих технологию PoE, на удалении от точек электропитания
- Снижение расходов на установку и обслуживание сетевого оборудования
- Сетевые устройства под защитой от короткого замыкания
- DIP-переключатель с регулируемым выходным сигналом 5 В, 7,5 В, 9 В и регулируемый выходной сигнал 12 В
- Электропитание с автосенсингом от оборудования, служащего источником питания (PSE), стандарта 802.3af
- Обеспечение мощностью до 15,4 Вт
- Легковесность и компактность
- Возможность крепления на стену
- 3-летняя гарантия

Сплиттер Power over Ethernet

TPE-104S (v1.0R)




ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарт	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3x Flow Control (Управление потоками)• IEEE 802.3af Power over Ethernet
Сетевые носители	<ul style="list-style-type: none">• 10Mbps: UTP/STP Cat. 5 до 100 метров• 100Mbps: UTP/STP Cat. 5 и 5e до 100 метров
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт Data and Power In 10/100 Мбит/с• 1 порт Data Out 10/100 Мбит/с• 1 разъем Power Out на 5,5 мм
Переключатель	<ul style="list-style-type: none">• DIP-переключатель с регулировкой вых. сигнала (5 В, 7,5 В, 9 В, 12 В)
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Power In (Входное): 48VDC 0.38A• Power Out (выходное): 5V(2A), 7.5V(2A), 9V(1.7A), 12V(1.2A)
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 0.3 Вт (макс.)
Кабельная перемычка	<ul style="list-style-type: none">• 1 x (2.0 x 2.0mm)• 1 x (2.5 x 2.0mm)
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 70 x 45 x 25 мм (2.75 x 1.8 x 1 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 45g (1.6 фунта)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°C~45°C (32°F~ 113°F)• При хранении: -20°C~90°C (-4°F~194°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• Макс. 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

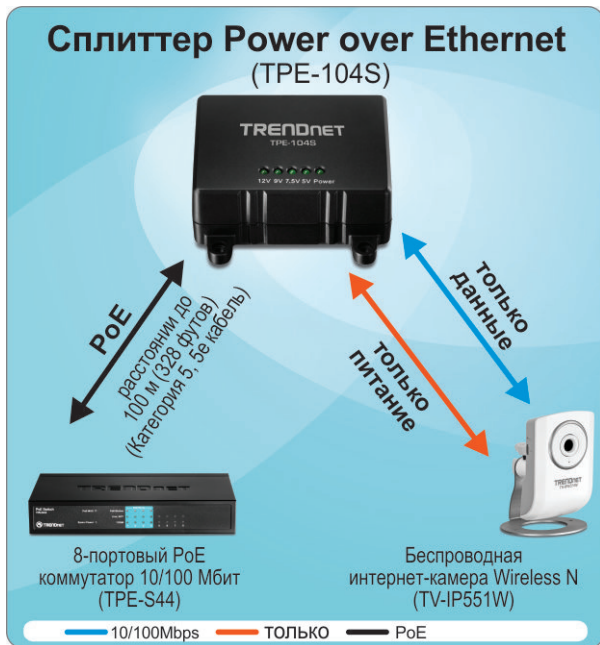

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TPE-104S

Руководство пользователя на нескольких языках

2 гнезда питания (2.0 x 2.0 мм, 2.0 x 2.5 мм)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TPE-103I	Инжектор, работающий по технологии Power over Ethernet
TPE-S44	8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с для сети Fast Ethernet
TPE-114GS	Сплиттер, работающий по технологии Gigabit Power over Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

