Gigabit Ultra PoE Injektor

TPE-117GI (v1.0R)

- Voll-Duplex Gigabit-Geschwindigkeiten
- Liefert PoE (15 Watt), PoE+ (30 Watt) oder Ultra PoE Leistung (60 Watt)
- Vernetzen Sie ein PoE-Gerät in bis zu 100 Meter (328 Fuß) Entfernung
- Verwandelt einen nicht-PoE Gigabit-Port in einen Ultra PoE Gigabit-Port
- Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
- Unterstützt IEEE 802.3af / 802.at / Ultra PoE

Der Gigabit Ultra PoE Injektor von TRENDnet, Modell TPE-117GI, kombiniert eine Strom- mit einer Gigabit-Netzwerkverbindung, um ein Gigabit Ultra Power over Ethernet Plus Signal zu erstellen. Automatische Erkennungstechnologie liefert die korrekte Wattzahl, die benötigt wird, um Ihre Ultra PoE Geräte und PoE+ Geräte zu betreiben. Nutzen Sie einen freien Port an einem nicht-PoE-Switch, um Installations- und Ausrüstungskosten zu sparen, wenn Sie TRENDnet PoE Access Points und IP-Kameras entfernt installieren.

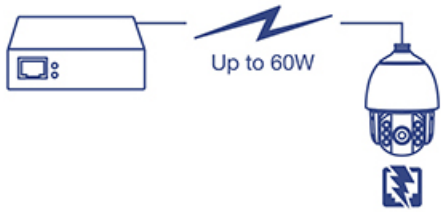

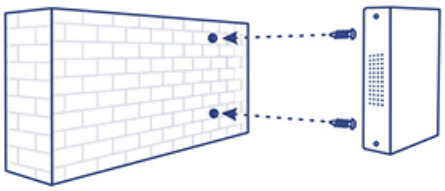

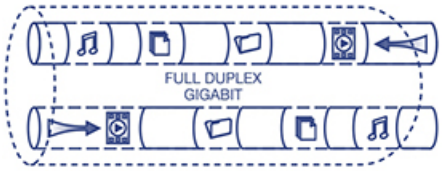

PoE
Versorgt ein PoE-Gerät mit PoE (15,4 Watt), PoE+ (30 Watt), oder Ultra PoE (60 Watt) Leistung

Flexible Installation
Ein wandmontierbares Design und stabiles Metallgehäuse unterstützen die meisten Installationsszenarien

Gigabit-Geschwindigkeiten
Erleben Sie Voll-Duplex 2 Gbps Ethernet-Geschwindigkeiten mit diesem Ultra PoE-Injektor

Illustration Eines Network

1. Gigabit Ultra PoE Ausgang
2. LED-Anzeige
3. Stromanschluss
4. Gigabit Dateneingang

PoE
Versorgt ein PoE-Gerät mit PoE (15,4 Watt), PoE+ (30 Watt), oder Ultra PoE (60 Watt) Leistung

Plug-und-Play
Installieren Sie PoE-Netzwerkgeräte über Plug-und-Play – keine Konfiguration erforderlich

Flexible Installation
Ein wandmontierbares Design und stabiles Metallgehäuse unterstützen die meisten Installationsszenarien

Gigabit-Ports
1 Gigabit Ethernet-Port und 1 Ultra PoE Gigabit-Ethernet-Port mit Voll-Duplex 2 Gbps Ethernet-Geschwindigkeiten

PoE-Entfernung
Ermöglicht eine Ultra PoE-Netzwerkverbindung auf bis zu 100 Meter (328 Fuß)

LED-Anzeige
LED-Leuchten bestätigen PoE- und Netzwerkverbindung

Automatische Erkennungstechnologie
Automatische Erkennungstechnologie liefert bis zu 60 W an ein Ultra PoE-Gerät mit Rückwärtskompatibilität für 802.3at PoE+ (30 W) und 802.3af PoE (15 W) Geräte.

Technische Spezifikationen

Standards
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bt kompatibel

Geräteschnittstelle
- 1 x Gigabit Dateneingang
- 1 x Gigabit Ultra PoE Ausgang
- Metallgehäuse

Leistung
- Eingangsleistung: 100-240 V, 2 A 50-60 Hz
- Ausgangsleistung: 52 V, 1,38 A

PoE-Gesamtleistung
- 60 Watt max.

Stromverbrauch
- 5 Watt max. (ohne betriebene Geräte)

Temperatur
- 0 - 60 °C (32 - 140 °F)

Humidity
- Max. 95% non-condensing

Zertifizierungen
- CE
- FCC

Maße
- 120 x 75 x 22 mm (4 x 3 x 0.8 Zoll)

Gewicht
- 185 g (6.5 Unzen)

Garantie
- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt
- TPE-117Gi
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (52V, 1,38A)

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.
Aktualisiert: 12/14/2016