






Injetor PoE+ 2.5G

TPE-215GI (v1.0R)

- Converte uma porta não PoE para uma porta PoE+ 2.5G
- Alimenta PoE (15.4W) ou PoE+ (30W)
- Compatível com 2,5 GBASE-T
- Fonte de alimentação integrada
- Conecta um dispositivo PoE até 100m (328 pés)
- Economiza em custos de instalação e equipamentos
- Compatível com IEEE 802.3af e 802.3at

O injetor PoE+ 2.5G da TRENDnet, modelo TPE-215GI, combina energia elétrica com uma conexão de rede 2.5GBASE-T para produzir um sinal de rede 2.5G PoE+. A tecnologia de detecção automática fornece a potência correta necessária para alimentar seus dispositivos PoE e PoE+. Conecte o injetor PoE+ 2.5G a um switch não PoE e, em seguida, conecte um cabo Ethernet com dados + energia para conectar em rede um dispositivo PoE ou PoE+ a uma distância de até 100 metros (328 pés). Dispositivos de rede PoE, como pontos de acesso sem fio, câmeras IP, sistemas de telefone VoIP, decodificadores de IPTV, controles de acesso e muito mais.

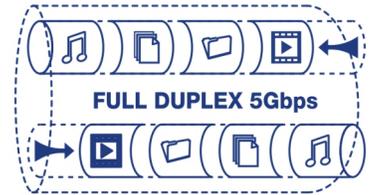

PoE+

O injetor PoE+ 2.5G alimenta um dispositivo PoE com energia PoE (15.4W) ou PoE+ (30W).


Flexibilidade de instalação

O design de montagem em parede e um gabinete de metal resistente permite a maioria dos cenários de instalação.

Velocidade 2.5G

Equipado com uma porta RJ-45 de 2,5 GBASE-T, fornecendo velocidades de rede de até 2,5 Gbps em cabos Cat5e existentes ou superiores.

PROJETO DE REDE

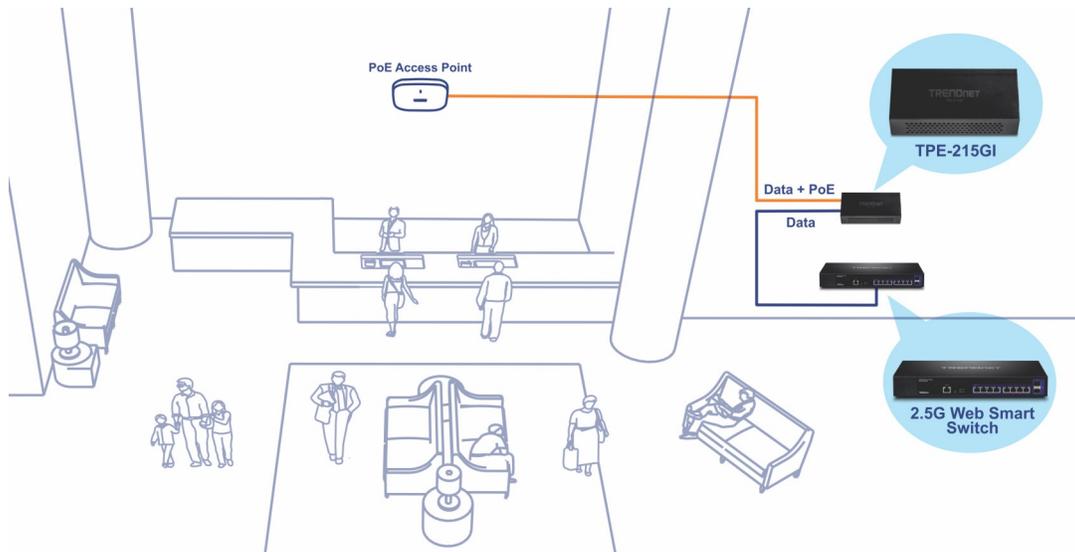

1 porta 2.5GBASE-T PoE+
(dados + energia)

1 porta 2.5GBASE-T (dados)

Porta de energia

CARACTERÍSTICAS



PoE+

O injetor PoE+ 2.5G alimenta um dispositivo PoE com energia PoE (15.4W) ou PoE+ (30W)



Fácil instalação

Basta conectar o injetor PoE+ 2.5G ao seu switch e dispositivo PoE - nenhuma configuração é necessária



Flexibilidade de instalação

O design de montagem em parede e uma estrutura de metal resistente acomodam a maioria dos cenários de instalações



Portas 2.5G

1 porta 2.5G (dados) e 1 porta PoE+ 2.5G (dados + energia)



Distância PoE

Provê uma conexão de rede PoE+ até 100m (328 pés)



Indicadores LED

Os LEDs indicadores no injetor PoE+ 2.5G confirmam a conectividade PoE e de rede



Tecnologia Detecção Automática

Com tecnologia de detecção automática, o injetor PoE+ 2.5G fornece a potência correta necessária para alimentar seus dispositivos PoE e PoE+

ESPECIFICAÇÕES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Interface do dispositivo

- 1 porta 2.5GBASE-T (dados)
- 1 porta 2.5GBASE-T PoE+ (dados + energia)

Budget PoE

- Máx. 30W

Consumo de Energia

- Máximo 0.7W (sem PD)

Temperatura

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Humidade

- Máx. 90% sem condensação

Certificações

- CE
- FCC
- ETL

Dimensão

- 154 x 73 x 36 mm (6 x 2,9 x 1,4 pol.)

Peso

- 422g (0,93 lb)

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TPE-215GI
- Guia de Instalação Rápido
- Cabo de alimentação

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.