






2,5 Г Инжектор с питанием по Ethernet PoE+

TPE-215GI (v1.0R)

- Преобразует не Ethernet PoE порт в 2,5 Г Ethernet PoE+ порт
- Поставляет мощность по Ethernet PoE (15,4 Вт) или Ethernet PoE+ (30 Вт)
- Совместимый с 2,5 Г BASE-T
- Интегрированный источник питания
- Возможность создать сеть с устройством с питанием по Ethernet на расстоянии до 100 метров (328 фт.)
- Экономит стоимость установки и оборудования
- Соответствует IEEE 802.3af и 802.3at

2,5 Г Инжектор с питанием по Ethernet PoE+ компании TRENDnet, модель TPE-215GI, объединяет электроэнергию с 2,5 Г BASE-T сетевым подключением и производит 2,5 Г сетевой сигнал PoE+. Удобная технология автоматического распознавания обеспечивает правильную мощность, необходимую для питания устройств PoE и PoE+. Подключите 2,5 Г инжектор с питанием по Ethernet PoE+ к коммутатору, не поддерживающему питание по Ethernet PoE, а затем протяните кабель Ethernet для передачи данных + электропитания длиной до 100 метров (328 футов) для подключения устройства PoE или PoE+. Объедините в сеть такие сетевые устройства PoE, как точки беспроводного доступа, IP-камеры, системы VoIP-телефонов, декодеры IPTV, средства управления доступом и многое другое.

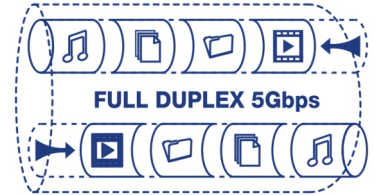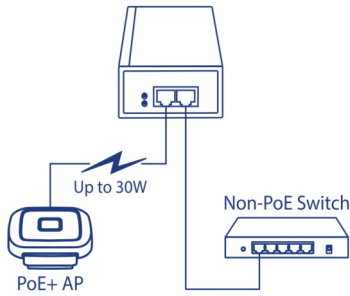

PoE+

2,5 Г Инжектор с питанием по Ethernet PoE+ обеспечивает питание устройства PoE с мощностью PoE (15,4 Вт) или PoE+ (30 Вт).



Универсальность установки

Настенное крепление и прочный металлический корпус позволяют большинство вариантов установки.

2,5 Г скорости

Оснащен портом 2,5 Г BASE-T RJ-45, который обеспечивает сетевую скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

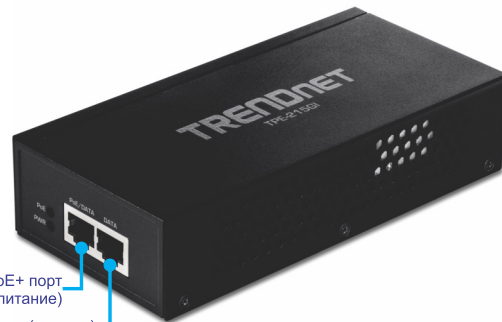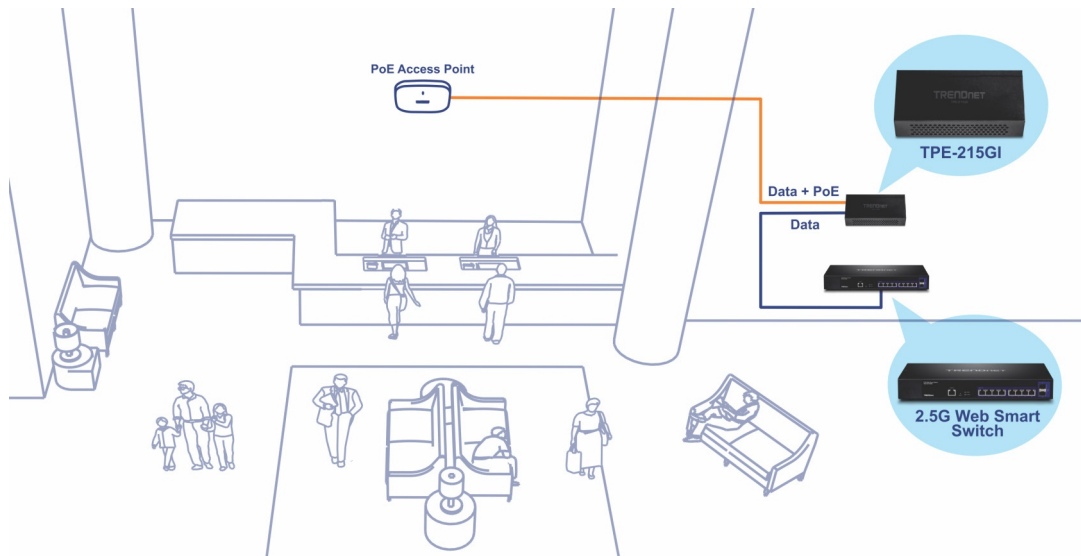

1 x 2,5 Г BASE-T PoE+ порт (данные + питание)
1 x 2,5 Г BASE-T порт (данные)



Порт питания

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



PoE+

2,5 Г инжектор с питанием по Ethernet PoE+ обеспечивает питание устройства PoE с мощностью PoE (15,4 Вт) или PoE+ (30 Вт)



Простая установка

Просто подключите 2,5 Г инжектор с питанием по Ethernet PoE+ к коммутатору и устройству PoE, настройка не требуется



Универсальность установки

Настенное крепление и прочный металлический корпус позволяют большинство вариантов установки



2.5 Портов 10 Г

1 x 2,5 Г порт (данные) и 1 x 2,5 Г порт PoE+ (данные + питание)



Расстояние Ethernet PoE

Обеспечивает сетевое соединение PoE+ до 100 м (328 футов)



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы на 2,5 Г инжекторе с питанием по Ethernet PoE+ подтверждают возможность подключения PoE и подключение к сети



Технология автоматического обнаружения

Благодаря удобной технологии автоматического распознавания 2,5 Г инжектор с питанием по Ethernet PoE+ обеспечивает правильную мощность, необходимую для питания устройств PoE и PoE+

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Интерфейс устройства

- 1 x 2,5 Г BASE-T порт (данные)
- 1 x 2,5 Г BASE-T PoE+ порт (данные + питание)

Бюджет Ethernet PoE

- Макс. 30Вт

Потребляемая мощность

- Максимум 0,7 Вт (без смены фазы)

Температура

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Влажность

- Макс. 90% без конденсата

Сертификаты

- CE
- FCC
- ETL

Размеры

- 154 x 73 x 36 мм (6 x 2,9 x 1,4 дюймов)

Вес

- 422г (0,93 у.)

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TPE-215GI
- Руководство по быстрой установке
- Электрический провод

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.