




8 портовый Гбит коммутатор с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+

TPE-LG80 (v1.0R)


- Простая установка
- 8 x гигабитных портов PoE+
- Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE + до 200 м (656 фт.) при скорости 10 Мбит / с
- DIP-переключатель поддерживает изоляцию портов VLAN и QoS
- Пропускная способность 16 Гбит/с
- Ресурс PoE 65 Вт
- Настенный дизайн
- Прочный металлический коммутатор
- Используйте с распределителем с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet для объединения в сеть и питания устройств без питания по Ethernet PoE

8 портовый Гбит коммутатор с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+, модель TPE-LG80, обеспечивает передачу данных и питание по кабелям Ethernet для устройств с питанием по Ethernet (PoE), таких, как точки доступа, VoIP телефоны и IP-камеры. Он поддерживает как устройства с питанием по Ethernet PoE, так и с питанием по Ethernet PoE + с бюджетом PoE 65 Вт. Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE + до 200 м (656 фт.) при скорости 10 Мбит / с для установки сети PoE на большие расстояния. Подключите и используйте этот прочный металлический коммутатор для надежной высокоскоростной сети с питанием по Ethernet PoE. Безвентиляторная конструкция идеально подходит для спокойной работы в бесшумной обстановке.

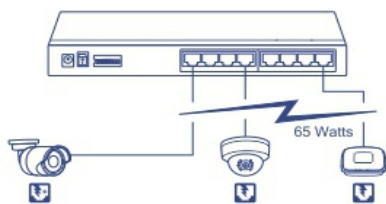


Питание по Ethernet PoE+

Бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE 65 Вт, поддерживает до восьми устройств с питанием по Ethernet.

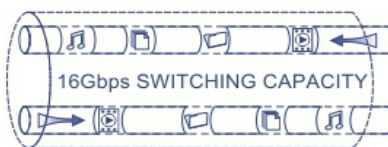

Gigabit


Восемь Fast Ethernet портов обеспечивают коммутационную способность 16 Гбит / с для поддержки периферийных сетевых установок.

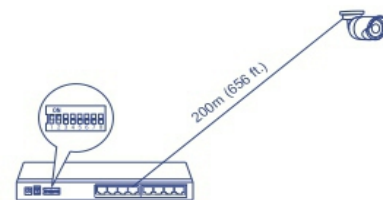

Коммутатор с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+

Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE + до 200 м (656 фт.) при скорости 10 Мбит / с

Сетевое решение

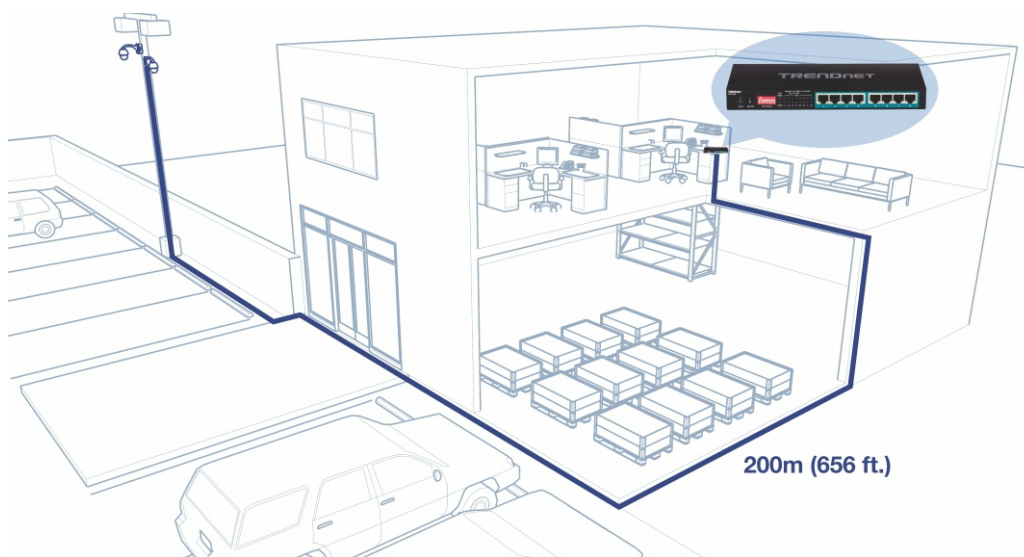

PoE+

Поставляет до 30 Вт мощности с питанием по Ethernet PoE + на каждый порт при общем энергопотреблении в 65 Вт



Изоляция портов

Идеально подходит для сетевых приложений для подтверждения права доступа. DIP-переключатель также обеспечивает изоляцию портов



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы передают состояние PoE и порта



Порты

8 Гбит портов с питанием по Ethernet +



Мощность коммутации

Коммутационная способность 16 Гбит / с



Коммутатор с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+

Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE + до 200 м (656 фт.) для установки сети PoE на большие расстояния



Корпус

Устанавливаемый на стену металлический корпус

Характеристики

Стандарты	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3x • IEEE 802.3p • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.3az		
Интерфейс устройства	• 8 х гигабитных порта PoE+ • Светодиодные индикаторы • Переключатель DIP		
Переключатель DIP	Переключатель	Статус	Функция
	1	ВЫКЛ	Порты 1 & 2: Гбит питание по Ethernet PoE+ по умолчанию
		ВКЛ	Порты 1 & 2: С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+ до 200 м при скорости 10 Мбит/с
	2	ВЫКЛ	Порты 3 & 4: Гбит питание по Ethernet PoE+ по умолчанию
		ВКЛ	Порты 3 & 4: С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+ до 200 м при скорости 10 Мбит/с
	3	ВЫКЛ	Изоляция порта VLAN отключена
		ВКЛ	Изоляция порта VLAN на портах 1-4
	4	ВЫКЛ	Качество обслуживания выключено
		ВКЛ	Качество обслуживания включено Видео и голосовая связь - с высоким приоритетом
	5	ВЫКЛ	Порты 5: Гбит питание по Ethernet PoE+ по умолчанию
		ВКЛ	Порты 5: С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+ до 200 м при скорости 10 Мбит/с
	6	ВЫКЛ	Порты 6: Гбит питание по Ethernet PoE+ по умолчанию
		ВКЛ	Порты 6: С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+ до 200 м при скорости 10 Мбит/с
	7	ВЫКЛ	Порты 7: Гбит питание по Ethernet PoE+ по умолчанию
		ВКЛ	Порты 7: С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+ до 200 м при скорости 10 до 200 м при скорости 10
	8	ВЫКЛ	Изоляция порта VLAN отключена
ВКЛ		Изоляция порта VLAN на портах 5-7	
* Переключатели DIP 3 и 8 не могут быть включены одновременно			

Скорость передачи данных	• Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Для высокоскоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)
Характеристики	• Коммутационная матрица: 16 Гбит/с • Буфер RAM: 192 КБ • Таблица MAC-адресов: 4 тыс. записей • Jumbo-кадры: 9 Кбит • Скорость пересылки: 11.9 Мбит / с (размер пакета в 64 байта)
Особенности	• С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+ до 200 м при скорости 10 Мбит/с • Изоляция порта VLAN • Класс обслуживания 802.1p (CoS) • Стена mountable
Питание	• Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц, 2,5 А • Выход 55 В пост.т., 1.3А внешний адаптер питания • Макс. потребление: 70,6 Вт
PoE	• Баланс мощности PoE: 65 Вт • Режим PoE A: Контакты 1,2 для напряжения и контакты 3,6 для напряжения
Рабочая температура	• 0° – 40 °C (32° – 104 °F)
Рабочая влажность	• Макс. 90% без-конденсата
Размеры	• 240 x 105 x 27mm (9,45 x 4,13 x 1,1 дюйма)
Вес	• 592г (20,9 унц.)
Сертификаты	• CE • FCC
Гарантия	• 3 года ограниченная

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TPE-LG80
- Руководство по быстрой установке
- Сетевой адаптер (55 В постоянного тока, 1,3 А)
- Шнур питания (1,8 м / 6 фут.)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.